

內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342
號(國土署)
聯絡人：陳雅芳
聯絡電話：02-87712701
電子郵件：fanny108@cpami.gov.tw
傳真：

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國113年12月31日
發文字號：內授國建管字第1130815650號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1131226102_1130815650_113D2045832-01.pdf、
1131226102_1130815650_113D2045833-01.pdf、
1131226102_1130815650_113D2045834-01.pdf、
1131226102_1130815650_113D2045835-01.pdf、
1131226102_1130815650_113D2045836-01.PDF)

主旨：關於新建、增建建築物、既有建築物增設昇降設備或是汰
舊換新時，建議考量將地震感知器納入設置事宜1案，請
查照。

說明：

- 一、依據本部113年10月7日內授消字第1131604792號函（如附件1）及113年12月20日內授消字第1131606380號函（如附件2）辦理。
- 二、為了降低臺灣面對未來可能發生大規模震災所帶來的社會經濟衝擊，在地震來臨前進行減災、應變整備及復原整備等作為，本部與國家科學及技術委員會合作，進行大規模地震的情境模擬及災損推估，並針對推估結果擬訂因應對策。
- 三、近年地震發生後多有建築物附設之昇降設備發生停電，或

電子
文
騎

3

是地震搖晃導致緊急停止，使人員受困昇降設備之情形，除造成民眾受困不便亦增加消防人員救災業務之負擔，國內「地震感知器」等地震預警系統相關產品的供應及技術，已有相當水準，若該裝置設置於電梯使用，在技術上尚屬可行，亦可降低前述情形之發生。

- 四、為踐行消防法施行細則第15條（現行條文第13條）第1項「消防防護計畫應包括事項」第10款所定「其他防災應變上之必要事項」，確保大型場所、高層建築物及地下建築物等大規模建築物能建立因應震災之自主應變機制，強化自衛消防編組之核心應變量能，並為落實平時火災預防管理，加強實施防火管理場所之防火管理與防災管理，本部消防署已於強化防火管理制度指導綱領（如附件3）陸、強化地震防災應變之平時整備及教育訓練之注意事項：一、（一）電梯防震措施及因地震停止運作導致人員受困之應變2. 明定：「電梯宜有地震感知裝置，於地震發生時，可迅速停於最近之樓層，如無此類裝置時，須可於電梯內按下按鈕後，於最近之樓層停止。」
- 五、查行政院公共工程委員會工程施工規範於第九章建築物機水電施工及檢驗基準3.13電梯設備工程3.13.5地震感知器訂有設置之相關規定（如附件4）。另臺北市政府所訂之工程施工規範已於第14210章電動升降機(電梯)2. 產品2.15特殊運轉功能2.15.7地震管制運轉：「承包商應提供地震感知器，在發生地震時，所有升降機的微處理機應能藉由地震感知器的感應，於地震來臨時下達避難指令，使升降機運轉至就近樓層，停車開門供乘坐人員安全步出升降機；

若地震強度較小，則自動復歸運轉，若地震強度較大，則停止運轉，直至地震終了維護人員確定無安全顧慮後，以手動操作重新設定按鈕，才重新啟動升降機。」（如附件 5）

六、綜上，為減少強震時民眾受困於昇降設備之情形，新建、增建建築物、既有建築物增設昇降設備或是汰舊換新時，建議考量將地震感知器納入設置，以提升使用安全。

正本：交通部、國防部、財政部、教育部、法務部、經濟部、勞動部、農業部、衛生福利部、環境部、文化部、數位發展部、行政院公共工程委員會、各直轄市及縣(市)政府、中華民國全國建築師公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、台灣立體停車機械產業協會(不含附件)、中華民國電梯協會(不含附件)、高雄市機械安全協會(不含附件)、中華起重升降機具協會(不含附件)、中華民國工業安全衛生協會(不含附件)、中華民國電機技師公會(不含附件)、中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會(不含附件)、中華民國昇降設備安全檢查協會(不含附件)、臺灣省機械技師公會(不含附件)、台北市機械技師公會(不含附件)、台灣昇降設備檢查促進安全協會(不含附件)、臺灣區綜合營造業同業公會

副本：本部消防署、國土管理署資訊室(請協助刊登網站)



檔 號：

保存年限：

內政部 函

地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓(消防署)

聯絡人：王志鵬

聯絡電話：02-81966110

傳真：02-89114250

電子信箱：cpwa@nfa.gov.tw

受文者：內政部國土管理署

發文日期：中華民國113年10月7日

發文字號：內授消字第1131604792號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載，有效下載期限1個月。網址<https://edocdl.doc.nfa.gov.tw>) 識別碼：PEY60UJD。

主旨：檢送113年9月25日召開「大規模地震重點因應對策整體推動方案」檢討精進會議(113年第3季)紀錄1份，請依說明二辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本部113年9月18日內授消字第1131604464號開會通知單辦理。
- 二、鑒於旨揭方案應於明(114)年度完成檢討精進，請各權責機關依本次會議決議及參酌中華城市管理學會研提之分項策略建議內容，於會後1個月內研提114年度權管分項策略修正對照表。

正本：行政院災害防救辦公室、衛生福利部、金融監督管理委員會、國家住宅及都市更新中心、臺北市政府工務局、臺北市建築管理工程處、新北市政府工務局、財團法人賑災基金會、經濟部標準檢驗局、本部國土管理署、建築研究所

副本：

電 2024/10/07 文
交 16:35:05 章

研考室



1130104146

召開「大規模地震重點因應對策整體推動方案」檢討精進會議 (113 年第 3 季) 紀錄

壹、會議時間：113 年 9 月 25 日（星期四）上午 9 時 30 分

貳、會議地點：大坪林聯合開發大樓 15 樓第 4 會議室（新北市新店區北新路三段 200 號）

參、會議主持人：陳教授亮全

紀錄：王志鵬

肆、出席人員：詳會議簽到表

伍、主席致詞：(略)

陸、業務單位報告：(略)

柒、會議決議：

- 一、有關老舊建物及救災據點結構物及非結構物耐震補強分項策略修正內容，整體而言，符合相關權責單位施政方向，建議政府單位應持續推動結構物及非結構物耐震補強工作，尤其強化對非結構物耐震補強之相關研究、政策研議及規範訂定。
- 二、有關大規模地震重點因應對策應納入復原重建議題的討論；行政院災害防救辦公室對總合性策略中新增中期、長期安置策略及整備分項策略給予肯定。針對內政部國土管理署提議將中期、長期安置策略及整備分項策略合併為中長期的策略及整備，囿於租屋補貼及修繕重建工作仍有差異性，請內政部國土管理署參酌既有分項策略建議，若有合併需求，再行研議。
- 三、為促進公共工程投保地震保險，請中華城市管理學會後續再聯繫行政院公共工程委員會，研議可能推動策略之精進。
- 四、請金融監督管理委員會針對投保率較低地區持續宣導、促進地震保險之投保，以減少地震高風險地區未納保的住宅比例。
- 五、請中華城市管理學會依本次會議討論方向修正分項策略建議意見，並請內政部消防署函發各與會單位參考。另請各權責單位依

會議決議，於會後 1 個月內研提明(114)年度權管分項策略修正草案。

捌、散會（11 時 34 分）

壹、老舊建物及救災據點結構與非結構物之耐震補強分項推動 方案精進建議(精進會議後修正)

分項策略	老舊建物及救災據點結構物及非結構物耐震補強
權責單位	內政部國土管理署
更新日期	113 年 6 月 30 日
分項策略 所對應災 損推估資 料	建物損壞推估資料數 情境一：山腳斷層南段規模 6.6 地震，建物破壞 4400 棟、公有建物受災高風險 3 棟、學校建物 19 棟 情境二：中洲構造規模 6.9 地震，建物破壞 4326 棟、公有建物受災高風險 1 棟、學校建物 0 棟 情境三：花蓮外海規模 8.0 地震，建物破壞 60 棟、公有建物受災高風險 0 棟、學校建物 0 棟
策略目標	1. 積極推動弱層補強補助措施，協助有意願民眾提升建築物結構安全，並持續追蹤補強後建築物結構之耐震性能。 2. 優先輔導災害後經緊急評估張貼紅單且經強制拆除之建築物或高危險亟需更新之建築物辦理都市更新事業或危老重建，並提供必要經費協助。 3. 逐步推動特定用途建築物辦理耐震能力評估檢查及改善，保障使用人安全。 4. 督導中央機關及地方政府加速推動公有建築物耐震能力提升工作，確保地震發生後維持政府運作及機能。 5. 研究建築非結構物耐震評估及補強對策。
執行情形 或推動規 劃	一、老舊建物結構物耐震補強： (一)私有建築物耐震階段性補強推廣： 1. 為推廣弱層補強補助並提升民眾申請意願，108 年度起委託廠商成立專案辦公室，並組建輔導團隊，提供民眾、地方政府及補強從業人員如技師、建築師等相關弱層補強技術或補助之諮詢服務，透過宣導使民眾瞭解弱層補強重要性；預計每年至少辦理 30 場說明會，至 113 年預計辦理共計 120 場宣導說明會。（辦理情形：113 年度弱層補強宣導說明會目前共計辦理 30 場。） 2. 提供每件最高可補助建築物補強費用 45%並以 450 萬元為上限；如經

建築物經評估具危險疑慮者，補助比率可提高至 85%，藉由補強弱層改善軟腳蝦建築物，提升耐震能力，確保居住安全，至 113 年每年補助各直轄市、縣(市)政府計 20 件。(辦理情形：113 年度補助各直轄市及縣(市)政府弱層補強補助共計 30 件。)

3. 110 年度起進行補強後建物結構監測，透過於擇定補強後建築物佈設感測儀器並紀錄地震發生時性能表現，追蹤掌握建築物耐震性能，預計每年至少辦理 2 件建物監測，至 113 年預計辦理 8 件建物監測。(113 年度私有建築物結構監測共計辦理 8 件。)

(二)特定用途建築物強制耐震評估檢查及改善：

1. 107 年 2 月 21 日修正發布「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」第 7 條，自 108 年 7 月 1 日起，將耐震能力評估檢查納入建築物公共安全檢查簽證及申報項目，明定建築物所有權人、使用人定期檢查及申報義務。
2. 為強制私有建築物評估結果為應改善之建築物辦理補強或重建，業於 111 年 5 月 11 日修正公布建築法第 77 條之 1，要求供公眾使用或經中央主管建築機關認有必要之非供公眾使用之原有合法建築物，其構造不符現行規定者，應視其實際情形，令其改善或改變其他用途。

(三)都市更新及危老重建協助措施：

1. 為鼓勵民眾自主更新及危老重建，已逐年編列預算，提供規劃費及整建維護工程經費補助，113 年預計核定補助都更及危老案計 300 件(辦理情形：截至 6 月底止核定補助共計 478 件)。
2. 因應 113 年 4 月 3 日花蓮災後復原重建工作，執行情形 如下：
 - (1)災害後經緊急評估張貼紅、黃單之災損合法建築物，可逕行申請危老重建，免再辦理耐震能力評估，或由地方政府公告逕行劃定更新地區，取得所有權人過半數同意，即可啟動都更事業，以加速推動災後重建。
 - (2)於 113 年 5 月 2 日起召開 9 場次張貼紅單且強制拆除建物都更危老重建說明會。

二、救災據點結構物耐震補強：

- (一) 行政院於 89 年核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」辦理 88 年 12 月 31 日前設計建造之地震發生後必須繼續維持機能之重要公有建築物，及公眾使用之公有建築物耐震能力評估及補強工作，截至 113 年 6 月底止，共計完成 31,205 件初步評估、17,008 件詳細評估、9,853 件補強工程及 2,406 件拆除重建工程。

	(二) 行政院 106 年核定「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」計畫，協助中央及地方機關編列預算辦理耐震能力評估補強及拆除重建工作。 (三) 依據行政院指示，公有建築物耐震補強，中央機關部分將於 112 年全部完成，各地方政府應檢視可支用之預算，優先編列補強經費，加速執行；中央目的事業主管機關應就現有計畫滾動檢討補助地方政府辦理，或另案提報中長程公共建設計畫予以協助，並督(輔)導各地方政府加強及加速推動各項補強重建工作，且優先針對大規模地震情境模擬及災損推估資料中，災損推估之嚴重災區，督(輔)導各地方政府加強及加速推動，防患於未然。 (四) 後續函請各機關依大規模震災情境模擬災損推估情境，強化災損嚴重區域之耐震補強推動作業。 三、非結構物耐震補強： (一) 本署以 111 年 8 月 10 日營署建管字第 1110046933 號函內政部建築研究所，建議將「建築非結構物耐震評估及補強對策」，納入 112 年科技計畫研究課題，研擬推動建築非結構物耐震評估及補強之對策及建築非結構物耐震評估及補強手冊。 (二) 後續將俟內政部建築研究所探討「建築非結構物耐震評估及補強對策」相關研究成果及建議，據以規劃推動建築非結構物耐震評估及補強。
本計畫建議之推動方向	1. 短期： - 尚待完成耐震評估、補強之公有建築物，由權責單位編列預算，完成公有建築物耐震評估、設計及補強或更新。 - 將具軟弱層之建物補強與更新，偕同地方政府一同推動，納入地方重要推動事務。除中央成立成立私有建築物耐震弱層補強專案辦公室外，亦鼓勵地方政府成立專案辦公室。中央協助技術輔導及部分經費，由地方政府建管、都市更新等部門（含住宅及都市更新中心），結合在地輔導團隊設置專案辦公室，推動危險老舊、具軟弱層之屋主培力說明，研提補強設計方案，加速推動建物補強與更新。 - 進行危險老舊建築物之區位分析，並指認其公共性及危險性，評估老舊建物耐震補強之優先順序，優先推動對屋主之說明。 2. 短、中期：透過既有措施之精進、法規之修法，強化法制工具，促進老舊建物及救災據點結構物及非結構物耐震補強。 - 進行促進老舊建物及救災據點結構物及非結構物耐震補強法規修訂之研究。包含透過都市更新條例、都市危險及老舊建築物加速重建條例、

私有建築物弱層耐震補強等政策措施及工具的強化，協助民眾取得建物補強、更新所需資金（如信貸融資保證、利息補貼等），並由公部門主動促進培力，強化具高地震風險建築物補強、更新之共識建立。 • 推動既有法規之修法。 3. 中長期：參考日本地震防災特別措置法等經驗，透過法制工具強化或訂定新法，規範要求耐震力提升之優先標的，就非公有建築物（及非結構物）補強之政府部門經費補助比例及方式，納入地震因應專法之立法，並籌措預算。 • 進行具災害防救功能，私有供公眾使用建築物（及非結構物）之耐震評估、設計及補強或更新；優先進行具軟弱層建物之耐震力提升。 • 執行緊急救災道路兩側建築之耐震評估、設計及補強或更新；優先進行具軟弱層建物之耐震力提升。 • 根據危險老舊建築分布之分析，劃設都市更新推動熱區，並根據震災災損風險高低確立都更推動之優先順序。 （日本地震防災特別措置法規範，地震防災緊急事業五年計畫所建議進行耐震評估及補強之項目：避難場所；避難路線；消防設施；消防活動困難區域所需道路；緊急運輸所需的道路、交通管制設施、直升機停機坪、港灣或漁港設施；共同管線設施；醫療院所；社會福利設施；公立幼稚園；小學、中學；不特定且眾多人士使用的公共建築物；水利設施；坡地災害設施；災害應急應變設施；通訊設施；水、電等維生管線；糧食、救援資材等物資的儲備倉庫；後續收容及醫療場所；老舊住宅密集市街區）。							
分年量化目標值(輔導說明會場次)				110 年 30 場	111 年 30 場	112 年 30 場	113 年 30 場
分年達成率				100%	100%	100%	100%
分年量化目標值(補助地方政府件數)				110 年 20 件	111 年 20 件	112 年 20 件	113 年 20 件
分年達成率				100%	100%	100%	100%

分年量化目標值(公有建築物【含救災據點】結構物耐震補強)	107 年 1,138 件	108 年 1,404 件	109 年 754 件	110 年 285 件	111 年 100 件	112 年 80 件	113 年 60 件
分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	執行中，截至 113 年 6 月 30 日止已完成 45 件。
建議分年量化目標值		114 年 公有建築物結構物耐震補強件數，X 件	115 年 公有建築物結構物耐震補強件數，X 件	116 年 公有建築物結構物耐震補強件數，X 件	117 年 公有建築物結構物耐震補強件數，X 件	118 年 公有建築物結構物耐震補強件數，X 件	119 年 公有建築物結構物耐震補強件數，X 件
分年達成率							
建議分年量化目標值		114 年 推動地方政府成立私有建築物耐震補強專案辦公室，輔導說明 X 場	115 年 推動地方政府成立私有建築物耐震補強專案辦公室，輔導說明 X 場	116 年 推動地方政府成立私有建築物耐震補強專案辦公室，輔導說明 X 場	117 年 推動地方政府成立私有建築物耐震補強專案辦公室，輔導說明 X 場	118 年 推動地方政府成立私有建築物耐震補強專案辦公室，輔導說明 X 場	119 年 推動地方政府成立私有建築物耐震補強專案辦公室，輔導說明 X 場
分年達成率							

建議分 年量化 目標值		114 年 輔導危 險老舊 建築物 耐震補 強 X 件	115 年 輔導危 險老舊 建築物 耐震補 強 X 件	116 年 輔導危 險老舊 建築物 耐震補 強 X 件	117 年 輔導危 險老舊 建築物 耐震補 強 X 件	118 年 輔導危 險老舊 建築物 耐震補 強 X 件	119 年 輔導危 險老舊 建築物 耐震補 強 X 件
分年達 成率							
建議分 年量化 目標值 (核定補 助都更 及危老 重建案 件數)	113 年 300 件	114 年 核定補 助都更 及危老 重建案 件數，X 件	115 年 核定補 助都更 及危老 重建案 件數，X 件	116 年 核定補 助都更 及危老 重建案 件數，X 件	117 年 核定補 助都更 及危老 重建案 件數，X 件	118 年 核定補 助都更 及危老 重建案 件數，X 件	119 年 核定補 助都更 及危老 重建案 件數，X 件
分年達 成率	100%						
建議分 年量化 目標值		114 年	115 年 進行促 進老舊 建物耐 震補強 措施及 法規修 訂之研 究，1 式	116 年 完成促 進老舊 建物耐 震補強 措施及 法規修 訂之研 究，1 式	117 年	118 年	119 年
分年達 成率							

分項策略	家具固定措施推廣
權責單位	內政部建築研究所
更新日期	113 年 6 月 30 日
分項策略所 對應災損推	無

估資料						
策略目標	於防災相關活動或研討講習會推廣家具固定措施					
執行情形或推動規劃	1. 已彙編「家具與家電防震對策參考手冊」，並以內政部建築研究所109年9月14日建研安字第1090008085號函送教育部及各縣市政府協助轉發教育及民政系統協助周知及推廣，並拍攝推廣影片上載至 YOUTUBE 內政部發言人室頻道及內政部建築研究所網站影音專區供社會各界參考。 2. 本所已於113年5月16日舉辦112年研究成果發表講習會時，進行推廣展示。 3. 未來每年配合參與防災相關活動或研討講習會進行推廣。					
本計畫建議之推動方向	已彙編「家具與家電防震對策參考手冊」，建議相關推動納入地方政府建管、消防單位業務，持續推動；建議不列下年度計畫					
分年量化目標值	109 年 完成家具 固定手冊	110 年 按月主題 進行宣導	111 年 按月主題 進行宣導	112 年 按月主題 社群宣導	113 年 擬於1場防 災相關研 討講習會 進行推廣 展示。	
分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%	

分項策略	家具固定措施推廣
權責單位	消防署
更新日期	111 年 3 月 10 日、3 月 23 日
分項策略所對應災損推估資料	人命傷亡
策略目標	1. 於防災相關活動或研討講習會推廣家具固定措施 2. 防災宣導納入規劃。 3. 風險溝通:規劃每月宣導主題或於地震發生時(條件設定為規模 5 以上且震度 4 級以上)，運用內政部消防署自媒體及社群及時面對民眾進行風險溝通。
建議策略目標	• 於防災相關活動或研討講習會推廣家具固定措施。 • 將家具固定宣導及推動，納入消防志工之居家訪視內容。
執行情形或推動規劃	1. 已彙編「家具與家電防震對策參考手冊」，並以內政部建築研究所 109 年 9 月 14 日建研安字第 1090008085 號函送教育部及各縣市政府協助轉發教育及民政系統協助周知及推廣，並拍攝推廣影片上載至 YOUTUBE 內政部發言人室

	頻道及內政部建築研究所網站影音專區供社會各界參考。 2. 2. 未來每年配合參與防災相關活動或研討講習會進行推廣。					
本計畫建議之推動方向	1. 協請縣市政府於防災宣導活動中，納入家具固定之重要性及固定方法宣導，並運用網站、宣傳摺頁等方式，提供該縣市可協助民眾固定家具之廠商名單。 2. 於防災士、鳳凰志工等消防志工訓練課程及韌性社區等防災活動訓練課程中，納入家具固定之重要性及固定方法課程內容。 3. 由鳳凰志工等消防志工於居家訪視過程，提醒民眾家具固定之重要性，並指導其固定方法。					
分年量化目標值	109 年 完成家具 固定手冊	110 年 按月主題 進行宣導	111 年 按月主題 進行宣導	112 年 按月主題 社群宣導	113 年 按月主題 社群宣導	114 年 按月主題 社群宣導
分年達成率	100%	100%	100%			
建議分年量化目標值	114 年 已將家具 固定納入 宣導活動 及網頁資 訊提供之 縣市數	115 年 將家具固 定納入防 災士、鳳 凰志工及 韌性社區 訓練課程 之縣市數	116 年 將家具固 定納入消 防志工居 家訪視內 容之縣市 數	117 年 將家具固 定納入消 防志工居 家訪視內 容之縣市 數	118 年 將家具固 定納入消 防志工居 家訪視內 容之縣市 數	119 年 將家具固 定納入消 防志工居 家訪視內 容之縣市 數
分年達成率						

分項策略	強震即時警報系統整合與應用-電梯
權責單位	內政部國土管理署
更新日期	113 年 7 月 4 日
分項策略所對應災損推估資料	強震民眾電梯受困（目前無此項境況模擬評估）
策略目標	1. 進行強震即時警報系統整合與應用(電梯)相關研究提供成果及建議。 2. 宣導目前已有相關指引，建議建築物採用設置「地震感知器」。 3. 研修建築技術規則請新建建築物納入設置「地震感知器」。
執行情形或推動規劃	一、本部建築研究所 111 年辦理「智慧全人居家預警防災系統」研究案，該研究案因應本署 111 年 8 月 10 日營署建管字第 1110046933 號函，將「建築

物昇降設備強震即時警報系統整合與應用措施」納入一同研究，該研究成果報告建議：「國內『地震感知器』及『強震即時警報系統』等地震預警系統相關產品的供應及技術，已有相當水準，若該裝置設置於電梯使用，在技術上尚屬可行。惟囿限於強震即時警報系統之所爭取 1 至 8 秒的時間效益，須考量整體建置成本、物聯網整合規格、訊息傳遞之通訊協定、安全性(防駭入侵管控)、網路訊號穩定性等因素，以及發送警報訊息中心遭入侵，可能造成全國數十萬臺電梯發生非預期的被控制狀況，亦可能同時產生電梯專業技術人員能量是否能負荷大量復歸作業情形。是以，宜由各相關權責單位邀集各界研商相關技術規格，凝聚統合執行細節；並參酌國外推動最新技術發展現況，完成整體配套措施後，再予考量推動時機及項目。」爰本部建築研究所於 112 年未再進行相關研究。

二、因強震即時警報系統策略涉關電梯資訊安全，因黃欽印（東海大學工業工程與經營資訊學系教授）、羅光斌（立穩機電技術股份有限公司董事長）等於 111 年 8 月 22 日於自由評論網投書「自由廣場電梯與國安」，發表國內電梯潛藏網路資訊恐遭有心人士介入，進行非法遠端監控疑慮？建議政府從法規，監管單位，與產業結構全盤檢討；爰本部國土管理署(前營建署)暨經濟部標準檢驗局奉行政院指示推動相關因應措施。為考量資訊與國家安全，爰建議本項策略修正為「電梯地震感知器設置推廣」。

三、現行已有「地震感知器」設置相關指引或施工規範可予依循。

1. 為踐行消防法施行細則第 15 條第 1 項「消防防護計畫應包括事項」第 10 款所定「其他防災應變上之必要事項」，確保大型場所、高層建築物及地下建築物等大規模建築物能建立因應震災之自主應變機制，強化自衛消防編組之核心應變量能，並為落實平時火災預防管理，加強實施防火管理場所之防火管理與防災管理，內政部消防署已於強化防火管理制度指導綱領陸、強化地震防災應變之平時整備及教育訓練之注意事項：一、（一）電梯防震措施及因地震停止運作導致人員受困之應變 2 明定：「電梯宜有地震感知裝置，於地震發生時，可迅速停於最近之樓層，如無此類裝置時，須可於電梯內按下按鈕後，於最近之樓層停止。」
2. 行政院公共工程委員會工程施工規範於第九章建築物機水電施工及檢驗基準 3.13 電梯設備工程 3.13.6 地震感知器訂有設置之相關規定。
3. 臺北市政府所訂之工程施工規範已於第 14210 章電動升降機(電梯)2.產品 2.15 特殊運轉功能：「2.15.7 地震管制運轉承包商應提供地震感知器，在發生地震時，所有升降機的微處理機應能藉由地震感知器的感應，於地震來臨時下達避難指令，使升降機運轉至就近樓層，停車開門供乘坐人員安全

	步出升降機；若地震強度較小，則自動復歸運轉，若地震強度較大，則停止運轉，直至地震終了維護人員確定無安全顧慮後，以手動操作重新設定按鈕，才重新啟動升降機。」 四、宣導目前已訂之指引，引導新建建築物設置「地震感知器」 因「地震感知器」係直接安裝於電梯本機，較無資訊安全疑慮，據此，本部將發函各直轄市、縣（市）政府相關公(工、協)會，後續如有建築物新建工程、昇降設備增設或是汰舊換新時，建議考量將地震感知器納入設置。 五、後續將蒐集國際間相關法規研議修正建築技術規則要求設置，為使避免昇降機於地震發生時有民眾受困，增加消防救災人員之負擔，本署將蒐集國際間相關規定，研議建築技術規則修正草案，並徵詢各界意見，如依法制作業程序完成後，屬適用範圍之新建建築物即應予設置。 六、未來推動規劃方向： 1. 短程管理目標：宣導目前已訂之指引，引導新建建築物設置。本部將發函各直轄市、縣（市）政府相關公(工、協)會，後續如有建築物新建工程、昇降設備增設或是汰舊換新時，建議考量將地震感知器納入設置。 2. 中長程管理目標：蒐集國際間相關法規，研議修正建築技術規則要求設置蒐集國際間相關規定，研議建築技術規則修正草案，並徵詢各界意見，如依法制作業程序完成後，屬適用範圍之新建建築物即應予設置。					
本計畫建議之推動方向	1. 短期： • 編制電梯設置地震管制運轉裝置（復歸就近樓層並開門）之說明、宣導資訊。 • 發函地方政府、營建公會、電梯業者公會等，說明電梯裝設地震時管制運轉裝置之重要性，並請業者優先裝設具地震時管制運轉裝置之電梯。 2. 中期： • 協請升降梯相關公會或技術單位，擬定升降梯臨震安全相關標準。 • 修訂建築技術規則第 110 條，增列電梯設置地震管制運轉裝置（復歸就近樓層並開門）之規範。					
分年量化目標值	112 年 內政部建築研究所針對「強震即時警報系統整合與應用-電梯」進行評估納入研	113 年 宣導目前已訂之指引，引導新建建築物設置。	114 年 1. 宣導目前已訂之指引，引導新建建築物設置。 2. 蒐集世界各國相關	115 年 研議建築技術規則修正條文。	116 年 建築技術規則修正發布施行。	

	究課題。		規定研擬 建築技術 規則修正 草案。			
分年達成率	100%	50%	%	%	%	

貳、總合性對策分項推動方案精進建議(精進會議後修正)

分項策略	推動韌性社區等自主防災機制
權責單位	內政部消防署（災害管理組）
更新日期	113 年 6 月 30 日
分項策略所對應災損推估資料	人員傷亡
策略目標	1. 韌性社區之推動係考量村里與社區意願、災害潛勢與風險、社區組織等條件，遴選合適之社區參與防災工作之推動，並依照內政部訂定「韌性社區操作手冊」推動工作項目，分為五大面向：建立夥伴關係、評估災害風險、釐訂因應策略、延續社區維運及強化應變復原能力。 2. 韌性社區強調的是與風險共存，災害的風險不可能完全避免，社區仍可能受到災害的衝擊，但是藉由韌性社區的推動，可以降低災害的衝擊，並能夠較迅速從衝擊中復原。
執行情形或推動規劃	透過「災害防救深耕第 3 期計畫」（以下簡稱本計畫），執行期程為 107 年至 111 年，並研擬委由民間防災審查輔導機構審查認證之機制，107 年至 109 年推動第 1 期 63 處計畫內韌性社區，110 年至 111 年推動第 2 期 63 處計畫內韌性社區正刻辦理中，以強化民間自主防救災機制。 執行方案方面，函頒本計畫韌性社區操作手冊、第 1 至 2 期韌性社區推動計畫及韌性社區實地訪視作業計畫，據以持續督導考核地方之執行現況。 112 年起持續推動「強韌臺灣大規模風災賑災整備與協作計畫」，以大規模災害評估高風險地區為優先選定方向，實際推動仍需依社區意願，113 年至 114 年推動第 3 期 42 處計畫內韌性社區，115 年至 116 年推動第 4 期 42 處韌性社區，
本計畫建議之推動方向	本計畫建議： 一、短期 1. 積極提升韌性社區推動組織之執行力，落實韌性推動工作。 2. 建構初階韌性社區與進階韌性社區之差異，由公所建立全面推動初階韌性社區之機制。

	二、短中期 1. 確立評估社區韌性機制，作為進階韌性社區推動之門檻。 2. 整合民間志工機制於韌性社區推動機制，提升自助與互助之實質效益。					
分年量化目標值	109 年 63 處	111 年 63 處	113 年 42 處	115 年 42 處		
分年達成率	100%	100%	執行中			
建議分年量化目標值	114 年 X 處	115 年 X 處	116 年 X 處	117 年 X 處	118 年 X 處	119 年 X 處
分年達成率						

分項策略	民間志工運用
權責單位	衛生福利部社會救助及社工司
更新日期	113 年 6 月 30 日
分項策略所對應災損推估資料	短期收容需求
策略目標	建立完善志工動員網絡
執行情形或推動規劃	1. 為利災害發生時協助中央及地方主管機關有效掌握救災人力及物力資源，及時投入災區做出最有效率之調度，建置「重大災害物資資源及志工人力整合網絡平台管理系統」，並於 106 年將救災志工人力整合於志願服務資訊整合系統，復於 109 年配合社政防救災整合系統（原重大災害物資資源及志工人力整合網絡平台管理系統）改版精進，新增專案志工招募功能，並增修志願服務資訊整合系統重災志工功能，以期能更即時及方便使用者運用志工資源。 2. 每年督導各地方政府建立災害志工人力調度及運用機制，以利災時確實掌握支援災區志工人力及服務提供。
本計畫建議之推動方向	1. 明確初階與進階防災士協助韌性社區之工作差異，並建立評鑑門檻亦作為韌性社區落實評估之一環。 2. 透過防災士制度明確平時與災時可協助韌性社區推動之工作，並確立協調社區與公所溝通機制。 3. 確立防災士與台灣民間自主緊急應變隊（T-Cert）之協作模式，並以數處示範社區之建立推動檢討可行與效益。

	4. 將衛福部志工、防災士、T-Cert 等民間相關志工或 NGO、NPO 團體視其可協助防災工作性質統整於整合性組織就災害時序訓練各階段工作可因應之民間志工體系與分工，確立地區整體韌性推動機制。 5. 將志工動員納入演習，參考 HSEEP 方法進行志工動員網絡之訓練及改善，並納入災害防救業務訪評內容。						
分年量化目標值（輔導說明會）	107 年 災害防救 業務訪評	108 年 災害防救 業務訪評	109 年 災害防救 業務訪評	110 年 災害防救 業務訪評	111 年 災害防救 業務訪評	112 年 災害防救 業務訪評	113 年 災害防救 業務訪評
分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	執行中
建議分年 量化目標 值	114 年 災害防救 業務訪評	115 年 災害防救 業務訪評	116 年 災害防救 業務訪評	117 年 災害防救 業務訪評	118 年 災害防救 業務訪評	119 年 災害防救 業務訪評	
分年達成 率							

分項策略	以境況為基礎之地區防救災計畫
權責單位	內政部消防署
更新日期	113 年 6 月 30 日
分項策略所對 應災損推估資 料	人員傷亡
策略目標	建構「以境況模擬為基礎」之地區災害防救計畫
執行情形 或推動規劃	考量目前國內地區災害防救計畫多為程序性計畫，尚未針對大規模地震境況，評估需求面，檢討資源缺口，進而找尋降低災害衝擊之策略，以建立目標導向之方案與措施。 因此本計畫以國家科學及技術委員會「山腳斷層規模 6.6 地震模擬情境模擬與災損推估」之境況，111 年度擇定臺北市北投區及新北市新莊區為示範行政區；112 年度擇定桃園市楊梅區、苗栗縣三義鄉、新竹縣竹東鎮、新竹市東區為示範行政區，113 年度擇定宜蘭縣宜蘭市、花蓮縣花蓮市、臺東縣臺東市、雲林縣古坑鄉、嘉義縣朴仔市、嘉義市西區、臺南市白河區，透過以境況模擬為基礎的桌上演習等方式，規劃以「人命搜救」「緊急醫療」「民眾照護」「生命維持」等議題，以 TTX 方式引導參與人員針對大規模地震情境議題進行討論，並

	運用地區相關圖資強化情境設定，以彙整縣市參演單位之最合適因應策略與行動方案，以期先透過單一行政區試辦之方式，強化縣市協力團隊對於桌上演習規劃能力，累積經驗，修正操作方式，再逐步推廣至縣市層級，俾使日後縣市協力團隊能運用桌上演習模式協助地區災害防救計畫之推動，將訓練模式深植作為地區災害防救業務之運用。 截至 6 月底，已完成宜蘭縣宜蘭市、花蓮縣花蓮市、臺東縣臺東市、雲林縣古坑鄉示範推演。					
本計畫建議之推動方向	一、短期 1. 確立研擬以地震境況模擬為基礎的地區災害防救計畫操作機制，確立地區災害防救計畫撰寫範本。 二、短中期 1. 確立研擬各縣市地區韌性策略推動計畫機制及範本。 2. 確立以地震境況模擬為基礎的地區災害防救計畫操作之示範計畫，建立宣導機制。 3. 透過行政研習訓練縣市政府災害防救相關職員參與境況模擬導向之地區災害防救計畫撰擬與地區韌性策略之推動。					
分年量化目標值（輔導說明會）	111 年 於臺北市北投區及新北市新莊區進行示範。		112 年 於桃園市楊梅區、新竹縣竹東鎮、新竹市東區、苗栗縣三義鄉進行示範。		113 年 於宜蘭縣宜蘭市、花蓮縣花蓮市、臺東縣臺東市、雲林縣古坑鄉、嘉義縣朴仔市、嘉義市西區、臺南市白河區進行示範。	
分年達成率	100%		100%		執行中	
建議分年量化目標值	114 年 擬定區及地區計畫操作手冊	115 年 辦理臺北、新北市示範地區區級地區計畫修訂	116 年 辦理臺北、新北市區級地區計畫修訂	117 年 辦理直轄市示範地區區級地區計畫修訂	118 年 辦理直轄市區級地區計畫修訂	119 年 辦理縣、市示範地區區級地區計畫修訂
分年達成率						

分項策略	推廣住宅、公共工程及商業用建物之地震保險
權責單位	金管會保險局

更新日期	113 年 7 月 1 日		
分項策略所 對應災損推 估資料	無		
策略目標	強化投保地震保險意識，以降低大規模地震所致之損失。		
執行情形 或推動規劃	1. 住宅部分：財團法人地震保險基金第 2 季已辦理 25 場宣導活動(包含 20 場講座式、5 場攤位式及媒體宣導)。 2. 公共工程及商業用建物部分：本局業將中華民國產物保險商業同業公會研提之改進方案，於 112 年 9 月 11 日以金管保產字第 11204305091 號函提供行政院公共工程委員會參考。		
本計畫建議 之推動方向	一、短期 建議透過防災單位如地方消防局、校園與韌性社區推動過程，宣導防災與保險的關係，透過地震保險的種類與內涵之介紹與宣傳，與民眾進行風險溝通，提升民眾參與保險的意願。 二、短中期 建議財團法人住宅地震保險基金能掌握投保率不佳的原因，針對投保率較低地區持續宣導、促進地震保險之投保，以減少地震高風險地區未納保的住宅比例。 三、中長期 公部門各單位能以風險分散概念，分別從巨災保險、巨災基金與巨災債券之推動機制以示範個案來推動，加速中央與地方公部門及重大基礎設施相關單位對於風險分散概念的理解，建立提升保險策略推動機制與意願。為促進公共工程投保地震保險，協調行政院公共工程委員會，研議推動策略之精進。		
分年量化目標 值（輔導說明 會）	111 年 1.住宅：地震保險基金辦理宣導活動至少 5 場。 (50%) 2.公共工程及商業用建物：請產險公會盤點現行提供公共工程及商業用建物之地震保險保障之保險商品。(50%)	112 年 1.住宅：地震保險基金辦理宣導活動至少 5 場。 (50%) 2.公共工程及商業用建物：請產險公會(1)完備保險商品、(2)研議分析公共工程及商業用建物未投保地震保險之原因並研議改進方案。(50%)	113 年 1.住宅：地震保險基金辦理宣導活動至少 5 場。 (50%) 2.公共工程及商業用建物：將研議後改進方案洽請相關主管機關參酌辦理。(50%)

分年達成率	100%		100%		100%	
建議分年量化目標值	114 年	115 年	116 年	117 年	118 年	119 年
	1.住宅：地震保險基金辦理宣導活動至少 5 場。 2.公共工程及商業用建物：請相關主管機關參酌改進方案辦理。	1.住宅：地震保險基金辦理宣導活動至少 5 場。 2.公共工程及商業用建物：請相關主管機關參酌改進方案辦理。	1.住宅：地震保險基金辦理宣導活動至少 5 場。 2.公共工程及商業用建物：請相關主管機關參酌改進方案辦理。	1.住宅：地震保險基金辦理宣導活動至少 5 場。 2.公共工程及商業用建物：請相關主管機關參酌改進方案辦理。	1.住宅：地震保險基金辦理宣導活動至少 5 場。 2.公共工程及商業用建物：請相關主管機關參酌改進方案辦理。	1.住宅：地震保險基金辦理宣導活動至少 5 場。 2.公共工程及商業用建物：請相關主管機關參酌改進方案辦理。
分年達成率						

分項策略	大規模地震中期安置策略及整備					
權責單位	國家科學及技術委員會、內政部國土管理署					
分項策略所對應災損推估資料	「大規模震災情境模擬災損推估資料」 (暫缺，目前情境地震境況涵蓋建物災損，並已有專家學者研提短期收容需求之評估，納入 TELES、TERIA 系統中；但其未涉及中期安置需求評估。國家科學及技術委員會應邀集國內專家學者進行研究，建立合理的評估模式)					
策略目標建議	掌握大規模地震下中期安置之特性，研擬多元中期安置策略，評估多元方案下之各類需求，進行後續整備					
推動規劃建議	1. 國家科學及技術委員會(含國家災害防救科技中心、國家地震工程研究中心)進行研究，分析臺灣大規模地震後建築災損、短期安置樣態所衍生之中期安置樣態及需求特性，並建立中期安置需求推估模式。 2. 內政部國土管理署依據評估成果，以示範區域進行中期安置策略評估，包含租金補貼、運用社會住宅/閒置軍營/公有營舍、搭建中繼住宅/組合屋等綜合策略、設置區位、政府—NGOs—災民之協力模式等，進行示範區域中期安置策略分析及中期安置整備規劃研究。 3. 依據試辦後之範例，國土管理署協同輔導地方政府，進行中期安置整備規劃；後依規劃結果進行及中期安置整備。					
建議分年量化目標值	114 年	115 年	116 年	117 年	118 年	119 年
	進行中期安	建置中期安	TERIA			

	置樣態及需求特性研究，X 件	置評估模式，X 件 TERIA、TELES 納入中期安置評估模組，2 式	TELES 優化中期安置評估模組之展示方式，2 式			
分年達成率						
建議分年量化目標值	114 年	115 年 進行示範區域中期安置策略分析及中期安置整備研究，1 式	116 年 完成示範區域中期安置策略分析及中期安置整備研究，1 式	117 年 輔導 6 直轄市，進行中期安置策略及整備規劃	118 年 輔導 16 縣、市，進行中期安置策略及整備規劃	119 年 滾動式檢討中期安置策略及整備規劃
分年達成率						

分項策略	大規模地震長期安置策略及整備					
權責單位	內政部國土管理署					
分項策略所對應災損推估資料	「大規模震災情境模擬災損推估資料」 情境地震下之嚴重損毀、完全損毀之建物棟數（及戶數資料）					
策略目標建議	掌握大規模地震下受損住宅修繕、重建之特性，研擬受損住宅修繕、重建之協助策略及災前重建規劃，進行後續整備					
推動規劃建議	1. 依重大災害災民安置及住宅重建原則，長期安置屬房屋受損居民之原地重建（含修繕）、集中遷建、現有住宅資源出租出售安置等事宜。 2. 內政部國土管理署選擇示範區域，結合情境地震災損評估成果，進行原地重建（含修繕）、集中遷建、現有住宅資源出租出售之災後長期安置策略評估。包含運用災後救助、重建/修繕貸款、善款、賑災基金會、中央住宅基金等資金協助策略，協助房屋受損居民修繕或重建。其中，集合住宅的重建面臨諸多障礙，亦宜從培力、資金協助、滿足重建門檻等策略進行評估。另亦評估結合住都中心，與擬原地重建住戶共同重建住宅，並取得社會住宅之策略。 3. 結合示範區域之災損評估結果，指認及討論災損嚴重之都市密集地區，住宅重建時序之空間發展策略及環境改善策略，發展災前重建規劃方法。 4. 依據試辦後之範例，國土管理署協同地方政府，推動大規模地震長期安置策略之災前重建規劃；後依規劃結果進行教育訓練。					
建議分年量化目標值（都計組？住宅組？）	114 年 進行示範區域住宅修繕、重建策略及災前重建規劃	115 年 進行示範區域住宅修繕、重建策略及災前重建規劃	116 年 完成示範區域住宅修繕、重建策略及災前重建規劃	117 年 指導 6 直轄市，進行住宅修繕、重建之災前重建規劃	118 年 指導 16 縣、市，進行住宅修繕、重建之災前重建規劃	119 年 指導 16 縣、市，進行住宅修繕、重建之災前重建規劃
分年達成率						

檔 號：

保存年限：

內政部 函

地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓(消防署)

聯絡人：王志鵬

聯絡電話：02-81966110

傳真：02-89114250

電子信箱：cpwa@nfa.gov.tw

受文者：內政部國土管理署

發文日期：中華民國113年12月20日

發文字號：內授消字第1131606380號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為「大規模地震重點因應對策整體推動方案」執行情形1案，請依說明辦理，請查照。

說明：

一、相關文號：本部112年3月15日內授消字第1120822933號函(諒達)。

二、惠請於114年1月7日前更新旨揭方案「113年『大規模地震重點因應對策整體推動方案』第4季執行進度」，俾彙報陳行政院。

三、旨揭方案電子檔置於下列網址：<https://reurl.cc/ge4QEQ>。

正本：經濟部、交通部、衛生福利部、金融監督管理委員會、本部國土管理署、建築研究所

副本：本部消防署(整備應變組、特種搜救隊)

電 2024/12/20 文
交 09:45:06 章

研考室



1130134256

抄件

檔 號：

保存年限：

內政部 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓(消防署)

聯絡人：陳毅修

聯絡電話：02-81966139

傳真電話：02-89114250

電子信箱：x77@nfa.gov.tw

受文者：本部消防署(災害管理組)

發文日期：中華民國112年3月15日

發文字號：內授消字第1120822933號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載，有效下載期限1個月。網址<https://edocdl.doc.nfa.gov.tw>) 識別碼：MFYLKYDQ。

主旨：檢送「大規模地震重點因應對策整體推動方案」(112年12月版)1份，請依方案內容落實推動，請查照。

說明：

一、依據行政院112年3月8日院臺忠字第1125002793號函辦理(影附原函1份)暨相關文號：本部111年12月15日內授消字第1110827072號函(諒達)。

二、旨揭方案Word電子檔，請至以下網址下載：<https://reurl.cc/n7DNR1>

正本：經濟部、交通部、衛生福利部、金融監督管理委員會、本部營建署、建築研究所

副本：行政院災害防救辦公室、國家科學及技術委員會、國家災害防救科技中心、本部消防署(民力運用組、特種搜救隊)(均含附件)

部 長 林 ○ ○

檔 號：

保存年限：

行政院 函

機關地址：100009臺北市忠孝東路1段1號

承辦人：鄭名凱

電話：02-81959012

電子信箱：mkcheng@ey.gov.tw

受文者：內政部

發文日期：中華民國112年3月8日

發文字號：院臺忠字第1125002793號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(ATTCH3 5002793A00_ATTCH3.pdf)

主旨：所報「大規模地震重點因應對策整體推動方案」(草案)一案，原則同意，並照說明辦理。

說明：

- 一、復111年9月22日內授消字第1110825832號函及同年12月15日內授消字第1110827072號致本院災害防救辦公室副本函。
- 二、旨案內容併酌予調整，後續請確實督導與控管執行進度，強化各項減災整備工作，以期減少未來大規模地震之人命財產損失。
- 三、檢附「大規模地震重點因應對策整體推動方案」(112年2月版)1份。

正本：內政部

副本：國家發展委員會



內政部



1121104851 112/03/08

113 年「大規模地震重點因應對策整體推動方案」第 4 季執行進度

因應對策	分項策略(權責單位)	頁碼
建物等耐震補強對策	1. 老舊建物及救災據點結構物及非結構物耐震補強(內政部國土管理署)	p. 2
	2. 家具固定措施推廣(內政部建築研究所、消防署-災害管理組)	p. 6
	3. 強震即時警報系統整合與應用(含電梯地震感知器設置推廣)(內政部國土管理署)	p. 7
水、電設施破壞因應對策	1. 提升水、電、瓦斯等維生系統耐震性能(經濟部)	p. 10
	2. 瓦斯設施緊急連動遮斷(經濟部)	p. 15
	3. 災區供水、電調度及搶修對策(經濟部)	p. 19
交通設施補強對策	1. 道路、橋梁耐震補強(交通部)	p. 23
受困傷患救援對策	1. 人命救助活動據點規劃(內政部消防署-整備應變組)	p. 32
	2. 搜救量能強化(內政部消防署-特種搜救隊)	p. 35
	3. 義消及民間救難團體運用(內政部消防署-整備應變組)	p. 37
	4. 人命搜救調度方案(內政部消防署-整備應變組)	p. 38
	5. 大量傷病患處置對策(衛生福利部)	p. 40
大量災民收容對策	1. 充實避難收容處所與物資整備(衛生福利部)	p. 41
	2. 強化弱勢族群照護(衛生福利部)	p. 43
	3. 個人化防救災情資提供(內政部消防署-災害管理組)	p. 44
	4. 收容場所運作與物資調度分配(衛生福利部)	p. 46
總合性對策	1. 推動韌性社區等自主防災機制(內政部消防署-災害管理組)	p. 48
	2. 民間志工運用(衛生福利部)	p. 49
	3. 「以境況模擬為基礎」之地區災害防救計畫(內政部消防署-災害管理組)	p. 50
	4. 推廣住宅、公共工程及商業用建物之地震保險保障(金融監督管理委員會保險局)	p. 51

分項策略	老舊建物及救災據點結構物及非結構物耐震補強				
權責單位	內政部國土管理署				
更新日期	113 年 10 月 18 日				
分項策略所對應 災損推估資料	「大規模震災情境模擬 災損推估資料」				
	項目		災損模擬(全倒數量)		
			山腳斷層規模 6.6 地震	中洲構造規模 6.9 地震	花蓮外海規模 8.0 地震
	建物破壞	一般建物(棟)	4,400	4326	60
		公有建物受災 高風險(棟)	3	1	0
學校建物(棟)		19	0	0	
策略目標	一、積極推動弱層補強補助措施，協助有意願民眾提升建築物結構安全，並持續追蹤補強後建築物結構之耐震性能。 二、優先輔導災害後經緊急評估張貼紅單且經強制拆除之建築物或高危險亟需更新之建築物辦理都市更新事業或危老重建，並提供必要經費協助。 三、逐步推動特定用途建築物辦理耐震能力評估檢查及改善，保障使用人安全。 四、督導中央機關及地方政府加速推動公有建築物耐震能力提升工作，確保地震發生後維持政府運作及機能。 五、研究建築非結構物耐震評估及補強手冊。				
執行情形或 推動規劃	一、老舊建物結構物耐震補強： (一) 私有建築物耐震階段性補強推廣： 1. 為推廣弱層補強補助並提升民眾申請意願，108 年度起委託廠商成立專案辦公室，並組建輔導團隊，提供民眾、地方政府及補強從業人員如技師、建築師等相關弱層補強技術或補助之諮詢服務，透過宣導使民眾瞭解弱層補強重要性；預計每年至少辦理 30 場說明會，至 113 年預計辦理共計 120 場宣導說明會。（辦理情形：113 年度弱層補強宣導說明會目前共計辦理 30 場。） 2. 提供每件最高可補助建築物補強費用 45%並以 450 萬元為上限；如經建築物經評估具危險疑慮者，補助比率可提高至 85%，藉由補強弱層改善軟腳蝦建築物，提升耐震能力，確保居住安全，至 113 年每年補助各直轄市、縣(市)政府計 20 件。(辦理				

情形：113 年度補助各直轄市及縣(市)政府弱層補強補助共計 30 件。)

3. 110 年度起進行補強後建物結構監測，透過於擇定補強後建築物佈設感測儀器並紀錄地震發生時性能表現，追蹤掌握建築物耐震性能，預計每年至少辦理 2 件建物監測，至 113 年預計辦理 8 件建物監測。(113 年度私有建築物結構監測共計辦理 8 件。)

(二) 特定用途建築物強制耐震評估檢查及改善：

1. 107 年 2 月 21 日修正發布「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」第 7 條，自 108 年 7 月 1 日起，將耐震能力評估檢查納入建築物公共安全檢查簽證及申報項目，明定建築物所有權人、使用人定期檢查及申報義務。
2. 為強制私有建築物評估結果為應改善之建築物辦理補強或重建，業於 111 年 5 月 11 日修正公布建築法第 77 條之 1，要求供公眾使用或經中央主管建築機關認有必要之非供公眾使用之原有合法建築物，其構造不符現行規定者，應視其實際情形，令其改善或改變其他用途。

(三) 都市更新及危老重建協助措施：

1. 為鼓勵民眾自主更新及危老重建，已逐年編列預算，提供規劃費及整建維護工程經費補助，113 年預計核定補助都更及危老案計 300 件(辦理情形：截至 9 月底止核定補助共計 481 件)。
2. 因應 113 年 4 月 3 日花蓮災後復原重建工作，執行情形如下：
 - (1) 災害後經緊急評估張貼紅、黃單之災損合法建築物，可逕行申請危老重建，免再辦理耐震能力評估，或由地方政府公告迅行劃定更新地區，取得所有權人過半數同意，即可啟動都更事業，以加速推動災後重建。
 - (2) 於 113 年 5 月 2 日起召開 17 場次張貼紅單且強制拆除建物都更危老重建說明會。

二、救災據點結構物耐震補強：

- (一) 行政院於 89 年核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」辦理 88 年 12 月 31 日前設計建造之地震發生後必須繼續維持機能之重要公有建築物，及公眾使用之公有建築物耐震能力評估及補強工作，截至 113 年 9 月底止，共計完成 31,227 件初步評估、17,037 件詳細評估、9,912 件補強工程及 2,415

件拆除工程。

- (二) 行政院 106 年核定「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」計畫，協助中央及地方機關編列預算辦理耐震能力評估補強及拆除重建工作。
- (三) 依據行政院指示，公有建築物耐震補強，中央機關部分將於 112 年全部完成，各地方政府應檢視可支用之預算，優先編列補強經費，加速執行；中央目的事業主管機關應就現有計畫滾動檢討補助地方政府辦理，或另案提報中長程公共建設計畫予以協助，並督(輔)導各地方政府加強及加速推動各項補強重建工作，且優先針對大規模地震情境模擬及災損推估資料中，災損推估之嚴重災區，督(輔)導各地方政府加強及加速推動，防患於未然，本署於 113 年 2 月 6 日國署建管字第 1131019302 號函請各機關配合辦理。
- (四) 後續函請各機關依大規模震災情境模擬災損推估情境，強化災損嚴重區域之耐震補強推動作業。

三、非結構物耐震補強評估及補強手冊研究：

- (一) 本署以 111 年 8 月 10 日營署建管字第 1110046933 號函內政部建築研究所，建議將「建築非結構物耐震評估及補強對策」，納入 112 年科技計畫研究課題，研擬推動建築非結構物耐震評估及補強之對策及建築非結構物耐震評估及補強手冊。
- (二) 內政部建築研究所於 112 年辦理「建築非結構物耐震評估及補強初步研究」，113 年辦理「管線及供電匯流排懸吊系統之耐震設計方法研究」，後續請內政部建築研究所持續進行相關研究，以提出具體可行之研究成果及建議。

分年量化目標值 (輔導說明會場次)				110 年 30 場	111 年 30 場	112 年 30 場	113 年 30 場
分年達成率				100%	100%	100%	100%
分年量化目標值 (補助地方政府件數)				110 年 20 件	111 年 20 件	112 年 20 件	113 年 20 件
分年達成率				100%	100%	100%	100%
分年量化目標值							113 年

(核定補助都更 及危老案件數)							300 件
分年達成率							100%
分年量化目標值 (公有建築物【含 救災據點】結構 物耐震補強)	107 年 1,138 件	108 年 1,404 件	109 年 754 件	110 年 285 件	111 年 100 件	112 年 80 件	113 年 60 件
分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

分項策略	家具固定措施推廣
權責單位	內政部建築研究所
更新日期	113 年 10 月 25 日
分項策略所對應 災損推估資料	無
策略目標	於防災相關活動或研討講習會推廣家具固定措施
執行情形或 推動規劃	一、已彙編「家具與家電防震對策參考手冊」，並以內政部建築研究所 109 年 9 月 14 日建研安字第 1090008085 號函送教育部及各縣市政府協助轉發教育及民政系統協助周知及推廣，並拍攝推廣影片上載至 YOUTUBE 內政部發言人室頻道及內政部建築研究所網站影音專區供社會各界參考。 二、本所已於 113 年 5 月 16 日舉辦 112 年研究成果發表講習會時，進行推廣展示。 三、未來每年配合參與防災相關活動或研討講習會進行推廣。
分年量化目標值	113 年於 1 場防災相關研討講習會進行推廣展示。
分年達成率	100%

分項策略	強震即時警報系統整合與應用(含電梯地震感知器設置推廣)
權責單位	內政部國土管理署
更新日期	113 年 10 月 18 日
分項策略所對應 災損推估資料	強震民眾電梯受困
策略目標	1. 進行強震即時警報系統整合與應用(電梯)相關研究提供成果及建議。 2. 宣導目前已有相關指引，建議建築物採用設置「地震感知器」。 3. 研修建築技術規則請新建建築物納入設置「地震感知器」。
執行情形或 推動規劃	一、本部建築研究所 111 年辦理「智慧全人居家預警災防系統」研究案，該研究案因應本署 111 年 8 月 10 日營署建管字第 1110046933 號函，將「建築物昇降設備強震即時警報系統整合與應用措施」納入一同研究，該研究成果報告建議：「國內『地震感知器』及『強震即時警報系統』等地震預警系統相關產品的供應及技術，已有相當水準，若該裝置設置於電梯使用，在技術上尚屬可行。惟囿限於強震即時警報系統之所爭取 1 至 8 秒的時間效益，須考量整體建置成本、物聯網整合規格、訊息傳遞之通訊協定、安全性(防駭入侵管控)、網路訊號穩定性等因素，以及發送警報訊息中心遭入侵，可能造成全國數十萬臺電梯發生非預期的被控制狀況，亦可能同時產生電梯專業技術人員能量是否能負荷大量復歸作業情形。是以，宜由各相關權責單位邀集各界研商相關技術規格，凝聚統合執行細節；並參酌國外推動最新技術發展現況，完成整體配套措施後，再予考量推動時機及項目。」爰本部建築研究所於 112 年未再進行相關研究。 二、因強震即時警報系統策略涉關電梯資訊安全，因黃欽印（東海大學工業工程與經營資訊學系教授）、羅光斌（立穩機電技術股份有限公司董事長）等於 111 年 8 月 22 日於自由評論網投書「自由廣場電梯與國安」，發表國內電梯潛藏網路資訊恐遭有心人士介入，進行非法遠端監控疑慮？建議政府從法規，監管單位，與產業結構全盤檢討；爰本部國土管理署(前營建署)暨經濟部標準檢驗局奉行政院指示推動相關因應措施。為考量資訊與國

家安全，爰建議本項策略修正為「電梯地震感知器設置推廣」。

三、現行已有「地震感知器」設置相關指引或施工規範可予依循

(一)為踐行消防法施行細則第 15 條第 1 項「消防防護計畫應包括事項」第 10 款所定「其他防災應變上之必要事項」，確保大型場所、高層建築物及地下建築物等大規模建築物能建立因應震災之自主應變機制，強化自衛消防編組之核心應變量能，並為落實平時火災預防管理，加強實施防火管理場所之防火管理與防災管理，內政部消防署已於強化防火管理制度指導綱領陸、強化地震防災應變之平時整備及教育訓練之注意事項：一、(一)電梯防震措施及因地震停止運作導致人員受困之應變 2 明定：「電梯宜有地震感知裝置，於地震發生時，可迅速停於最近之樓層，如無此類裝置時，須可於電梯內按下按鈕後，於最近之樓層停止。」

(二)行政院公共工程委員會工程施工規範於第九章建築物機水電施工及檢驗基準 3.13 電梯設備工程 3.13.6 地震感知器訂有設置之相關規定。

(三)臺北市政府所訂之工程施工規範已於第 14210 章電動升降機(電梯)2. 產品 2.15 特殊運轉功能：「2.15.7 地震管制運轉承包商應提供地震感知器，在發生地震時，所有升降機的微處理機應能藉由地震感知器的感應，於地震來臨時下達避難指令，使升降機運轉至就近樓層，停車開門供乘坐人員安全步出升降機；若地震強度較小，則自動復歸運轉，若地震強度較大，則停止運轉，直至地震終了維護人員確定無安全顧慮後，以手動操作重新設定按鈕，才重新啟動升降機。」

四、宣導目前已訂之指引，引導新建建築物設置「地震感知器」

因「地震感知器」係直接安裝於電梯本機，較無資訊安全疑慮，據此，本部將發函各直轄市、縣(市)政府相關公(工、協)會，後續如有建築物新建工程、昇降設備增設或是汰舊換新時，建議考量將地震感知器納入設置。

五、後續將蒐集國際間相關法規研議修正建築技術規則要求設置，為使避免昇降機於地震發生時有民眾受困，增加消防救災人員

	之負擔，本署將蒐集國際間相關規定，研議建築技術規則修正草案，並徵詢各界意見，如依法制作業程序完成後，屬適用範圍之新建建築物即應予設置。 六、未來推動規劃方向： (一)短程管理目標：宣導目前已訂之指引，引導新建建築物設置。本部將發函各直轄市、縣（市）政府相關公(工、協)會，後續如有建築物新建工程、昇降設備增設或是汰舊換新時，建議考量將地震感知器納入設置。 (二)中長程管理目標：蒐集國際間相關法規，研議修正建築技術規則要求設置蒐集國際間相關規定，研議建築技術規則修正草案，並徵詢各界意見，如依法制作業程序完成後，屬適用範圍之新建建築物即應予設置。				
分年量化目標值	112 年 內政部建築研究所針對「強震即時警報系統整合與應用－電梯」進行評估納入研究課題。	113 年 宣導目前已訂之指引，引導新建建築物設置。	114 年 1. 宣導目前已訂之指引，引導新建建築物設置。 2. 蒐集世界各國相關規定研擬建築技術規則修正草案。	115 年 研議建築技術規則修正條文。	116 年 建築技術規則修正發布施行。
分年達成率	100%	50%	%	%	%

分項策略	提升水、電、瓦斯等維生系統耐震性能					
權責單位	經濟部（台水公司）					
更新日期	113 年 10 月 21 日					
分項策略所對應 災損推估資料	供水設施-停水戶數 情境一：山腳斷層南段規模 6.6 地震，影響範圍為基隆、新北、桃園地區，供水管線災損數 9,440 處。 情境二：中洲構造規模 6.9 地震，影響範圍為臺南地區，供水管線災損數 7,148 處。 情境三：花蓮外海規模 8.0 地震，影響範圍為花蓮地區，供水管線災損數 2,004 處。					
策略目標	1. 標準化自來水設施之耐震設計標準及耐震評估方法。 2. 盤點既有設施、管線之韌性，並投入改善成本，進行補強、汰換。 3. 後續提升大規模地震下設施、管線之持續營運能力。					
執行情形或 推動規劃 (請更新至第 1 季)	1. 台水公司將逐年編列預算將地震災損嚴重地區及轄內耐震性較差之水泥管種(PSCP、PCCP)、塑膠管種(PVCP)、鑄鐵管(CIP)，汰換成耐震性較佳之延性鑄鐵管(DIP)，年度汰換長度目標值(公里)如下表。 2. 台水公司於每月降低漏水率計畫執行情形檢討會議中進行檢討及管控。 3. 推動策略： (1) 短期：台灣自來水公司針對自來水設施之池狀構造物，110 年進行「自來水池狀構造物耐震評估及補強方案作業手冊」之研訂，並於 111 年 12 月完成，作為池狀構造物耐震能力標準化評估方法。 (2) 短期：台灣自來水公司針對自來水設施之水管橋，111 年進行「水管橋設計規範」之研訂，並納入水管橋耐震設計專章，計畫執行中，預計 114 年 2 月完成。 (3) 短、中期：針對既有水管橋研擬遭遇地震時之緊急應變計畫。 (4) 中、長期：針對「與公共安全及供水風險影響重大之自來水設備項目」進行耐震評估並排序風險等級，並對於高風險管線進行補強或汰換。 4. 截至 113 年第 3 季為止，已汰換管線 450 公里。					
分年量化目標值	111年 798 公里	112年 876 公里	113年 876 公里	114年 718 公里	115年 714 公里	116年 711 公里

		擬定水管 橋耐震設 計	(已汰換 管線 450 公里。) 擬定水管 橋耐震設 計 建立緊急 應變計畫	擬定水管 橋耐震設 計 針對「與 公共安全 及供水風 險影響重 大之自來 水設備項 目」進行 耐震評估 並排序風 險等級。	針對「與 公共安全 及供水風 險影響重 大之自來 水設備項 目」進行 耐震評估 並排序風 險等級， 並對於高 風險管線 進行補強 或汰換。	針對「與 公共安全 及供水風 險影響重 大之自來 水設備項 目」進行 補強或汰 換。
分年達成率	79%	87%	84%			

分項策略	提升水、電、瓦斯等維生系統耐震性能					
權責單位	經濟部(台電公司)					
更新日期	113 年 10 月 21 日					
分項策略所對應 災損推估資料	供電設施-變電所破壞 情境一：山腳斷層南段規模 6.6 地震，影響範圍為基隆、新北地區、受損變電所 30 處。 情境二：中洲構造規模 6.9 地震，影響範圍為臺南地區，受損變電所 23 處。 情境三：花蓮外海規模 8.0 地震，影響範圍為花蓮地區，受損變電所 5 處。					
策略目標	每年針對老舊鐵塔汰換目標量進行汰換，提升輸電線路耐震性能					
執行情形或 推動規劃	1. 民國 88 年發生 921 地震後，對台電公司輸電線路造成嚴重災損，有鑑於此，台電公司已修訂輸電鐵塔基礎之耐震能力，並盤點未達耐震能力之鐵塔基礎進行補強或汰換完成。 2. 台電公司輸電鐵塔基礎可承受水平地表加速度 0.33G，垂直地表加速度 0.22G 之地震，相當於中央氣象署 109 年新制「6 弱震度」。 3. 因地震、液化造成輸電線路中斷，由台電公司調度中心採取電力調度措施，電力由其他變電所及輸電線路轉送代供。 4. 地震發生時主要係對鐵塔及基礎產生影響，爰鐵塔保持狀況良好，附掛於鐵塔上之導線亦安全無虞，故分年量化目標值，以老舊鐵塔汰換數量為目標，另每年針對老舊鐵塔及地震災損嚴重地區進行逐批汰換，每年度汰換情形如下表。 5. 截至 113 年 9 月 30 日止，113 年已汰換 35 座鐵塔。					
分年量化目標 值 (鐵塔數量)	111年 31	112年 30	113年 42 (已汰換數量：35座)	114年	115年	116年
分年達成率	100%	100%	83%		-	-

分項策略	提升水、電、瓦斯等維生系統耐震性能						
權責單位	經濟部(能源署)						
更新日期	113 年 9 月 30 日						
分項策略所對應災損推估資料	震後火災 (無震後火災與瓦斯維生系統耐震性能關連推估資料) 情境一：山腳斷層規模 6.6 地震，推估地震災損嚴重地區(震度 6 強)為新北市蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋、樹林等區及桃園龜山區。 情境二：中洲構造規模 6.9 地震，推估地震災損嚴重地區(震度 6 強)為臺南市善化區、新市區、新化區、永康區、安南區、北區、中西區、東區、南區、安平區、仁德區、新營區、柳營區、將軍區、七股區、高雄市路竹區、嘉義縣布袋鎮。 情境三：花蓮外海規模 8.0 地震，推估地震災損嚴重地區(震度 5 強以上)為花蓮縣及宜蘭縣(無天然氣管線)。						
策略目標	1. 選擇設施之適當廠址及路徑時，考量斷層及土壤液化等災害風險，並落實管線設施之防災設計、施工及維護。 2. 天然氣管線規劃、設計及建置時，依建築技術規則等相關規定考量耐震能力。 3. 設置地震偵測功能監測設備。						
執行情形或推動規劃	1. 依「天然氣事業法」第 13 條第 5 項規定所訂「天然氣事業輸儲設備防災相關設施裝置維修辦法」(於 107 年 10 月 24 日修正發布)，已規範公用天然氣事業於同一供氣區域內，應設置具備地震偵測功能之監測設備。 2. 督促天然氣事業於選擇設施之適當廠址及路徑時，考量斷層及土壤液化等災害風險，能源局督導公用天然氣業者於上揭推估地震災損嚴重地區應加強管線設施之防災設計、施工及維護。 3. 督導天然氣事業於天然氣管線規劃、設計及建置時，依建築技術規則等相關規定考量耐震能力。 4. 公用天然氣事業於同一供氣區域，設置地震偵測功能監測設備。 5. 實施計畫屬常態性辦理業務，配合內政部規劃於未來執行期間持續滾動檢討。 6. 25 家瓦斯業者於 113 年 3 月提報「強化公用天然氣輸配氣設備管理作為實施計畫書」，已確認同一供氣區域內「地震偵測功能監測設備」全部設置完成。						
分年量化目	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年

標值 (公用天然 氣事業家 數)	(25 家)	(25 家)	(25 家)	(25 家)	(25 家)	(25 家)	(25 家)
分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

分項策略	瓦斯設施緊急連動遮斷
權責單位	經濟部（中油公司）
更新日期	113 年 10 月 18 日
分項策略所對應 災損推估資料	震後火災 （無震後火災與瓦斯設施緊急連動遮斷關連推估資料） 天然氣管線以能源局「輸氣管線維修檢測汰換計畫」為依據。 情境一：山腳斷層南段規模 6.6 地震，影響範圍為基隆、新北、臺北地區，鄰近山腳斷層 3 公里範圍內可能受損之天然氣管線共 9 條。 情境二：中洲構造規模 6.9 地震，影響範圍為臺南地區，鄰近中洲構造 3 公里範圍內可能受損之天然氣管線共 18 條。 情境三：花蓮外海規模 8.0 地震，影響範圍為花蓮地區，該區域無中油公司天然氣管線。
策略目標	1. 強化地震通報機制。 2. 強化油氣管線遮斷設備。
執行情形或 推動規劃	1. 中油公司依據「天然氣事業法」以及「天然氣事業輸儲設備防災相關設施裝置維修辦法」之規定，於各供氣中心皆設置監控系統，功能包含監測天然氣流量、壓力、地震偵測等，並介接中央氣象署地震通報及回報災情予相關部門。 2. 中油公司於管線經斷層帶處設置巡管感應點，每日巡查管線狀況，並訂有「長途管線事故緊急應變處理要點」，針對天然氣管線地震後啟動巡管作業，並加強監控輸送狀況：三級以下地震依平時作業程序巡查管線；四級地震須對可能發生坍方地點加強巡管；五級以上地震須全線詳加巡查，並檢查遮斷閥、配氣站之系統作動情形。 3. 中油公司執行管線風險評估時，介接經濟部提供之災害潛勢相關資訊，套疊中油公司管線，將活動斷層之災害風險納入考量，並優先針對高風險管段，訂定風險減緩計畫，降低管線風險。 4. 中油公司天然氣管線於重要供氣路徑或過河段設有遮斷閥，當壓力有特殊變化時可予以關斷降低風險。 5. 當輸氣發生異常狀況時，可先透過遮斷閥關斷，再經由隔離、排放及轉輸以避免影響市場供氣。 6. 中油公司新設天然氣管線皆依上述原則設置遮斷裝置，並依操作壓力不同採用適當之耐震管材。

7. 針對地震災損嚴重地區模擬情境(山腳斷層南段規模 6.6 地震為例)，中油公司輸氣管線沿線林口、五股、社子設置配氣站於淡水河南、北岸，並設置緊急遙控遮斷閥，可 24 小時監控管線輸氣狀況，若因地震致管線洩漏等異常事故，可立即遮斷、隔離、排放及轉輸供氣，並依作業程序進行應變處置與後續復原工作。 8. 推動規劃： (1) 短期：中油天然氣及公用瓦斯管線緊急遮斷閥設置數量持續增加中，每年度對遮斷閥進行測試及保養。 (2) 中、長期：中油公司訂有遮斷閥維護保養相關作業指導書，針對天然氣管線所設置之緊急遮斷閥，每年進行例行測試及維護保養，視需求針對檢測項目及內容進行滾動式修正檢討，以確保各遮斷閥作動正常，並優先汰換老舊設備，以確保系統正常穩定供氣，降低災害發生。 9. 截至 113 年第 3 季為止，已維護數量遮斷閥數量為 1605 個。						
分年量化目標值 (遮斷閥維護保養)	111年 1,006	112年 1,137	113年 1,616 (已維護數量：1605)	114年 —	115年 —	116年 —
分年達成率	100%	100%	99%	—	—	—

分項策略	瓦斯設施緊急連動遮斷						
權責單位	經濟部(能源署)						
更新日期	113 年 9 月 30 日						
分項策略所對應 災損推估資料	震後火災 (無震後火災與瓦斯設施緊急連動遮斷關連推估資料) 情境一:山腳斷層規模 6.6 地震,推估地震災損嚴重地區(震度 6 強)為新北市蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋、樹林等區及桃園龜山區。 情境二:中洲構造規模 6.9 地震,推估地震災損嚴重地區(震度 6 強)為臺南市善化區、新市區、新化區、永康區、安南區、北區、中西區、東區、南區、安平區、仁德區、新營區、柳營區、將軍區、七股區、高雄市路竹區、嘉義縣布袋鎮。 情境三:花蓮外海規模 8.0 地震,推估地震災損嚴重地區(震度 5 強以上)為花蓮縣及宜蘭縣(無天然氣管線)。						
策略目標	1. 地震速報系統資訊之傳遞及運用。 2. 區域遮斷操作設備順序及所需人力、車輛、時間納入公用天然氣事業災害防救計畫。 3. 公用天然氣事業建置即時切斷供氣之區域性供氣系統。						
執行情形或 推動規劃	1. 督導公用天然氣事業研議將強震即時警報或地震速報等資訊通報至監控中心,並據以執行緊急遮斷作業。 2. 天然氣事業法第 13 條第 3 項規定:「公用天然氣事業,應在其輸儲設備建置可即時切斷供氣之區域性供氣系統」。 3. 公用天然氣事業 110 年修訂災害防救業務計畫時,已將區域遮斷操作設備順序及所需人力、車輛、時間納入計畫,能源局督導公用天然氣業者於上揭推估地震災損嚴重地區應加強區域遮斷作業之演練。 4. 建置即時切斷供氣之區域性供氣系統。 5. 25 家瓦斯業者於 113 年 3 月提報「強化公用天然氣輸配氣設備管理作為實施計畫書」,已確認「即時切斷供氣之區域性供氣系統」全部設置完成。						
分年量化目標值 (公用天然氣事	107 年 (25 家)	108 年 (25 家)	109 年 (25 家)	110 年 (25 家)	111 年 (25 家)	112 年 (25 家)	113 年 (25 家)

業家數)							
分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

分項策略	災區供水、電調度及搶修對策					
權責單位	經濟部（台水公司）					
更新日期	113 年 10 月 25 日					
分項策略所對應 災損推估資料	供水設施-停水戶數 情境一：山腳斷層南段規模 6.6 地震，影響範圍為基隆、新北、桃園地區，供水管線災損數 9,440 處。 情境二：中洲構造規模 6.9 地震，影響範圍為臺南地區，供水管線災損數 7,148 處。 情境三：花蓮外海規模 8.0 地震，影響範圍為花蓮地區，供水管線災損數 2,004 處。					
策略目標	強化災害緊急應變及復原能力					
執行情形或 推動規劃 (請更新至第 1 季)	1. 短、中期：已訂定有緊急應變小組作業要點，其中律定所轄共 13 個地方區處每年根據以往曾發生或可能發生之緊急供水事故修訂其緊急應變計畫，其中已包含各地區的震災時之各項供水應變及搶度、調度事宜，並將其每年滾動檢討修訂之應變計畫報總處核備。 2. 短、中期：每年 4 月所轄 13 個區處皆針對曾發生或可能發生災害，包含國家防災日演習地震境況，辦理各項工作分工、人力分配、資源調度等相關應變演練，並於演習完即進行檢討，並將相關結果提報總處核備。 3. 台水公司轄管 13 個區管理處緊急應變計畫各區處皆已報台水公司總管理處核備，各區管理處皆已辦理演練完成。					
分年量化目標值	111年 13	112年 13	113年 13	114年 13	115年 13	116年 13
			根據以往 曾發生或 可能發生 之緊急供 水事故， 包含國家 防災日演 習地震境 況，修訂	根據以往 曾發生或 可能發生 之緊急供 水事故， 包含國家 防災日演 習地震境 況，修訂	根據以往 曾發生或 可能發生 之緊急供 水事故， 包含國家 防災日演 習地震境 況，修訂	根據以往 曾發生或 可能發生 之緊急供 水事故， 包含國家 防災日演 習地震境 況，修訂

			其緊急應變計畫， 13 式 (應變計畫皆已制定完成) 進行區域供水應變演練及檢討，13 場 (演練皆已辦理完成)	其緊急應變計畫， 13 式 進行區域供水應變演練及檢討，13 場	其緊急應變計畫， 13 式 進行區域供水應變演練及檢討，13 場	其緊急應變計畫， 13 式 進行區域供水應變演練及檢討，13 場
分年達成率	100%	100%	100%			

分項策略	災區供水、電調度及搶修對策
權責單位	經濟部（台電公司）
更新日期	113 年 10 月 17 日
分項策略所對應 災損推估資料	供電設施-停電戶數 情境一：山腳斷層南段規模 6.6 地震，影響範圍為基隆、新北地區、受損約 70 萬戶停電。 情境二：中洲構造規模 6.9 地震，影響範圍為臺南地區，受損約 41 萬戶停電。 情境三：花蓮外海規模 8.0 地震，影響範圍為花蓮地區，受損約 4 萬戶停電。
策略目標	強化災害緊急應變及復原能力
執行情形或 推動規劃	1. 災害發生後，台電公司運用自動化系統隔離故障復電，立即投入人力搶修。 2. 災情嚴重時，台電公司總管理處及區營業處成立緊急應變小組，動員人力（包含承攬商）搶修復舊至系統全面恢復，另依本公司「非常災害搶修作業相互支援要點」，由總管理處緊急應變小組對所有人員、設備、器材、車輛及財務等作必要之指揮或調度。 3. 台電公司針對地震災損嚴重地區立刻派員巡視並通報配電線路斷落、電桿傾倒、供電設備損壞停電情形，即刻派員至災區勘查、搶修因應，切離有關開關，隔離故障部分，未故障部分先行復電。 4. 因災情嚴重且用戶大規模停電，台電公司立即成立「非常災害緊急應變小組」，並動員人力(含承攬商)進行災區搶修工作。 5. 道路坍方中斷及配電線路設備嚴重損壞部分，短時間內無法全部完成復舊，需俟道路主管機關搶通坍方之道路後，預估道路全面搶通後，投入增援人力及機具，視道路搶通及復舊供電進度，投入搶修復原作業。 6. 各區營業處「每年 5 月份」辦理災害防救宣導、教育及演練 1 次，以熟練並提升災害防救作業。 7. 台電公司每年針對各項要點辦理檢討會議，並於各項演練結束即辦理檢討。 8. 短、中期：已進行地震境況分析及國家防災日演習之縣市，依據國家防災日境況地震之資訊，研擬區域供電災情評估、緊急搶修

	之計畫研擬。					
分年量化目標值 (演練場次)	111年 24	112年 24	113年 24	114年 24	115年 24	116年 24
分年達成率	100%	100%	100%			

分項策略	道路、橋梁耐震補強
權責單位	交通部(公路局)
更新日期	113 年 10 月 18 日
分項策略所對應 災損推估資料	交通部 110 年 9 月 2 日就「大規模地震災害情境模擬與各部會因應對策執行情形調查」，就國家科技中心模擬「山腳斷層」、「中洲構造」及「花蓮外海」等 3 區域發生大規模地震情境下，臚列出高風險橋梁名單，經公路局調查各橋梁情形如下： 1. 有關「山腳斷層」發生大規模地震，公路局橋梁(1 座)均已符合 110 年公路橋梁耐震評估與補強設計規範，無須補強。 2. 有關「花蓮外海」發生大規模地震，共計之高風險橋梁 10 座，包含台 9 線 227k+895 萬里溪橋(舊)、台 9 線 200k+525 木瓜溪橋(二)、台 9 線 199K+775 木瓜溪橋(一)、台 11 甲線 3k+900 東富田橋、台 11 線 5K+372 花蓮大橋(舊)、台 11 線 18k+515 十二號橋、台 11 甲線 2k+558 富田橋、台 11 線 36k+544 二十一號橋、台 11 甲線 16K+709 和平橋及台 11 線 49K+856 豐濱橋(南下等)須辦理耐震詳評、補強或改建。 3. 南部地區有關「中洲構造」規模 6.9 地震之省道高風險封閉橋梁，共計 6 座橋梁，包含台 1 線隆田陸橋、台 1 線官田橋、台 1 線曾文溪橋、台 19 甲線龜洞橋、台 20 線穗芳橋及台 20 線平和橋等，經耐震初步評估，除台 19 甲線龜洞橋須再辦理耐震詳細評估確認耐震能力外，其餘橋梁均符合 110 年公路橋梁耐震評估與補強設計規範。
策略目標	對於耐震能力不符最新耐震規範之橋梁將逐年辦理改善，分年辦理耐震能力評估、補強規劃及施工作業，並爭取納入省道改善計畫或相關專案計畫進行改建或補強，其中台 9 線 227k+895 萬里溪橋(舊)、台 9 線 200k+525 木瓜溪橋(二)及台 9 線 199K+775 木瓜溪橋(一)，共 3 座橋梁已於台 9 線花東縱谷公路安全景觀大道計畫內辦理改建中；台 11 甲線 3k+900 東富田橋、台 11 線 5K+372 花蓮大橋(舊)等已納入省道改善計畫預計辦理改建，分別於 114 年及 115 年完成改建；其餘橋梁將於耐震評估後爭取於省道改善計畫內辦理改建或補強。
執行情形或 推動規劃	1. 台 9 線 227k+895 萬里溪橋(舊)、台 9 線 200k+525 木瓜溪橋(二)及台 9 線 199K+775 木瓜溪橋(一)，共 3 座橋梁已執行改建中，萬里溪橋 1 座已於 111 年改建、台 9 線 200k+525 木瓜溪橋(二)、台 9 線 199K+775 木瓜溪橋(一)已合為"台 9 線 212K+800~214K+685 木瓜溪橋"，單側(北上線)已於 113 年改建完畢，南下線施工中，但車輛已均通行北上線，故已無耐震安全疑慮。

	2. 台 11 甲線 3k+900 東富田橋、台 11 線 5K+372 花蓮大橋(舊)等預計辦理改建，分別於 114 年及 115 年完成改建。 3. 台 11 線 18k+515 十二號橋、台 11 甲線 2k+558 富田橋、台 11 線 36k+544 二十一號橋、台 11 甲線 16K+709 和平橋及台 11 線 49K+856 豐濱橋(南下)，經 112 年 8 月初步評估結果均需再辦理耐震詳評，故預估於 116 年完成底完成。 4. 台 1 線隆田陸橋、台 1 線官田橋、台 1 線曾文溪橋、台 19 甲線龜洞橋、台 20 線穗芳橋及台 20 線平和橋等，依據 110 年公路橋梁耐震評估與補強設計規範重新評估耐震能力，目前已於 112 年 8 月完成初步評估，除台 19 甲線龜洞橋外，其餘 5 座橋初步評估之落橋評估及強度韌性評估分數均小於 30 分，依據規範無須辦理詳細評估及補強；而台 19 甲線龜洞橋則須再辦理詳細評估確認耐震能力，預計 113 年辦理詳細評估，俟評估結果再辦理耐震補強，預計 116 年底前完成。			
分年量化目標值	113 年 2 座	114 年 1 座	115 年 1 座	116 年 6 座
分年達成率	100%			

分項策略	道路、橋梁耐震補強(鐵路)			
權責單位	交通部(國營臺灣鐵路股份有限公司)			
更新日期	113 年 10 月 18 日			
分項策略所對應 災損推估資料	依據內政部提供「大規模震災情境模擬災損推估資料」彙列，受 6 級以上地震，影響行政區內橋梁數量如下表			
	項目	災損模擬(受損)		
		山腳斷層規模 6.6 地震	中洲構造規模 6.9 地震	花蓮外海規模 8.0 地震
	鐵路受損	樹林區 4	官田區 9 善化區. 4 新市區. 9 北區. 5 東區. 2 南區 2 仁德區. 9 新營區. 4 柳營區. 5 總計. 49	花蓮市 7 壽豐鄉. 13 鳳林鎮. 8 光復鄉. 5 總計. 33
策略目標	1. 依據交通部「鐵路橋梁之檢測與補強規範」及本公司「鐵路橋樑檢測作業手冊」規定，落實橋梁定期檢測與特別檢測。 2. 依據上開規定，遇有橋梁定期檢測或特別檢測無法以目視判斷橋梁構件劣化情形時，委託專業工程顧問公司執行詳細檢測或結構安全評估。 3. 當檢測評估為 $U=3$ 時，依上開規範規定期限內辦理維修作業。 4. 自 113 年起，提供各工務段每年以 500 萬元委託專業顧問公司辦理橋梁檢測。 5. 自 114 年起，提供各工務段每年以 500 萬元辦理橋梁例行性維修工程。			
執行情形或 推動規劃	1. 本案模擬區域內之橋梁，113 年橋梁檢測結果橋梁，狀況尚屬良好。 2. 本公司提報橋梁安全提升計畫未核定期間，辦理相關案件如下：			

	(1) 各工務段 109 年橋梁檢測結果 U=3 需維修橋梁 19 座，已於 111 年完成。 (2) 各工務段 111 年應維修之 U=3 橋梁劣化構件 222 項，已全數完成維修。 (3) 各工務段 112 年應維修之 U=3 橋梁劣化構件 57 項，已辦理維修，符合交通部頒規範及臺鐵公司橋梁檢測作業手冊規定。 3. 各工務段 111~112 年「委託專業顧問公司辦理橋梁檢測」勞務服務已辦理驗收；113 年度委託檢測服務已於 6 月底陸續決標執行完成。 4. 各工務段 114 年度例行維修工程經費，已於 113 年 6 月簽准，預定 12 月底前辦理採購。					
分年量化目標值	111 年應完成維修 U=3 構件數 241 項	112 年應完成維修 U=3 構件數 57 項	113 年應完成維修 U=3 構件數 73 項			
分年達成率	100 %	100 %	100%			

分項策略	道路、橋梁耐震補強(高速公路)
權責單位	交通部(高速公路局)
更新日期	113 年 9 月 30 日
分項策略所對應 災損推估資料	道路橋梁封閉高風險 依據「大規模震災情境模擬災損推估」發生 6 級以上地震，國家科技中心模擬「山腳斷層」、「中洲構造」及「花蓮外海」等發生大規模地震情境，推估之橋梁封閉高風險清單屬高速公路橋梁情形如下： 1、「山腳斷層」發生規模 6.6 地震：推估具封閉高風險橋梁中，高速公路部分為國 1 汐五高架第 27、28、29 標，共 3 座橋梁。 2、「中洲構造」發生規模 6.9 地震：推估具封閉高風險橋梁中，高速公路部分為國 3 南 168 高架橋(南向)、國 3 南 168 高架橋(北向)、國 3 里程 358k+541 跨越橋(6 號)，共 3 座橋梁。 3、「花蓮外海」發生規模 8.0 地震：推估具封閉高風險橋梁中，無高速公路橋梁。
策略目標	「國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程」預定達成以下四大目標： 1、於日後大地震侵襲時，達到減少損害及傷亡的主要目標。 2、結合已完成耐震補強之國道路網，建構高效率的地震救災緊急道路系統。 3、提供二十一世紀國家經濟持續發展所需之高安全性基礎交通建設。 4、透過「中度地震不壞、設計地震可修、最大考量地震不落橋或崩塌」之耐震理念，達成國家整體防災永續發展總目標。
執行情形或 推動規劃	98 年至 105 年間分階段完成「國道 1 號(中山高速公路)員林至高雄段拓寬工程」配合辦理耐震補強作業、國道高速公路(通車路段)橋梁耐震補強工程(第一期)、「國道 2 號拓寬工程」配合辦理耐震補強作業，以及國道高速公路橋梁耐震補強第二期工程(第一優先路段)等計畫。 目前辦理之「高速公路後續路段橋梁耐震補強工程」，建設計畫奉行政院 104 年 11 月 6 日院臺交字第 1040059110 號函指示，依照國家發展委員會審議結論同意辦理。高速公路局依據上述指示，綜合考量橋梁結構耐震能力之「耐震指標」及震損社會成本之「交通衝擊指標」，並考慮路網特性，依據大規模地震情境及災損推估資料，按災損推估嚴重程度，排定橋梁耐震補強先後順序，將後續路段橋梁耐震補強工程分為 3 個區段逐步施行，辦理情形如下：

	1、「山腳斷層」：推估具封閉高風險橋梁中，高速公路國 1 汐五高架第 27、28、29 標橋梁共 3 座，均已於 106 年前完成橋梁耐震補強工作，符合交通部最新公路橋梁耐震設計規範規定。 2、「中洲構造」：推估具封閉高風險橋梁中，高速公路國 3 358k+541 跨越橋(6 號)已於 109 年 9 月完成耐震補強評估工作，符合交通部最新公路橋梁耐震設計規範規定，無須補強；國 3 南 168 高架橋(南向)、國 3 南 168 高架橋(北向)共 2 座橋梁，已納入「高速公路後續路段橋梁耐震補強工程」第 M81 標工程辦理橋梁耐震補強工作，並已於 111 年 12 月完成，完成後可符合交通部最新公路橋梁耐震設計規範規定。 3、「花蓮外海」：推估具封閉高風險橋梁中，無高速公路橋梁。				
分年量化目標值	109 年 完成國 3 里 程 358k+541 跨 越橋(6 號) 耐震補強	110 年 持續辦理高 速公路橋梁 耐震補強	111 年 完成國 3 南 168 高架橋 (南向)、國 3 南 168 高 架橋(北向) 耐震補強	112 年 持續辦理高 速公路橋梁 耐震補強	113 年 持續辦理高 速公路橋梁 耐震補強 (已完成 87 座，總數 184 座。)
分年達成率	100%	100%	100%	100%	47%

分項策略	道路、橋梁耐震補強(交通部)
權責單位	交通部(台灣高鐵公司)
更新日期	113 年 10 月 23 日
分項策略所對應 災損推估資料	「山腳斷層」、「中洲構造」及「花蓮外海」對高速鐵路之影響： 1. 「山腳斷層」為正移斷層，呈北北東走向，可以分為 2 段：南段自新北市樹林向北延伸至臺北市北投區，長約 13 公里；北段由北投向北延伸至新北市金山，長約 21 公里。該斷層與高鐵路線最近地點位於新北市樹林區，但與高鐵路線並未相交，樹林地區高鐵橋梁段長 2,193 公尺，經評估耐震性能已足夠不需補強。 2. 「中洲構造」位在臺南市東邊靠近西南部麓山帶，經過官田、大內、山上、新化、關廟、歸仁等區，即高鐵路線之東側，與新化斷層有所交錯。「中洲構造」並未列入中央地質調查所公告「臺灣活動斷層分布」之 36 條活動斷層內。高鐵路線於興建期即已考量新化斷層(直接穿越高鐵)之近斷層效應，提升橋梁結構之耐震性能，故目前不需補強。 3. 「花蓮外海」地震通常傳播至台灣西部走廊時，大部分地表加速度均已大幅衰減，對高鐵結構安全影響不大，另台灣高鐵公司近年研發地震早期告警系統，期能爭取東部強震傳播至西部之預警時間。
策略目標	1. 高鐵依據國家地震中心針對新增第一類活動斷層所訂定近斷層設計反應譜評估，並考量近斷層效應，持續提升斷層影響範圍之橋梁耐震能力。 2. 另為控制地震時橋梁側向位移，高鐵針對側移敏感度較高之橋梁辦理增設阻尼器工程，以減少不同結構間之橫向相對位移，避免軌道剪力樁反覆受地震力作用而破壞，並可有效減少震後因設備受損而暫停營運之損失。
執行情形或 推動規劃	1. 高鐵針對新增第一類活動斷層影響範圍內之橋梁進行耐震性能提升之執行情形： (1)彰化斷層：已於 110 年 2 月 5 日完工。 (2)旗山斷層：已於 111 年 5 月 27 日完工。 (3)新城斷層：已於 111 年 12 月 23 日完工。 2. 為減少地震時橋梁發生橫向動態相對位移，增加橋梁結構抗震性能，高鐵辦理增設阻尼器工程之執行情形： (1) TK312 橋墩增設阻尼器工程，已於 110 年 5 月 31 日完成，共

	增設 12 支阻尼器。 (2) TK313 及 TK314 橋墩增設阻尼器工程，已於 112 年 10 月 26 日完工，共增設 24 支阻尼器。 3. 綜上，考量地震力對橋梁之影響相當大，高鐵不僅對第一類活動斷層影響範圍之橋梁進行整體耐震性能之提升，亦針對部分橋梁辦理增設阻尼器工程，以全面提升橋梁強度及勁度，確保高鐵營運及結構安全，以下為上述各案橋墩總數之分年進度。				
分年量化目標值	108 年 15 墩	109 年 32 墩	110 年 40 墩	111 年 47 墩	112 年 12 墩
分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%

分項策略	道路、橋梁耐震補強					
權責單位	交通部(臺灣港務股份有限公司)					
更新日期	113 年 10 月 25 日					
分項策略所對應 災損推估資料	依公路橋梁檢測及補強規範規定頻率辦理橋梁定期檢測特別檢測及詳細檢測作業,一般性橋梁規定每2年辦理1次定期檢測,特殊性橋梁規定每年辦理1次定期檢測,以確保橋梁通行安全。					
策略目標	1. 臺灣港務股份有限公司(下稱港務公司)目前管養橋梁包含人行橋 2 座、附屬建築物橋梁 1 座及公路車行橋梁 16 座,共計 19 座(含特殊橋梁 5 座)。 2. 為確保橋梁通行安全,港務公司均依「公路橋梁檢測及補強規範」規定頻率辦理橋梁定期檢測、特別檢測及詳細檢測作業,一般性橋梁規定每 2 年辦理 1 次定期檢測,特殊性橋梁規定每年辦理 1 次定期檢測,並將相關檢測及維護成果分別上傳於「車行橋梁管理資訊系統」及「人行天橋管理資訊系統」 3. 所轄港區內橋梁若發生地震,將依系統發布警報針對警示橋梁辦理特別檢測作業,並視檢測情形需要辦理詳細檢測作業。					
執行情形或 推動規劃	108年	109年	110年	111年	112年	113年
	一、巡查 二、定期 檢測：17 特 殊 橋 梁：4 一 般 橋 梁：13 三、維護	一、巡查 二、定期檢 測：7 特殊橋梁：3 一般橋梁：4 三、維護	一、巡查 二、定期檢 測：15 特殊橋梁：5 一般橋梁：10 三、維護	一、巡查 二、定期檢 測：9 特殊橋梁：5 一般橋梁：4 三、維護	一、巡查 二、定期檢 測：16 特殊橋梁：5 一般橋梁：11 三、維護	一、巡查 二、定期檢 測：11 特殊橋梁：5 一般橋梁：6 三、維護
分年量化目標值	17座	7座	15座	9座	16座	11座
分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%

分項策略	人命救助活動據點規劃
權責單位	內政部消防署(整備應變組)
更新日期	113 年 10 月 29 日
分項策略所對應 災損推估資料	人員傷亡
策略目標	透過預先規劃大規模震災下，開設之「救災支援集結據點」，並於每年 9 月國家防災日大規模震災救災動員演練，實際於開設據點進行演練，並據以調整據點規劃，以利於災後快速啟動救災，增加救出生還者之效率。
執行情形或推動規劃	為強化大規模震災人命救助及災前整備工作，本署自 107 年起依據國科會研擬之大規模地震情境設定及災損推估之倒塌建物及人命傷亡分佈，逐年研擬對應之「大規模震災消防救災方案」，方案中預劃了發生大規模震災的狀況下，受災縣市開設幾處「救災支援集結據點」及內部空間配置，上開方案均每年檢視精進，函發各直轄市、縣(市)政府，並同步置於本署網站。 本署亦研提「災害現場管理作業指南」，供縣市參考規劃據點設置及運作作業。 本署每年於 9 月國家防災日辦理實兵演練，於模擬受災縣市各擇 1 據點實際開設，驗證據點規劃之可行性。 目前已完成規劃之據點如下： 1. 107 年山腳斷層南段規模 6.6 大規模地震(於 107 年辦理演練)：8 處 (1) 臺北市：花博園區、國防大學復興崗校區 (2) 新北市：板橋第一體育場、頭前運動公園、三重綜合體育館、板樹體育館、錦和運動公園 (3) 桃園市：國立體育大學綜合體育館停車場 2. 108 年中部大甲斷層規模 6.8 連動彰化斷層規模 6.5 大規模地震(於 108 年辦理演練)：10 處 (1) 臺中市：豐原葫蘆墩公園、臺中市政府消防局梧棲分隊(含頂魚寮運動公園)、九二一地震園區、豐樂雕塑公園、臺中英才郵局、大甲體育場 (2) 彰化縣：鹿港鎮體育場、圓林園 (3) 南投縣：本署竹山訓練中心、南投縣立體育館

	3. 109 年南部中洲構造規模 6.9 大規模地震(於 109 年辦理演練)：6 處 (1) 臺南市：工業技術研究院南分院、農業部臺南區農業改良場、臺南都會公園（奇美博物館）、國立臺灣歷史博物館、臺南市政府前廣場。 (2) 高雄市：高雄市政府消防局楠梓訓練中心 4. 110 年東部琉球隱沒帶規模 8.0 大規模地震(於 110 年及 111 年辦理演練)：5 處 (1) 宜蘭縣：宜蘭運動公園、冬山河親水公園 (2) 花蓮縣：花蓮縣立體育場、花蓮洄瀾灣停車場、瑞穗國民小學 5. 111 年新城斷層規模 6.9 大規模地震(於 112 年辦理演練)：5 處 (1) 新竹縣：新竹縣體育場、寶山國中、台灣中油鑽探工程處 (2) 新竹市：新竹南寮漁港 P3 停車場 (3) 苗栗縣：竹南運動公園 6. 112 年嘉義前緣構造暨梅山斷層規模 7.3 大規模地震(於 113 年辦理演練)：7 處 (1) 臺南市：臺南市立新營體育場、烏山頭水庫風景區、佳里體育公園及北門高中 (2) 嘉義市：港坪運動公園 (3) 嘉義縣：故宮南院北側停車場、大林運動公園 (4) 雲林縣：北港運動公園 7. 113 年球海溝規模 8.5 大規模地震(於 114 年辦理演練)：研擬中。						
分年量化目標值	107 年 模擬大 規模地 震之救 災支援 集結據 點規劃 1 式	108 年 模擬大 規模地 震之救 災支援 集結據 點規劃 1 式	109 年 模擬大 規模地 震之救 災支援 集結據 點規劃 1 式	110 年 模擬大 規模地 震之救 災支援 集結據 點規劃 1 式	111 年 模擬大 規模地 震之救 災支援 集結據 點規劃 1 式	112 年 模擬大 規模地 震之救 災支援 集結據 點規劃 1 式	113 年 模擬大 規模地 震之救 災支援 集結據 點規劃 1 式

分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
-------	------	------	------	------	------	------	-----

分項策略	搜救量能強化				
權責單位	內政部消防署(特種搜救隊)				
更新日期	113 年 10 月 9 日				
分項策略所對應災損推估資料	人員傷亡				
策略目標	搜救量能強化暨加速動員機制建立				
執行情形或推動規劃	內政部消防署特種搜救隊 106 年研提「提升我國人道救援能力五年中程計畫」，並奉行政院核定自 108 年至 112 年實施，其中針對各縣市政府消防局特搜隊辦理人道救援組合訓練，目標訓練人數為 959 人。 訓練課程內容按 INSARAG(聯合國國際搜索救援諮詢小組)標準區分為管理、搜索、救援、醫療、後勤等五大編組，並邀請英國搜救隊伍評測教官來台授課，由內政部消防署特搜人員擔任種子教官，針對各縣市特搜隊持續辦理人道救援組合訓練課程，自 108 年至 112 年已完成訓練 972 人，達成率 101%，超過達成訓練人數 959 人目標。藉由訓練整合各特搜隊的人員及技能，熟悉人道救援裝備器材的使用操作，並統一各搜救隊伍編組的搜救程序，達到對外提升人道救援能力，對內強化震災救援能量的目標。 內政部消防署 110 年起亦將推動搜救隊伍能力分級檢測，輔導各縣市搜救隊伍通過中(重)型搜救隊認證，建立北、中、南、東跨區域整合之災時區域聯防支援機制，遇有國內重大災害時可由鄰近地區相互支援，並由 UCC(搜救行動協調中心)進行派遣調度，另為加速國際人道救援第一時間趕赴災區建立國際搜救隊伍專案包機模式，藉提升國內重大災害搶救效能，達到搜救量能強化的目標。 消防署特種搜救隊自 110 年起推動「全國消防機關搜救能力分級認證」(NAP)，截至 113 年 9 月底止，計有臺北市、新北市、臺東縣、屏東縣、臺中市、高雄市、臺南市、桃園市、花蓮縣及新竹市共 10 個縣市搜救隊通過不同分級認證，預定 113 年 11 月 27 日至 29 日期間辦理嘉義縣消防局特種搜救隊搜救能力認證。				
分年量化目標值	110 年預計 1. 人道救援組合訓練預計訓練 115 人次，總計達 851 人	111 年預計 1. 人道救援組合訓練預計訓練 58 人次，總計達 909 人	112 年預計 1. 人道救援組合訓練預計訓練 63 人次，總計達 972 人次	113 年辦理 NAP 搜救隊伍能力分級 2 支隊伍通過認證(目前花蓮縣、	

	次。 2. 辦理 NAP 搜救隊伍能力分級 2 隻隊伍通過認證（臺北市、新北市）。	次。 2. 辦理 NAP 搜救隊伍能力分級 2 隻隊伍通過認證（臺東縣、屏東縣）	2. 辦理 NAP 搜救隊伍能力分級 4 隻隊伍通過認證。（臺中市、高雄市臺南、市桃園市）	新竹市通過，高雄市由中轉重型)	
分年達成率	100%	100%	100%	執行中	

分項策略	義消及民間救難團體運用						
權責單位	內政部消防署(整備應變組)						
更新日期	113 年 10 月 29 日						
分項策略所對應災損推估資料	人員傷亡						
策略目標	提升義消民間救難團體及訓練能量及強化整體災害應變效能。						
執行情形或推動規劃	「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫(106-110)」補助各直轄市、縣(市)政府招募年輕專業人才，強化現有救災義消，並依轄區災害特性成立「山搜」、「水域」、「救護」、「資通訊」或「營建」等機能型義消，及辦理義消火災搶救進階訓練與機能型義消專業訓練，增益救災技能及義消與消防共同救災默契；「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫(113-118 年)」透過多元專業人才招募以降低義消平均年齡、增購、維護與充實義消救災裝備器材，導入資訊科技應用並辦理各項專業訓練，以持續強化義消協勤量能。另自 111 年至 116 年推動「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」，辦理強化複合式專業訓練，並依據災害防救法規定之業務屬性與訓練需要，區分為山域搜救、水域救援、陸域救助及緊急救護等專業領域訓練類別。以利提升防救災訓練能量及強化整體災害應變效能。						
分年量化目標值	107年 辦理義消 進階及專 業訓練計 258 場， 9,207 人 完訓。	108年 辦理義消 進階及專 業訓練計 253 場， 8,173 人 完訓。	109年 辦理義消 進階及專 業訓練計 121 場， 7,923 人 完訓。	110年 辦理義消 進階及專 業訓練計 46 場， 1,778 人 完訓，	111年 辦理災害 防救志工 強化複合 式專業訓 練，計 26 場次 780 人完訓。	112年 辦理災害 防救志工 強化複合 式專業訓 練，計 14 場次 420 人完訓	113年 辦理災害 防救志工 強化複合 式專業訓 練， 計 13 場次 721 人完訓
分年達成率	95.99%	94.16%	91.77%	92.36%	88.7%	87.38%	92.43%

分項策略	人命搜救調度方案
權責單位	內政部消防署(整備應變組)
更新日期	113 年 10 月 29 日
分項策略所對應 災損推估資料	人員傷亡
策略目標	透過預先規劃大規模震災下，如何調度救災之救災方案，以於災後快速啟動救災，增加救出生還者之效率。
執行情形或推動規劃	為強化大規模震災人命救助及災前整備工作，本署自 107 年起依據國科會研擬之大規模地震情境設定及災損推估之倒塌建物及人命傷亡分佈，逐年研擬對應之「大規模震災消防救災方案」，方案中預劃了發生大規模震災的狀況下，受災縣市開設幾處救災支援集結據點及內部空間配置，各縣市、國軍、國際救援隊調度救災部隊的能量及支援調度路線，並於 9 月國家防災日辦理實兵演練，驗證方案可行性。 上開方案均每年檢討，函發各直轄市、縣(市)政府，並同步置於本署網站。 目前已完成之方案如下： 1. 107 年山腳斷層南段規模 6.6 大規模地震消防救災方案(於 107 年辦理演練)。 2. 108 年中部大甲斷層規模 6.8 連動彰化斷層規模 6.5 大規模地震消防救災方案(於 108 年辦理演練)。 3. 109 年南部中洲構造規模 6.9 大規模地震消防救災方案(於 109 年辦理演練)。 4. 110 年東部琉球隱沒帶規模 8.0 大規模地震消防救災方案(於 110、111 年年辦理演練)。 5. 111 年新城斷層規模 6.9 大規模地震消防救災方案(於 112 年辦理演練) 6. 112 年嘉義前緣構造暨梅山斷層規模 7.3 大規模地震消防救災方案(於 113 年辦理演練) 7. 113 年琉球海溝規模 8.5 大規模地震消防救災方案(於 114 年辦理演練)：研擬中。

分年量化目標值	107 年 大規模 震災消 防救災 方案 1 式	108 年 大規模 震災消 防救災 方案 1 式	109 年 大規模 震災消 防救災 方案 1 式	110 年 大規模 震災消 防救災 方案 1 式	111 年 大規模 震災消 防救災 方案 1 式	112 年 大規模 震災消 防救災 方案 1 式	113 年 大規模 震災消 防救災 方案 1 式
分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%

分項策略	大量傷病患處置對策						
權責單位	衛生福利部醫事司						
更新日期	113 年 10 月 28 日						
分項策略所對應災損推估資料	參考大規模地震災損推估人員傷亡，山腳斷層南段規模 6.6 地震估計有 4,000 人以上、中州構造規模 6.9 地震估計約有 5,938 人以上、花蓮外海規模 8.0 地震估計約有 250 人以上。						
策略目標	1. 運用緊急醫療體系，強化各級衛生機關大量傷病患緊急應變機制，規劃醫事人力及醫療設備調度機制，輔導醫院分散式收治傷患，以能在短時間因應突發湧入作業能量。 2. 又為有效利用急救責任醫院急性處置之醫療量能，事先規劃傷後安置處所，收治病況穩定之傷患。						
執行情形或推動規劃	1. 本部「緊急應變戰情中心」於 108 年 6 月 1 日開始運作，即時掌握各急救責任醫院空床數與傷病患等資料，並使急救責任醫院醫事管理系統(HIS)可自動化介接本部「緊急醫療管理系統」，避免通報作業造成急救責任醫院人力負擔，加速資料累積與分析之即時性。 2. 本部與內政部(消防署)共同完成「緊急醫療管理系統」救護通報介接災害防救資訊系統(EMIC2.0)，112 年起提供中央與地方災害應變中心開設緊急應變階段，即時掌握傷患就醫最新動態。 3. 大規模地震發生後，立即啟動大規模地震傷患處置收治場所與緊急醫療人力。 4. 完成重大創傷等緊急醫療救護資料標準與交換機制與跨衛生及消防單位之標準化資訊串流平臺。						
分年量化目標值	107 年 建置緊急應變戰情中心計畫	108 年 整合防疫等資料庫	109 年 自動化救護通報作業資料交換	110 年 救護通報介接災害防救資訊系統 EMIC2.0	111 年 建置緊急醫療資源調度專區	112 年 建置急重症資料回饋模組	113 年 急重症資料欄位依國際 FHIR 格式進行基礎資料格式標準化
分年達成率	100%						

分項策略	充實避難收容處所與物資整備		
權責單位	衛生福利部社會救助及社工司		
更新日期	113 年 9 月 30 日		
分項策略所對應 災損推估資料	「大規模震災情境模擬災損推估資料」		
	1. 山腳斷層南段規模 6.6 地震		
	縣市	推估短期收容需求	
	新北市	36,040 人	
	台北市	21,030 人	
	桃園市	3,250 人	
	基隆市	80 人	
	2. 中州構造規模 6.9 地震		
	縣市	推估短期收容需求	
	臺南市	9,150 人	
	高雄市	537 人	
	嘉義縣	19 人	
	3. 花蓮外海規模 8.0 地震		
	縣市	推估短期收容需求	
	花蓮縣	1,936 人	
宜蘭縣	29 人		
臺東縣	<5 人		
策略目標	藉由盤點各避難收容處所能量並請各地方政府將前開資料公告於網站上，以利民眾瞭解災害發生時臨近其住所之避難收容處所位置及相關資訊。		
執行情形或 推動規劃	1、盤點各避難收容處所能量，截至 113 年 9 月 30 日各縣市避難收容處所數及量能如下表。		
	縣（市）別	避難收容處所數	可收容人數
	臺北市	395	298,400
	新北市	584	368,985
	桃園市	540	208,576
	臺中市	527	346,598
	臺南市	405	249,613
	高雄市	444	277,921
	基隆市	178	42,182

	新竹市	60	69,571				
	新竹縣	159	42,972				
	苗栗縣	233	40,049				
	南投縣	354	37,767				
	彰化縣	178	42,182				
	雲林縣	60	69,571				
	嘉義市	159	42,972				
	嘉義縣	233	40,049				
	屏東縣	354	37,767				
	宜蘭縣	178	42,182				
	花蓮縣	60	69,571				
	臺東縣	159	42,972				
	金門縣	233	40,049				
	連江縣	354	37,767				
	澎湖縣	178	42,182				
	合計	6,018	2,588,896				
2、督導各地方政府檢視收容所之安全性。							
3、督導各地方政府建立物資籌募、管理及配送機制，落實儲備安全存量及民生物品。							
4、112年11月23日衛部救字第1121363904號函頒修正「直轄市、縣（市）危險區域（村里、部落）因應天然災害緊急救濟民生物資儲存作業要點範例」，並修正名稱為「直轄市、縣（市）政府因應天然災害避難收容處所緊急救濟民生物資整備及管理要點範例」。							
分年量化目標值	107年 發函請各縣市 地方政府盤點 各避難收容處 所能量	108年 發函請各縣市 地方政府盤點 各避難收容處 所能量	109年 發函請各縣市 地方政府盤點 各避難收容處 所能量	110年 發函請各縣市 地方政府盤點 各避難收容處 所能量	111年 發函請各縣市 地方政府盤點 各避難收容處 所能量	112年 發函請各縣市 地方政府盤點 各避難收容處 所能量	113年 發函請各縣市 地方政府盤點 各避難收容處 所能量
	分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%

分項策略	強化弱勢族群照護						
權責單位	衛生福利部						
更新日期	113年10月24日						
分項策略所對應 災損推估資料	-						
策略目標	1. 強化獨居老人、獨居且行動不便或使用維生器材之身心障礙者面臨災害發生之預防機制。 2. 建立機構防災對策，強化機構緊急事故處置及應變能力。						
執行情形或 推動規劃	1. 督請地方政府主動每季清查及更新列冊獨居老人名冊、獨居且行動不便或使用維生器材之身心障礙者，並轉知所轄災害防救辦公室，供各類災害主責單位提前規劃災害防救及撤離措施。 2. 地方政府皆已依照社政災害防救業務訪評指標，督導所轄機構訂定整合型緊急災害應變計畫，每年辦理防救災演練及教育訓練，並針對斷層與土壤液化災害潛勢地區之社福機構，督導建置震災應變之緊急安置處所及緊急聯絡方式等資訊。 3. 社福機構皆已接受輔導查核，並透過輔導查核請受查機構滾動式調整災害應變計畫，將災害整備內化為機構之日常管理事項，維護服務對象權益。						
分年量化目標值	107 年 機構輔 導查核	108 年 機構輔 導查核	109 年 機構輔 導查核	110 年 機構輔 導查核	111 年 機構輔 導查核	112 年 機構輔 導查核	113 年 機構輔 導查核
分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	執行中

分項策略	個人化防救災情資提供				
權責單位	內政部消防署-災害管理組				
更新日期	113 年 10 月 30 日				
分項策略所對應 災損推估資料	人員傷亡				
策略目標	1. 建立以民眾為中心之數位防災資訊服務，依民眾需求提供之個人化綜整資訊。 2. 核心設計理念為「個人化」、「綜整資訊」，目的以風險的角度，提供防災準備、避難導引的資訊，並藉由推播災害示警訊息，以促成民眾進一步行動。上述 2 理念說明如下 (1)「個人化」：以使用者個人所在地（定位）為出發點，提供個人「訂閱」所需防災資訊、並可自行調整喜好的畫面（人像）。 (2)「綜整資訊」：系統彙整各種氣象資訊（觀測、預測）、各部會災害資訊、災害風險潛勢圖資、災害推播項目（示警、預警）、各種災情資訊、災害應處建議及避難須知等。				
執行情形或 推動規劃	1. 本署為提供民眾個人所關注的地震及颱洪災害防災資訊，於 109 年委託逢甲大學建置「防災有 Bear 來」個人化防災資訊網。為進一步提升系統操作的便利性，111 年全新改版升級為「全民防災 e 點通」，並於 111 年 8 月下旬推出「消防防災 e 點通 APP」，提供個人化的災害示警推播、防災準備、避難處所查詢及 AR 避難路經指引、119 報案、急救先鋒等功能，一站式提供消防、防災智慧化資訊服務。 2. 111 至 112 年期間持續精進相關功能與防救災相關圖資與資料介接運用與系統操作介面優化，也藉各種行銷推廣活動，強化案內成果宣導活動，提升全民防災 e 點通網站及消防防災 e 點通 APP 之能見度，使民眾了解政府的努力與用心。 3. 113 年截至 10 月已完成擴充 5 種語言選擇、導入中華電信內容傳遞網路服務(CDN)、建置輕量版網頁、新增災防告警細胞廣播(CBS)訊息時間軸、介接導入各類災害防災圖卡及影音等功能，另依據不同使用者制定不同首頁及重點功能、針對系統介面改版 UI、UX 設計。				
分年量化目標值	109 年 完成建置 「防災有	110 年 網站升級事 宜	111 年 升級為「全 民防災 e 點	112 年 「消防防災 e 點通」累	113 年 「消防防災 e 點通」累

	Bear 來」個 人化防災資 訊網		通」	積下載 3 萬 以上	積下載 6 萬 以上
分年達成率	100%	100%	100%	100%	執行中

分項策略	收容場所運作與物資調度分配						
權責單位	衛生福利部社會救助及社工司						
更新日期	113 年 10 月 25 日						
分項策略所對應 災損推估資料	「大規模震災情境模擬災損推估資料」						
	1. 山腳斷層南段規模 6.6 地震						
	縣市	推估短期收容需求					
	新北市	36,040 人					
	台北市	21,030 人					
	桃園市	3,250 人					
	基隆市	80 人					
	2. 中洲構造規模 6.9 地震						
	縣市	推估短期收容需求					
	臺南市	9,150 人					
	高雄市	537 人					
	嘉義縣	19 人					
	3. 花蓮外海規模 8.0 地震						
	縣市	推估短期收容需求					
花蓮縣	1,936 人						
宜蘭縣	29 人						
臺東縣	<5 人						
策略目標	瞭解基層鄉（鎮、市、區）公所災防業務推動及收容安置實務運作情形。						
執行情形或 推動規劃	1、藉由參與各縣市災害防救演習、民安演習等，瞭解各縣市政府災害業務推動及避難收容處所運作是否流暢。 2、收容所空間規劃符合入住民眾需求，並注意隱私。且考量身心障礙者、老人等特殊族群之需求。 3、督導各地方政府，考量性別及特殊身心障礙者等弱勢民眾需求儲備特殊民生物資。						
分年量化目標值	107 年 災害防 救業務 訪評鄉 （鎮、 市、區） 公所現 訪視	108 年 災害防救 業務訪評 鄉（鎮、 市、區） 公所現地 訪視	109 年 災害防救 業務訪評 鄉（鎮、 市、區） 公所現地 訪視	110 年 災害防救 業務訪評 鄉（鎮、 市、區） 公所現地 訪視	111 年 災害防救 業務訪評 鄉（鎮、 市、區） 公所現地 訪視	112 年 依災害防 救業務訪 評規定抽 查縣市及 公所之民 生物資管	113 年 依災害防 救業務訪 評規定抽 查縣市及 公所之民 生物資管

	地訪視					理機制	理機制
分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	執行中

分項策略	推動韌性社區等自主防災機制					
權責單位	內政部消防署(災害管理組)					
更新日期	113 年 10 月 30 日					
分項策略所對應 災損推估資料	人員傷亡					
策略目標	1. 韌性社區之推動係考量村里與社區意願、災害潛勢與風險、社區組織等條件，遴選合適之社區參與防災工作之推動，並依照內政部訂定「韌性社區操作手冊」推動工作項目，分為五大面向：建立夥伴關係、評估災害風險、釐訂因應策略、延續社區維運及強化應變復原能力。 2. 韌性社區強調的是與風險共存，災害的風險不可能完全避免，社區仍可能受到災害的衝擊，但是藉由韌性社區的推動，可以降低災害的衝擊，並能夠較迅速從衝擊中復原。					
執行情形或推動規劃	透過「災害防救深耕第 3 期計畫」(以下簡稱本計畫)，執行期程為 107 年至 111 年，108 年至 109 年推動第 1 期 63 處計畫內韌性社區，110 年至 111 年推動第 2 期 63 處計畫內韌性社區，以強化民間自主防救災機制。 112 年起持續推動「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」，以大規模災害評估高風險地區為優先選定方向，實際推動仍需依社區意願，預計 113 年至 114 年推動第 3 期 42 處計畫內韌性社區，115 年至 116 年推動第 4 期 42 處韌性社區。					
分年量化目標值	109 年 63 處	111 年 63 處	113 年 42 處	115 年 42 處		
分年達成率	100%	100%	100%			

分項策略	民間志工運用						
權責單位	衛生福利部社會救助及社工司						
更新日期	113 年 10 月 25 日						
分項策略所對應 災損推估資料	短期收容需求						
策略目標	建立完善志工動員網絡						
執行情形或 推動規劃	1. 為利災害發生時協助中央及地方主管機關有效掌握救災人力及物力資源，及時投入災區做出最有效率之調度，建置「重大災害物資資源及志工人力整合網絡平台管理系統」，並於 106 年將救災志工人力整合於志願服務資訊整合系統，復於 109 年配合社政防救災整合系統（原重大災害物資資源及志工人力整合網絡平台管理系統）改版精進，新增專案志工召募功能，並增修志願服務資訊整合系統重災志工功能，以期能更即時及方便使用者運用志工資源。 2. 每年督導各地方政府建立災害志工人力調度及運用機制，以利災時確實掌握支援災區志工人力及服務提供。						
分年量化目標值	107 年 災害防 救業務 訪評	108 年 災害防救 業務訪評	109 年 災害防救 業務訪評	110 年 災害防救 業務訪評	111 年 災害防救 業務訪評	112 年 災害防救 業務訪評	113 年 災害防救 業務訪評
分年達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	執行中

分項策略	「以境況模擬為基礎」之地區災害防救計畫		
權責單位	內政部消防署-災害管理組		
更新日期	113 年 10 月 25 日		
分項策略所對應 災損推估資料	人員傷亡		
策略目標	建構「以境況模擬為基礎」之地區災害防救計畫		
執行情形或 推動規劃	考量目前國內地區災害防救計畫多為程序性計畫，尚未針對大規模地震境況，評估需求面，檢討資源缺口，進而找尋降低災害衝擊之策略，以建立目標導向之方案與措施。 因此本計畫以國家科學及技術委員會「山腳斷層規模 6.6 地震模擬情境模擬與災損推估」之境況，111 年度擇定臺北市北投區及新北市新莊區為示範行政區；112 年度擇定桃園市楊梅區、苗栗縣三義鄉、新竹縣竹東鎮、新竹市東區為示範行政區，113 年度擇定宜蘭縣宜蘭市、花蓮縣花蓮市、臺東縣臺東市、雲林縣古坑鄉、嘉義縣朴仔市、嘉義市西區、臺南市白河區，透過以境況模擬為基礎的桌上演習等方式，規劃以「人命搜救」「緊急醫療」「民眾照護」「生命維持」等議題，以 TTX 方式引導參與人員針對大規模地震情境議題進行討論，並運用地區相關圖資強化情境設定，以彙整縣市參演單位之最合適因應策略與行動方案，以期先透過單一行政區試辦之方式，強化縣市協力團隊對於桌上演習規劃能力，累積經驗，修正操作方式，再逐步推廣至縣市層級，俾使日後縣市協力團隊能運用桌上演習模式協助地區災害防救計畫之推動，將訓練模式深植作為地區災害防救業務之運用。 截至 9 月底，已完成宜蘭縣宜蘭市、花蓮縣花蓮市、臺東縣臺東市、雲林縣古坑鄉、嘉義縣朴仔市、嘉義市西區、臺南市白河區示範推演。		
分年量化目標值	111 年 於臺北市北投區及 新北市新莊區進行 示範。	112 年 於桃園市楊梅區、 新竹縣竹東鎮、 新竹市東區、 苗栗縣三義鄉 進行示範。	113 年 於宜蘭縣宜蘭市、 花蓮縣花蓮市、 臺東縣臺東市、 雲林縣古坑鄉、 嘉義縣朴仔市、 嘉義市西區、 臺南市白河區 進行示範。
分年達成率	100%	100%	100%

分項策略	推廣住宅、公共工程及商業用建物之地震保險保障
權責單位	金融監督管理委員會保險局
更新日期	113 年 10 月 1 日
分項策略所對應 災損推估資料	無
策略目標	強化投保地震保險意識，以降低大規模地震所致之損失。
執行情形或 推動規劃	1. 住宅部分：財團法人地震保險基金第 2 季已辦理 25 場宣導活動(包含 20 場講座式、5 場攤位式及媒體宣導)。 2. 公共工程及商業用建物部分：本局業將中華民國產物保險商業同業公會研提之改進方案，於 112 年 9 月 11 日以金管保產字第 11204305091 號函提供行政院公共工程委員會參考。
分年量化目標值	113 年 1. 住宅：地震保險基金辦理宣導活動至少 5 場。(50%) 2. 公共工程及商業用建物部分：將研議後改進方案洽請相關主管機關參酌辦理。(50%)
分年達成率	100%

內政部消防署法令查詢系統

列印時間：113/11/14 16:30

所有條文

法規名稱：強化防火管理制度指導綱領（111/09/27 修正）

- 1 壹、為踐行消防法施行細則第 15 條第 1 項「消防防護計畫應包括事項」第 10 款所定「其他防災應變上之必要事項」，確保大型場所、高層建築物及地下建築物等大規模建築物能建立因應震災之自主應變機制，強化自衛消防編組之核心應變量能，並為落實平時火災預防管理，加強實施防火管理場所之防火管理與防災管理，特訂定本綱領。
- 2 貳、名詞解釋：
 - 一、火源責任者：係擔任某一關連性區域（包含辦公室、會議室、電氣機房、茶水間等居室及非居室等指定範圍）內之火源管理工作，定期檢查該範圍內之防火避難設施、用火用電設備器具、危險物品及消防安全設備等之日常維護管理，並向防火負責人回報檢查情形（如無防火負責人則直接向防火管理人回報）。
 - 二、防火負責人：大規模場所、高層建築物或該場所自行認定有其必要性時，得以樓層或區域為範圍，設置防火負責人，其任務係輔助防火管理人，並指導監督負責區域內之火源責任者，以落實場所內部之平時防火安全管理。
 - 三、核心要員：本綱領「伍」「二、遴用核心要員之場所規模」所述建築物，在同一建築物之自衛消防編組成員中宜設有核心要員，此核心要員須具有基本救護及地震防災應變等技能，俾於地震災害發生時，除擔任本身原有之自衛消防編組任務外，並協助進行防火防災應變、通報聯繫及救護等工作。當自衛消防編組之核心要員設於指揮中心（於防災中心、中央控制室或 24 小時均有人常駐之類似場所或指揮據點），稱為本部核心要員，而設於地區時，稱為地區核心要員。
 - 四、核心區域：為因應火災及地震等災害可能造成之資訊中斷、傷患或人員受困，應實施防火管理之場所，以樓、棟為單位，將若干場所形成一個區域，在此區域內整合有關災情及救護救援資訊，並由自衛消防編組成員中所遴選之核心要員，執行橫向及縱向之災害協調支援。其設於指揮中心時，稱為本部核心區域，而設於地區時，稱為地區核心區域。
- 3 參、應實施防火管理之場所，為落實日常用火用電管理，並依場所特性，進行平時火災預防管理，並注意下列事項：
 - 一、由防火管理人落實推動各項防火管理業務外，每一員工皆有火災預防之共識，並得視場所規模、用途，依棟、樓或區，劃設責任區域，分別設置防火負責人及火源責任者，並納入消防防護計畫，以明確分層

管制。

- 二、防火負責人之任務為輔助防火管理人，並指導、監督、彙整負責區域內火源責任者之平時火災預防執行情形，並適時回報防火管理人。
- 三、火源責任者擔任防火管理人（如無防火負責人時）或防火負責人指定範圍內之用火用電安全管理工作，進行該範圍內平時之消防安全設備及之防火避難設施之簡易日常維護管理，並回報其執行情形。

4 肆、應實施防火管理之場所，為提升其災害應變管理能力，得依場所用途特性強化自衛消防編組（自衛消防組織及活動重點如附件 1）及地震防災應變，並納入消防防護計畫。

5 伍、為因應地震災害，依消防法第 13 條所製作之消防防護計畫暨共同消防防護計畫，其自衛消防編組所設核心要員規範如下：

一、選用核心要員之場所規模：

（一）應實施防火管理場所，其規模符合下列情形之一者，宜於自衛消防編組成員中選用核心要員，協助救護救助及通報聯絡：

1. 總樓地板面積 5 萬平方公尺以上之建築物。
2. 5 樓以上建築物，其總樓地板面積 2 萬平方公尺以上者。
3. 11 樓以上建築物，其總樓地板面積 1 萬平方公尺以上者。
4. 建築技術規則建築設計施工編所稱之地下建築物，其總樓地板面積 5,000 平方公尺以上者。

（二）應實施共同防火管理場所（集合住宅以外）且同一建築物符合前述（一）規模，而管理權有分屬時，宜比照前述原則設置核心要員，並得由應實施防火管理之管理權人互推一人為召集人協議設置，惟無法互推召集人時，管理權人得申請轄區消防機關指定之。

二、核心要員配置原則及裝備如下：

（一）配置原則（範例如附件 2）：

1. 核心要員應依場所特性等進行指派，總樓地板面積 10,000 平方公尺以下場所配置 5 名；超過 10,000 平方公尺者，配置人數為 5 名加計其總樓地板面積減去 10,000 平方公尺，除以 10,000 平方公尺，所得之值（取整數，小數第 1 位無條件進位）。
2. 核心區域數量，為 1 區加計核心要員人數減去 5（本部核心要員之基本人數）除以 5（各地區核心要員每一區之基本人數）所得之值（取整數，小數第 1 位無條件捨去）。
3. 前開本部核心要員（於指揮中心等防災據點）活動範圍得包含各地區核心區域，其人數編組原則如下：
 - （1）除自衛消防隊長 1 人外，應由滅火班 2 名、通報班 1 名以及避難引導班、安全防護班以及救護班中優先完成自身任務者 1 名，共計 5 名組成，並得視實際需要自行增員或調整班別。
 - （2）員工數如未滿 5 人時，得由共同防火管理協議會或管理權人

決定增員、由各應實施防火管理場所支援或以該處所有員工人數計算。

- 4.如設有地區核心區域時，該區域之核心要員至少 5 名，活動範圍以該區域為原則，每一應實施防火管理場所至少有 1 名核心要員。

(二) 裝備：

1.個人裝備：

- (1) 消防衣或作業服。
- (2) 頭盔。
- (3) 警笛。
- (4) 攜帶型照明器具。
- (5) 攜帶型無線對講機等通聯工具。

2.指揮中心常備裝備：

- (1) 滅火器。
- (2) 繩索。
- (3) 攜帶型擴音器。
- (4) 三用撬棒等破壞器具。
- (5) 開啟電梯工具等救援器具。
- (6) 擔架。
- (7) 紗布、繃帶、三角巾等緊急救護用具。

6 陸、強化地震防災應變之平時整備及教育訓練之注意事項：

一、有關消防法施行細則第 15 條第 1 項「消防防護計畫」應包括事項之第 10 款所稱之「其他防災應變上之必要事項」，以及內政部 87 年 9 月 2 日台(87)內消字第 8774650 號函頒之「共同消防防護計畫」應包括事項所稱之火災及其他災害發生時，滅火行動、通報聯絡及避難引導等相關事宜，其平時整備，宜注意下列事項：

(一) 電梯防震措施及因地震停止運作導致人員受困之應變：

- 1. 電梯宜具有防震措施，地震發生時，有關纜線不可有斷裂脫落之情形。
- 2. 電梯宜有地震感知裝置，於地震發生時，可迅速停於最近之樓層，如無此類裝置時，須可於電梯內按下按鈕後，於最近之樓層停止。
- 3. 電梯內緊急按鈕壓下後，宜具有與指揮據點（如防災中心等有人常駐之處所）保持通話之功能。
- 4. 如受困電梯時宜確保其緊急照明，並能使用電梯內部通話裝置與外界聯繫等待救援。
- 5. 地震發生時不可驚慌，電梯內人員宜靠近電梯內側或坐在電梯內，保持身體平衡，以防跌倒或撞擊。
- 6. 平時宜瞭解緊急時自外部開啟電梯所需工具之位置及保管人，並熟悉其安全開啟方式。

(二) 避難設施及消防安全設備損壞之應變：

- 1.地震時立即採取「趴下、掩護、穩住」動作，躲在桌下或牆角，形成防護屏障，以免被掉落物品砸傷，確認結構安全無虞後，打開門以確保逃生出口通暢。
- 2.掌握建築內部避難器具之位置及狀況，以及外部開口之情形，並準備繩索、梯子及相關之破壞器具，萬一無法由內部防火避難設施逃生時，得使用繩索或梯子等類似物品，運用外部開口向外逃生。
- 3.為防止震後火災之發生，須瞭解內部消防蓄水池之位置及附近可供運用之天然或人工水源之運用，並準備盛水工具或可攜式消防幫浦，俾便緊急時進行滅火。

(三) 停水斷電、通信障礙、交通受阻等基礎設施障礙之應變：

- 1.平時即瞭解周遭臨時避難處所之位置（如公園、廣場或學校操場等大型空地），於地震發生時，分組進行避難，依照指揮人員之指示，協助高齡人士、孩童、傷患或自力避難困難者，分階段前往臨時避難所集結。
- 2.平時與周遭單位建立合作機制及聯絡方式，相互支援必要之器具與人力。
- 3.進行避難時，應攜帶平時準備之乾糧或飲用水、發電設備及所有可運用之通訊工具（含收音機與電池等）至臨時避難處所。
- 4.考量救災車輛之優先使用及道路可能受損，原則不可使用車輛進行避難，宜步行至臨時收容避難處所。

(四) 檢查附屬於建築物之設施（如廣告牌、窗框或外壁等）及室內陳列物品（如家具或擺飾等）是否牢固，有無倒塌、掉落或鬆脫等情形。

(五) 檢查燃氣設備、用火用電設備器具有無防止掉落措施，以及簡易自動滅火裝置、燃料自動停止裝置之動作狀況。

(六) 檢查危險物品有無掉落、外洩或傾倒之虞。

(七) 各場所之設備或機具應有防震措施，並附有簡易操作說明，於地震發生時，能迅速操控，以防止危險情形發生。

(八) 確保地震時緊急物資，並定期進行檢查整備：

準備物品	存放場所
1. 飲用水	
2. 餅乾、罐頭等緊急存糧	
3. 醫藥用品	
4. 手電筒	○樓儲藏室 (或倉庫)

5.攜帶型收音機	
6.攜帶型擴音器	
7.救助用器材	指揮中心
8.睡袋	○樓儲藏室 (或倉庫)

二、教育訓練：

(一)有關消防法施行細則第 15 條第 1 項之「消防防護計畫」應包括事項之第 4 款所稱之其他災害、第 5 款之滅火、通報及避難訓練之實施、第 6 款所稱之防災應變之教育訓練，以及內政部 87 年 9 月 2 日台(87)內消字第 8774650 號函頒之共同消防防護計畫應包括事項所稱之滅火、通報、避難訓練之實施等相關事宜，其注意事項如下：

1.建築物內部進行避難引導部分：

- (1)平時即於消防防護計畫劃定責任區域。俾於地震發生後須進行疏散，在確保自身安全無虞時，搜索負責區域並確認有無人員受困。
- (2)疏散引導人員須攜帶擴音器等類似設備、哨子或繩索等，引導有關人員至出口位置。
- (3)為防止混亂，須以距離避難層較近之樓層優先進行避難引導，並以人命救援為第一考量。
- (4)為防止餘震持續發生，可能有牆壁或電線等各種物品掉落，須佩戴安全頭盔等防護器具保護頭部，並注意上方及地面及可能之障礙物。

2.受困人員之救援部分：

- (1)須以倒塌之建築物為中心，大聲呼喊是否有人受困並集結安全離開之人員。
- (2)如有人員受困，在確保自身安全無虞之情形下，須以眾人之力，進行救援，如需移除重物，應確實掌握有無可能伴隨掉落其他物件，並注意附近有無瓦斯管線或電線或其他危險物品。
- (3)倒塌現場倘有發生火災之虞，儘可能準備滅火器或水等簡易滅火器具，以便緊急時滅火。
- (4)實施互助救援時，應評估現場環境，以自身安全為前提，因地制宜實施互助，並注意傷者狀況，視情況給予必要之基本救護。

(二)有關核心要員之教育訓練原則如下：

1.核心要員之教育訓練，包括其訓練方式、辦理訓練之機關（構）

、訓練課程、時數、操作課程訓練方式、訓練課程講師之資格、發給訓練合格證書之機關（構）及訓練證書汙損或遺失之補發等事項，比照防災中心服勤人員訓練要點所定規範辦理。

2.請管理權人鼓勵所屬運用各種時機（如開班授課），給予公假公費前往學習。

7 柒、各直轄市及縣（市）政府消防局，得參酌此綱領訂定相關強化措施。

第九章

建築物機水電施工及檢驗基準

目 錄

一、前言	9-1
二、機水電之範圍	9-1
三、機水電設備工程概論及檢驗基準	9-1
3.1 名詞釋義	9-1
3.2 接地工程	9-3
3.3 管線工程	9-9
3.4 電表箱設備工程	9-23
3.5 高壓設備試驗	9-24
3.6 低壓斷路器	9-24
3.7 漏電斷路器	9-26
3.8 配電盤設備工程	9-27
3.9 開關箱及分電箱設備工程	9-30
3.10 開關插座及出線口、接線盒安裝工程	9-32
3.11 照明燈具安裝工程	9-33
3.12 發電機設備工程	9-34
3.13 電梯設備工程	9-35
3.14 消防設備工程	9-44
3.15 給排水設備工程	9-47
3.16 冷凍空調設備工程	9-51
3.17 建築物自動化系統工程	9-55
四、建築物機水電設計圖面檢討重點	9-60
五、建築物機水電工程界面整合	9-63
5.1 概述	9-63
5.2 工程施工管理界面	9-63
5.3 施工圖繪製及檢討原則	9-64
5.4 地下室水電、消防、空調施工圖高程檢討原則	9-64
5.5 建築機水電設備工程施工圖目錄及檢討內容	9-65
5.6 工程界面協調處理注意事項	9-70

六、機水電施工實例探討	9-71
6.1 貫穿外牆之配管設置止水設施	9-71
6.2 管路穿樑	9-74
6.3 配電場所之設置	9-76
6.4 樓版及柱牆配管施工	9-78
6.5 出線匣或配電箱與管路之接續	9-83
6.6 管路配線結線	9-86
6.7 發電機及自動切換開關設備	9-89
6.8 配電箱體周邊混凝土澆築	9-92
6.9 機房相關配合設施	9-94
6.10 電信室設置	9-94
七、材料及施工檢驗程序	9-95
7.1 檢驗抽驗類別及其訂定原則	9-95
7.2 檢(試)驗與試運轉測試程序書格式內容與編寫方法	9-96
7.3 檢(試)驗與試運轉測試計畫書	9-97
八、施工品質管理標準	9-97
8.1 施工品質管理標準之制定	9-97
8.2 施工品質管理標準表之範例	9-97
九、自主檢查表	9-103
9.1 自主檢查表之格式與編寫方法	9-103
9.2 自主檢查表之使用方法	9-104
9.3 自主檢查表格式及範例	9-105
十、結語	9-113
十一、參考文獻	9-113

第九章 建築物機水電施工及檢驗基準

一、前言

為建立並落實行政院頒「公共工程施工品質管理制度」，擬藉由品質管理教育訓練，灌輸工程人員品質觀念，以品質管理系統之新知及工程技術之實務課程，來提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果都能符合設計及規範的品質要求。

公共工程建設一般偏重土木建築工程，但隨著設施機能的提升，機械、給水、排水、電氣及儀控等設施在公共工程中亦佔有極重要地位，故公共工程品質之管理，除了土建部份外，尚需包含機、水、電、儀等設備部份的施工管制與安裝檢驗。

二、機水電之範圍

營建工程之機水電工程，包含有電氣設備工程、弱電設備工程、給排水衛生設備工程、消防設備工程、空調設備工程、電梯工程等，尤其近來建築物更趨高層化及龐大化，在管理上採高科技自動化，使建築物之機水電，有別於以前僅為簡單的水電工程，其範圍除上述所提外，尚包含網路工程、建築物安全自動工程、垃圾自動處理工程等。

三、機水電設備工程概論及檢驗基準

3.1 名詞釋義

1. 交流電(AC)：電流的方向、大小會隨時間週期性變化之電源，目前台電公司供電的電源均為此類。
2. 直流電(DC)：電流方向不隨時間變化的電源，蓄電池、乾電池即為此類。
3. 接戶線：由屋外配電線路引至用戶進屋點之導線。接戶線有架空及地下兩種引進方式。
4. 高壓接戶線：以 3.3KV 以上高壓供電之接戶線。

5. 低壓接戶線：以 600V 以下電壓供電之接戶線。
6. 單獨接戶線：單獨而無分岐之接戶線。
7. 共同接戶線：同時接有 2 戶以上用戶之接戶線。
8. 連接接戶線：自共同接戶線分出之接戶線，包括簷下線路。
9. 進屋線：由進屋點引至電度表或總開關之導線。
10. 共同中性線：兩種不同電壓或不同之供電方式共用中性線者。
11. 配電箱：具有櫃架、箱體及門蓋，並裝置電氣設備供 600V 以下使用者。
12. 配電盤：具有框架、板及箱體，並裝置電氣設備供高壓設備使用者。配電盤通常可由前面或後面接近之。
13. 接戶開關：能夠啟斷電源與全部用電設備間的開關，也稱為總開關。
14. 隔離或分段開關：藉其啟斷（OFF）能夠將線路與電源隔離之裝置。隔離或分段開關（DS/Disconnecting Switch）無切斷負載電流能力，有單極、三極之分。因無消滅電弧能力，所以 ON 的時候，要先送上分段設備，再送上斷路器，OFF 時要先切斷斷路器，再切斷分段設備。
15. 斷路器：於其額定啟斷容量內，具有消滅電弧之能力，電路發生過負載及短路時能自動切斷該電路，而不致損及其本體。適用於低壓線路者有 MCC、ACB；適用於高壓線路者有 VCB、GCB。
16. 幹線：由總開關至分路開關間的線路。
17. 分路：最後一個過電流保護器至末端出線口間的線路。
18. 明管：顯露於建築物表面的導線管。
19. 暗管：埋藏於建築物內部的導線管。
20. 裝置契約容量：契約上得使用之最大裝置容量（kVA）。
21. 需量契約容量：契約上得使用之最大用電需量（15 分鐘平均值）。
22. 用電設備容量：用戶於用電場所實際裝置器具設備之千瓦數。
23. 實心線：由單股裸線所構成之導線，又名單線。
24. 絞線：由多股裸線扭絞而成之導線，又名撚線。

- 25. 出線盒：設施於導線之末端用以引出管內導線之盒。
- 26. 出線頭：凡屬用電線路之出口處並可連接用電器具者又名出線口。
- 27. 管子接頭：用以連接管子之配件。
- 28. 管子彎頭：彎曲形之管子接頭。
- 29. 導線槽：容納或保護導線，具有可掀開蓋子之管槽。
- 30. 匯流排槽：容納裸露或絕緣匯流排之管槽。
- 31. 防爆電具：一種封閉之裝置可忍受其內部特殊氣體或蒸氣之爆炸，並可阻止由於內部火花、飛弧或氣體之爆炸，而引燃外部周圍之易燃性氣體。
- 32. 對地電壓：對接地系統而言，為一線與該電路之接地點，或被接地之導線間之電壓。對非接地系統而言，則為一線與其他任何線間之最大電壓。
- 33. 接地線：設備、器具與大地連接之導線，絕緣被覆為綠色。
- 34. 被接地導線：系統或電路導線內被接地之導線（如中性線），絕緣被覆為白色或灰色。
- 35. 多線式電路：指單相三線式、三相三線式或三相四線式電路。

3.2 接地工程

1. 接地工程種類

- (1) 電氣設備非帶電金屬之外殼的接地。
- (2) 電力系統的接地。
- (3) 高壓避雷器與避電針的接地。

2. 接地的目的

- (1) 防止感電：用電設備之帶電部份與外殼間，若因絕緣不良或劣化而使外殼對地間有了電位差，稱為漏電，嚴重漏電時可能使工作人員受到傷害。防止感電的最簡單方法，便是將設備的非帶電金屬外殼實施接地，使外殼的電位接近大地或與大地相等。由於人體的電阻、鞋子電阻及地板電阻的差異，所以能夠承受的電壓隨著人、地而不同，通常人類不致感電死亡的電壓界限約為 24~65 伏特。

- (2)防止電氣設備損壞：由於雷擊、開關突波、接地故障及諧振等原因而使線路發生異常電壓，此等異常電壓可能導致電氣設備之絕緣劣化，形成短路而燒毀。但若系統實施接地，則可抑制此類異常電壓。
- (3)提高系統之可靠度：若系統實施接地時，可使電壓穩定；另可使接地保護電驛迅速隔離故障電路，讓其他電路能夠繼續正常供電。
- (4)防止靜電感應：若電氣設備上累積靜電荷時，可利用接地線引導至大地釋放。

3. 接地方式（經濟部頒「用戶用電設備裝置規則」以下簡稱「用電規則」第24條）

- (1)設備接地：用電設備非帶電金屬部份之接地。包括金屬管、匯流排槽、電纜之鎧甲、出線匣、開關箱、馬達外殼等。
- (2)內線系統接地：屋內線路中被接地線之再行接地。其接地位置通常在接戶開關之電源側與瓦時計之負載側間，可以防止電力公司中性線斷路時電器設備被燒毀，亦能防止雷擊或接地故障時發生異常電壓。
- (3)低壓電源系統接地：配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地，目的在穩定線路電壓。
- (4)設備與系統共同接地：內線系統接地與設備接地，共用一條地線或同一接地電極。

4. 接地種類及接地電阻（用電規則第 25、26 條）

種 類	接地電阻	接地線線徑	適用處所
特 種 接 地	10 歐以下	(1)變壓器容量 500kVA 以下者:22mm ² 以上絕緣線。 (2)變壓器容量超過 500kVA 者:38mm ² 以上絕緣線。。	三相四線多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地，或高壓用電設備接地。
第 一 種 接 地	25 歐以下	5. 5mm ² 以上之絕緣線	非接地系統供電之高壓用電設備接地。
第 二 種 接 地	50 歐以下	(1)變壓器容量 20kVA 以下者:8mm ² 以上絕緣線。 (2)變壓器容量超過 20kVA 者:22mm ² 以上絕緣線。	三相三線式非接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地。
第 三 種 接 地	(1)對地電壓 150 伏以下:100 歐以下。 (2)對地電壓 151 伏至 300 伏:50 歐以下。 (3)對地電壓 301 伏以上:10 歐以下。	(1)P. T. 及 C. T. 二次線之接地線 5. 5mm ² 以上絕緣線。。 (2)內線系統單獨接地或與設備共同接地之接地引線。 (3)用電設備單獨接地或與內線系統共同接地之連接線	(1)低壓用電設備接地。 (2)內線系統接地。 (3)P. T. 及 C. T. 之二次線接地。 (4)低壓用電設備之金屬體接地。

5. 應接地之低壓用電設備如下：（用電規則第 27 條）

- (1)低壓電動機之外殼。
- (2)金屬導線管及其連接之金屬箱。
- (3)非金屬管連接之金屬配件如配線對地電壓超過 150 伏或配置於金屬建築物上或人可觸及之潮濕處所者。
- (4)電纜之金屬外皮。
- (5)X 線發生裝置及其鄰近金屬體。
- (6)對地電壓超過 150 伏之其他固定設備。
- (7)對地電壓在 150 伏以下之潮濕危險處所之其他固定設備。

(8)對地電壓超過 150 伏移動性電具。但其外殼具有絕緣保護不為人所觸及者不在此限。

(9)對地電壓 150 伏以下移動性電具使用於潮濕處所或金屬地板上或金屬箱內者，其非帶電露出金屬部分需接地。

6. 用電設備接地之規定：(用電規則第 28 條)

(1)金屬盒、金屬箱或其他固定設備之非帶電金屬部份，按下列之一施行接地：

A. 妥接於被接地金屬導線管上。

B. 在導線管內或電纜內多置一條地線與電路導線共同配裝，以供接地。該地線絕緣皮，應使用綠色，但得不絕緣。

C. 個別裝設地線，以供接地。

D. 固定設備牢固裝置於接地之建築物金屬構架上，且金屬構架之接地電阻符合要求，並且保持良好之接觸者。

(2)移動設備之接地應按下列方法接地：

A. 採用接地型插座 (Grounding Receptacles)，且該插座之固定接地接觸極應妥予接地。

B. 移動電具之引接線中多置一地線，其一端接於接地插頭之接地極，另一端接於電具之非帶電金屬部份。

C. 220 伏額定冷氣機、電灶、乾衣機，其電源如由單相三線 110/220 伏之專用分路供應，電路之中性線(被接地之一線)得作為地線，以供接地。

(3)接地系統施工規定(用電規則第 29 條)

A. 接地極應為埋設管、棒或板等人工接地極，接地引接線連接點應加鉚接或以特製之接地夾子妥接。

B. 接地引接線應藉鉚接或其他方法使其與人工接地極妥接，在該接地線上不得加裝開關及保護設備。

C. 銅板作接地極，其厚度應在 0.7 公厘以上，且與土地接觸之總面積不得小於 900 平方公分，並應埋入地下 1.5 公尺以上。

- D. 鐵管或鋼管作接地極，其內徑應在 19 公厘以上；接地銅棒作接地極，其直徑不得小於 15 公厘，且長度不得短於 0.9 公尺，並應垂直釘沒於地面下 1 公尺以上，如為岩石所阻，則可橫向埋設於地下 1.5 公尺以上深度。
- E. 如以一管或一板作為接地極，其接地電阻未能達到規定標準時，應採用兩管或兩板以上，又為求有效降低接地電阻，管板間之距離不得小於 1.8 公尺，且管或板間應妥為連接使成不斷之導體，其連接線線徑應大於接地線。
- F. 接地管、棒及鐵板之表面以鍍鋅或包銅者為宜，不得塗漆或其他絕緣物質。
- G. 特種及第二種系統接地，設施於人易觸及之場所時，自地面下 0.6 公尺起至地面上 1.8 公尺，均應以絕緣管或板掩蔽。
- H. 特種及第二種接地如沿金屬物體(鐵塔或鐵柱等)設施時，除應依前述第七款之規定加以掩蔽外，地線應與金屬物體絕緣，同時接地板應埋設於距離金屬物體 1 公尺以上。
- I. 第一種及第三種接地如設於易受機械外傷之處，應做適當保護。

(4) 避雷器接地

- A. 避雷器(Lightning Arrester)簡稱 LA，是一種過電壓保護設備，連接於導線與大地之間，遇線路過電壓時，即提供一低阻抗電路，將異常電壓所引起的突波電流洩入大地，藉以限制過電壓，並於放電後又自動恢復高阻抗。
- B. 高壓以上用電之變電站應裝置避雷器以保護設備(用電規則第 439 條)。
- C. 電路之每一非接地高壓架空線皆應裝置一具避雷器(用電規則第 440 條)。
- D. 避雷器應裝於進屋線隔離開關之電源側或負載側。但責任分界點以下用戶自備線路如係地下配電系統而受電變壓器裝置於屋外者，則於變壓器一次側近處應加裝一套(用電規則第 441 條)。

E. 避雷器裝於屋內者，其位置應遠離通道及建築物之可燃部份，為策安全該避雷器以裝於金屬箱內或與被保護之設備共置於金屬箱內為宜(用電規則第 442 條)。

F. 避雷器與高壓側導線及避雷器與大地間之接地導線應使用銅線或銅電纜線，應不小於 14 平方公厘，該導線應儘量縮短，避免彎曲，並不得以金屬管保護，如必需以金屬管保護時，則管之兩端應與接地導線妥為連結。(用電規則第 443 條)

G. 避雷器之接地電阻應在 10 歐以下。(用電規則第 444 條)

(5) 避雷針接地

按建築技術規則之規定，需裝設避雷針之場所如下：

A. 高度超過 20 公尺以上建築物。

B. 高度在 3 公尺以上，並作危險物品倉庫使用者(如火藥庫、可燃性液體倉庫、可燃性氣體倉庫等)。

另建議高度雖未超過 20 公尺，但在雷擊較多地區之建築物，亦應考量裝設避雷針。

C. 保護範圍：避雷針針尖與地面所形成之圓錐體，即為避雷針之保護範圍(θ 角)，此圓錐體之頂角之一半即謂保護角($\theta/2$)，保護範圍 θ 角各不超過 120 度及 90 度，保護角 $\theta/2$ ，則一般建築物之保護角不得超過 60 度，危險物品倉庫之保護角不得超過 45 度。

(6) 避雷針之接地極要求：

A. 接地極需使用面積 0.35 平方公尺，厚度 1.4 公厘以上之銅板，或使用 2 支以上 2.4 公尺長，直徑 19 公厘之鋼心包銅接地棒或其他接地材料。

B. 接地極採用銅板之埋設深度，其頂部與地表面之距離應有 1.5 公尺以上，採用接地棒者，應有 1 公尺以上。

C. 一條接地線如並聯二塊以上之接地極時，其相互距離不得小於 2 公尺。

D. 避雷系統之總接地電阻應在 10 歐姆以下。

(7) 避雷針所使用之接地導線線徑及安裝規定：

- A. 建築物高度在 36 公尺以上時，應使用 100 平方公厘以上之銅線。
- B. 建築物高度在超過 30 公尺，未達~36 公尺時，應使用 60 平方公厘以上之銅線。
- C. 建築物高度在 30 公尺以下時，應使用 30 平方公厘以上之銅線。
- D. 導線有被外物碰傷之虞時，應使用硬質塑膠管或非磁性金屬管保護之。
- E. 避雷針接地導線與電力線、電話線、燃氣設備之供氣管路應離開 1 公尺以上。但避雷導線與電力線、電話線、燃氣設備之供氣管路間有靜電隔離者，不在此限。
- F. 導線施工規定：
 - a. 導線應儘量避免連接。
 - b. 導線之連接須以銅焊或銀焊為之，不得僅以螺絲連接。
 - c. 導線轉彎時其彎曲半徑應在 20 公分以上。
 - d. 導線每隔二公尺須用適當之固定器固定於建築物上。

3.3 管線工程

1. 導線的規格

導線之粗細各國有各自的規格標準，稱為線規(Wire Gauge)簡稱 WG，而線徑粗細常以數字代號表示稱為線號。

- (1) 中華民國線規(CWG)：即公制線規，單心線以直徑 mm 表示，絞線以截面積 mm^2 表示。例如 2.5 mm^2 、 4 mm^2 、 6 mm^2 、 10 mm^2 、 16 mm^2 、 25 mm^2 、 35 mm^2 、 50 mm^2 、 70 mm^2 、 95 mm^2 、 120 mm^2 、 150 mm^2 、 185 mm^2 、 240 mm^2 、 300 mm^2 等等。
- (2) 美國線規(AWG)：以 0.001 英吋的直徑稱為 1 密爾(mil)，將直徑 0.460 英吋訂為 00 號(或 4/0)，直徑 0.005 英吋訂為 36 號，號數愈大導線愈細。直徑大於 0.460 英吋者，改以面積表示，稱為圓密爾(CM)，4/0 號

之截面積為 $460^2=211,600\text{CM}$ ，而截面積自 $250,000\text{CM}$ 開始，每大一號則增加 $50,000\text{CM}$ ，如 $300,000\text{CM}$ 、 $350,000\text{CM}$...等。由於 CM 單位較小，故有時以 MCM 表示($1\text{MCM}=1000\text{CM}$)，例如#16、#14、#12、#10、#8、#6、#4、#2、1/0、2/0、3/0、4/0、 250MCM 、 300MCM 、 350MCM 、 400MCM 、 500MCM 、 600MCM 等等。

例如： $250\text{MCM}\doteq 125\text{mm}^2$

$500\text{MCM}\doteq 250\text{mm}^2$

2. 絕緣材料的種類

- (1)聚氯乙烯(PVC)
- (2)聚乙烯(PE)
- (3)交連聚乙烯(交連 PE 或 XLPE，日本稱為 PEX)
- (4)乙丙烯橡膠(EPR 或 EP 橡膠)

3. 電線、電纜的種類

- (1)PVC 電纜：內絕緣體和外皮均以 PVC 為材料，所以也稱為 VV 電纜，運轉溫度不得高於 600°C ，適用於 600V 以下之進屋線及屋內配線。
- (2)PE 電纜：內絕緣體為 PE，外皮為 PVC，也稱為 EV 電纜，運轉溫度不得高於 75°C 。
- (3)交連 PE 電纜：內絕緣體為交連 PE，外皮為 PVC，也稱為 CV 電纜，運轉溫度不得高於 90°C 。
- (4)BN 電纜：內絕緣體為丁烯橡膠(天然)，外皮以尼奧普林(Neoprene)合成橡膠(人造)為保護者，能夠抗化學性腐蝕及高污染，已少用， 90°C 。
- (5)EP 或 EPR 電纜：內絕緣體為乙丙烯橡膠(人造)，外皮為 PVC，適用於工廠配線。
- (6)卡補胎電纜：內絕緣體為人造橡膠和外皮為天然橡膠，彎曲性良好，已少用， 90°C 。
- (7)礦物絕緣電纜：內絕緣體為無機物氧化鎂材料(有毒)，外部以銅皮保護，又稱為 MI 電纜，其內絕緣體為無機物氧化鎂材料，外部以銅皮保護。適用於 600V 以下耐高溫場所， 1100°C 。

- (8) EP 橡膠絕緣烏坡林被覆電力電纜(RN) CNS-10599 , 90 °C 。
- (9)耐熱電纜(HIV) CNS-11175 (380°C 15Min.) 。
- (10)耐火電纜(FR) CNS-11359 (750°C 3HR 或 840°C 30Min.) 。
- (11)環保電纜。
- (12)環保耐熱電纜(380°C 15Min.) 。
- (13)環保耐火電纜(750°C 3HR 或 840°C 30Min.) 。
- (14)低煙無鹵素電纜(LSNH)。
- (15)匯流排 Busway , CNS-14286
- (16)超軟 PVC 電纜 , 90°C 。
- (17)海巴龍電纜(Hypalon) , 90°C 。
- (18)PVC 絕緣電線(IV) , 60°C , CNS-679 。
- (19)耐熱 PVC 絕緣電線(HIV) , 75°C , CNS-8379 。

表 1 各種電線、電纜代號表

代號	品 名
A	軟銅線
AB	石棉包銅線
ACSR	鋼心鋁絞線
AIRN	汽車高壓用橡膠絕緣 Neoprene 被覆電線
AIRV	汽車高壓用橡膠絕緣 PVC 被覆電線
AV	汽車低壓用 PVC 被覆電線
BC	平型編織銅線
BOV	銅導體 PVC 紫線
BDGC	B 種 2 層玻璃絲包銅線 (包括平角線)
BE	Butyi 絕緣 PE 被覆電纜
BN	Butyi 絕緣 Neoprene 被覆電纜
BNCT	Butyi 絕緣 Neoprene 被覆輕便電纜
BSGC	B 種 1 層玻璃絲包銅線
BV	Butyi 絕緣 PVC 被覆電纜
CBN	Butyi 絕緣 Neoprene 被覆控制用電纜
COE	交連 PE 絕緣 PE 被覆控制用電纜
CE	交連 PE 絕緣 PE 被覆電纜
CEE	PE 絕緣 PE 被覆控制用電纜
CEV	PE 絕緣 PVC 被覆控制用電纜
CPEE	市內對型 PE 絕緣 PE 被覆電纜
CPEV	市內對型 PE 絕緣 PVC 被覆電纜
CRN	橡膠絕緣 Neoprene 被覆控制用電纜
1CT	1 種輕便電纜
2CT	2 種輕便電纜
3CT	3 種輕便電纜
4CT	4 種輕便電纜
CV	交連 PE 絕緣 PVC 被覆電纜

表 1 各種電線、電纜代號表（續）

代號	品 名
CVS	PVC 絕緣 PVC 被覆控制用電纜（充實型）
CVV	PVC 絕緣 PVC 被覆控制用電纜（填充型）
CVVS	PVC 絕緣 PVC 被覆隔離電纜（填充型）
DAC	2 層石棉包銅棉
DCC	2 層紗包銅線（包括平角線）
DSC	2 層綢包銅線
ECX	PE 高週波同軸電纜
EE	PE 絕緣 PE 被覆電纜
EV	PE 絕緣 PVC 被覆電纜
EVCT	PE 絕緣 PVC 被覆輕便電纜
1EM	1 種油性樹脂瓷漆包線
2EM	2 種油性樹脂瓷漆包線
1EMB	1 種油性樹脂瓷漆包線，而具有耐苯性者
2EMB	2 種油性樹脂瓷漆包線，而具有耐苯性者
FF	屋內用棉紗編織花線
FL	日光燈用 PVC 電線
FREV	耐火電線 840℃
GV	接地用 PVC 電線
H	硬銅線
HA	半硬銅線
HDGC	H 種 2 層玻璃絲包銅線（包括平角線）
HFF	電熱器用橡膠絕緣棉紗編織花線
HIV	600V 耐熱 PVC 電線 75℃
HNFF	電熱器用 Neoprene 絕緣棉紗編織花線
HRCV	耐熱電線 380℃
HSGC	H 種 1 層玻璃絲包銅線
IV	600V PVC 電線
JE	PE 電線
LBN	Butyl 絕緣 Neoprene 被覆電機出口用電線
LN	Neoprene 電機出口用電線

表 2 低壓絕緣導線之最高容許溫度表

絕緣電線之種類	絕緣物容許溫度($^{\circ}\text{C}$)
1. PVC 電線	60
2. RB 電線	
3. 耐熱 PVC 電線	75
4. PE 電線(Polyethylene)	
5. SBR 電線(Sytyrene Butadtene Rubber)	
6. 聚氯丁二烯橡膠絕緣電線	
7. EP 橡膠電線(Eteylene Propylene Rubber)	90
8. 交連 PE 電線(Crosslinked Polyethylene)	
9. 氯磺化聚乙烯橡膠絕緣電線	

絕緣導線的工作溫度應不超過絕緣的最高容許溫度，導體的溫度除了與周圍溫度有關之外，也與電流經過時產生的功率損失 I^2R (I : 電流, R : 電阻) 有關。此外，當然也與導線的散熱能力有關，例如導線以磁珠或磁夾板配線時，其電流容量(或稱安全電流)較大，鐵管配線比塑膠管配線的電流容量大; 又同一導線管中，導線數量愈多時電流容量則愈低。

4. 電纜配線

(1) 低壓 PVC、PE、EPR、交連 PE 電纜配線均須依下列規定施工：(用電規則第 254 條)

A. 可能受重物壓力或顯著之機械衝擊之場所，不得使用電纜，但其受力部份如依左列規定加適當保護者不在此限。

a. 採用保護管保護時，其內徑應大於電纜外徑 1.5 倍，若保護管很短且無彎曲，電纜之更換施工容易者，其外徑可小於電纜外徑 1.5 倍。

b. 電纜在屋外時，在用電場所範圍內由地面起至少 1.5 公尺應加保護，但在用電場所範圍外則自地面起至少 2 公尺應加保護。

B. 地板、壁、天花板、柱等不得直接埋設，但加下列設施者不在此限：

- a. 將電纜穿在足夠管徑之金屬管 PVC 管等管內者。
- b. 很短之貫穿處有適當之孔道通過者。
- c. 埋設在木造房屋之牆壁內，在可能受釘打之部分以鍍鋅鋼板或同等強度之保護電纜者。
- d. 在施工上不得不選擇在壁、門、屏等由水泥、磚、空心磚等石材之建築物外面，須挖溝埋入或穿過空心磚之空洞部份，並有防止水份滲入措施者。

C. 保護用之金屬管，PVC 管等管口應處理光滑以防止穿設時損傷電纜。

D. 電纜穿入金屬接線盒時，應使用橡皮套圈等防止損傷電纜。

(2) 彎曲低壓電纜時，不可損傷其絕緣，其彎曲處內側半徑為電纜外徑之 6 倍以上為原則(單心電纜為 8 倍)但廠家另有詳細規定者不在此限。(用電規則第 256 條)

(3) 電纜裝於磁性管路中時，須能保持電磁平衡。(用電規則第 259 條)

5. 金屬管配線工程

(1) 交流回路，同一回路之全部導線原則上應穿在同一管，以維持電磁平衡。
(用電規則第 220 條)

(2) 凡屬於同一個電路之導線應置於一金屬管內，如屬同極導線或單根導線(即金屬管內僅裝一根導線之謂)不得裝入。(用電規則第 234 條)

(3) 金屬管之選定應符合下列規定：(用電規則第 221 條)

A. 金屬管為鐵、鋼、銅、鋁及合金等製成品。

B. 常用鋼管按其形式及管壁厚度可分為厚導線管、薄導線管、EMT 管(Electric Metallic Tubing)及可撓金屬管四種。

C. 金屬管應有足夠之強度，其內部管壁應光滑，以免損傷導線之絕緣。

D. 其內外表面須鍍鋅，但施設於乾燥之室內及埋設於不受濕潮之建物內者，其內外表面得塗有其他防銹之物質。

(4) 金屬管適用範圍應符合左列規定：

A. 厚導線管不得配裝於有發散腐蝕性物質之場所及含有酸性或鹼性之泥土中。

B. EMT 管及薄導線管不得配裝於左列場所：

- a. 有發散腐蝕性物質之場所及含有酸性或鹼性之泥土中。
- b. 有危險物質存在場所。
- c. 有重機械碰傷場所。
- d. 600 伏以上之高壓配管工程。

C. 可撓金屬管不得配裝於左列場所：

- a. 升降機。
- b. 蓄電池室。
- c. 有危險物質存在場所。
- d. 灌水泥或直埋之地下管路。
- e. 長度超出 1.8 公尺者。

(5) 配管之彎曲應符合下列規定：(用電規則第 224 條)

A. 金屬管彎曲時，其內側半徑不得小於管子內徑之 6 倍，但管內導線如屬於鉛皮包線者，則不得小於內徑之 10 倍。

B. 兩出線盒間不得超過四個轉彎其內彎角不可小於 90 度。

(6) 敷設明管時，可撓金屬管每隔 1.5 公尺內及距出線盒 30 公分以內裝設「護管鐵」固定，其他金屬管可每隔 2 公尺內及距出線盒 1 公尺以內裝設「護管鐵」或其他適當之鉤架支持之。(用電規則第 225 條)

(7) 金屬管及其配件因絞螺紋或其他原因，其可能生銹或腐蝕之部分須施行防銹塗料保護。(用電規則第 228 條)

(8) 金屬管間或金屬管與其配件之連接須具有良好的電氣性接續並應符合下列規定；(用電規則第 229 條)

A. 金屬管間以管子接頭連接時，其螺紋須充分絞合。

B. 金屬管與其配件之連接，其配件之兩側用制止螺絲圈啣接。

C. 金屬管與其配件須以適當方法與建築物確實固定。

D. 護管鐵之間隔以不超過 2 公尺為原則。

E. 金屬管管口應附裝適當之護圈，以防止導線損傷。

(9) 為減少金屬配管對建築物強度之影響，施工上應符合下列規定：（用電規則第 232 條）

A. 不可對建材造成過大之溝或孔。

B. 埋入混凝土之金屬管外徑，以不超過混凝土厚度 1/3 為原則。

C. 金屬管之裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築物內者，應於部分或全部裝配完成而未埋前，由承裝業之電匠會同建築監工負責檢查，作成紀錄（用電規則第 237 條）。

D. 暗管工程竣工後，應繪製詳細圖面，指明金屬管連接匣及其他配件之位置，俾便檢修（用電規則第 238 條）。

(10) 特殊場所採用金屬管施工者應依下列規定：

A. 在爆炸性氣體之第一類場所（用電規則 298 條）

a. 第一種場所得使用具有螺紋之厚金屬導線管或鋼製薄金屬導線管，線盒與管件應經設計者確認適用於第一種場所。

b. 第二種場所之不對外開放且僅由合格人員維修及管理監督之工業廠區，若裝設之金屬導線管不具足夠之抗腐蝕性能者，應使用經設計者確認之 PVC 導線管標稱厚度號數 SCH 80 廠製彎管及其附屬管件。

c. 除另有規定外，第二種場所之線盒及配件得免為防爆型。

B. 在可燃性粉塵之第二類場所（用電規則 313 條）

a. 第一種場所得使用具有螺紋之厚金屬導線管或鋼製薄金屬導線管，管件及線盒應為塵密型，且搭配螺紋接頭，並用以連接至導線管或電纜終端。

b. 第二種場所得使用厚金屬導線管、薄金屬導線管、EMT 管或塵密導線槽。

c. 第二種場所之不對外開放且僅由合格人員維修及管理監督之工業廠區，若裝設之金屬導線管不具足夠抗腐蝕性能者，應使用經設計者確認之PVC導線管標稱厚度號數SCH 80廠製彎頭及其附屬管件。

d. 第二種場所之線盒與管件應為塵密型。

C. 在可燃性纖維或飛絮之第三類場所（用電規則 313 條之 12）

a. 使用厚金屬導線管、薄金屬導線管、電氣金屬管者，應搭配經設計者確認之終端配件。

b. 線盒及配件應為塵密型。

6. 非金屬管配線

(1) 非金屬管配線應符合下列規定：（用電規則第 239 條）

A. 非金屬管係指 PVC 所製成之電氣用塑膠導線管。

B. 導線管之規範以國家標準為準。

(2) 非金屬管使用之限制應符合下列規定：（用電規則第 241 條）

A. 有危險物質存在之場所。

B. 供作燈具及其他設備之支持物。

C. 易受機械碰損之處。

D. 周溫超出導線管之承受溫度場所。

E. 導線絕緣物之耐溫高於導線管。

(3) 配管應符合下列規定：（用電規則第 245 條）

A. 非金屬管之端口須光滑，不得損傷導線之絕緣皮。

B. 非金屬管之配管須按左列裝置：

a. 應考慮受溫度變化之伸縮。

b. 在混凝土內集中配管不可減少建築物之強度。

c. 配管之彎曲按第 224 條規定裝置。

(4) 非金屬明管之支持應符合下列規定：（用電規則第 246 條）

A. 敷設明管時，非金屬管每隔 1.5 公尺及距下列位置在 30 公分以內應裝設護管帶固定。

a. 配管之兩端。

b. 管與配件連接處。

c. 管相互間連接處。

B. 非金屬管相互間及管與配件相接長度須為管之管徑 1.2 倍以上(若使用粘劑時，可降低至 0.8 倍)，且其連接處須牢固。

7. 電纜架裝置

(1) 電纜數量較多時，為便於電纜的裝置與維護，可將電纜裝在電纜架(Cable Tray)上作固定或支持及保護。以配合廠房或建築物內之電纜槽及溝道等裝置。(用電規則第 249 條)

(2) 電纜架構造應符合下列規定：(用電規則第 251 條)

A. 須具有適當強度以支持全部電纜。

B. 不得具有尖銳邊端、鋸齒狀，或突出物而傷及電纜之外皮。

C. 以金屬製成者須有適當之防銹，否則應採用不銹蝕材料。

D. 須有邊欄或同等結構之構造。

E. 應具配件或其他適當方式，以改變其方向及高度。

(3) 電纜架裝置應符合下列規定：(用電規則第 252 條)

A. 電纜架須為完整之系統，現場彎曲或整修應維持纜架之電氣連接性，及電纜之固定。

B. 電纜由電纜架轉進其他管槽時，應避免電纜產生機械應力。

C. 電纜架必要時應採用非易燃性之蓋子或保護箱加以保護。

D. 600 伏以下之電纜可裝於同一電纜架。

E. 超過 600 伏之電纜不得與 600 伏以下電纜裝於同一電纜架，但以非易燃性之隔板隔離或採用金屬外皮電纜配裝不在此限。

F. 電纜架可延長橫跨隔板牆壁或垂直於潮濕或乾燥處所之台架及地板，惟須加以隔離且具有防止火災擴大之裝置。

G. 電纜架須具有適當空間以供裝置和維護電纜。

(4) 電纜裝置應符合下列規定：(用電規則第 253 條)

A. 電纜可在電纜架內連接，但不得凸出電纜架之邊欄。

B. 水平裝置以外之電纜須確實固定於纜架。

8. 導線槽配線

(1) 導線槽係指以金屬板或耐燃性非金屬槽道製成，以供配裝電線或電纜之管槽。其蓋部應屬可動者，俾於整個導線槽系統裝置完成後得以移開而放置導線。

(2) 金屬導線槽僅許露出裝置，如延伸裝於屋外者，其構造應具有防水效能，金屬導線槽不得裝於下列場所：(用電規則第 276 條)

A. 易受重機械碰損及屬於腐蝕性氣體場所。

B. 屬於爆發性氣體存在處所及易燃性塵埃場所。

(3) 裝於導線槽內之有載導線數不得超過 30 條，且各導線截面積之和不得超過該線槽內截面積 20%。(用電規則第 277 條)

(4) 水平裝置之金屬導線導線槽應在每距 1.5 公尺處加一固定支持，如裝置法確實牢固者，則該項最大距離得放寬至 3 公尺，至導線槽為垂直裝置者，其支持點距離不得超過 4.5 公尺。(用電規則第 279 條)

(5) 由金屬導線槽展延而引出之配線，得按金屬管或金屬外皮電纜裝置法配裝。(用電規則第 282 條)

9. 匯流排槽配線

(1) 匯流排槽係指一組銅匯流排或鋁匯流排以金屬板製成之金屬槽加以包覆而成為一體之裝置，該項匯流排相互間及與外包金屬體間應互為絕緣。匯流排槽之構造可裝置一種「插入式分接器」以利分接較小容量導線。(用電規則第 285 條)

(2) 設計為水平裝置匯流槽每距 1.5 公尺處須加固定支持，如裝置法確實牢固者，則該項最大距離得放寬至 3 公尺。匯流排槽如屬設計為垂直裝置者應於各樓板處牢固支持之，但該項最大距離不得超過 5 公尺。(用電規則第 287 條)

- (3) 匯流排槽得整節水平穿越乾燥牆及垂直穿越乾燥地板，惟該部分及延至地板面 1.8 公尺部份應屬完全封閉型者(即非通風型者)以防止機械碰損。(用電規則第 288 條)
- (4) 匯流排槽之終端應予封閉。(用電規則第 289 條)
- (5) 由匯流排引接之分路得按匯流排槽、金屬管及金屬外皮電纜配裝。(用電規則第 290 條)
- (6) 每節匯流排槽應在明顯的外部標示其所設計之額定電壓、額定電流及製造廠家名稱或商標。(用電規則第 292 條)

10. 金屬可撓導線管配線

- (1) 金屬可撓導線管由其構造可分下列 3 種：(用電規則第 292 條之 11)
 - A. 一般可撓導線管：由金屬片捲成螺旋狀製成者。
 - B. 耐水性可撓導線管：由金屬片與纖維組合製成之緊密且有耐水性者。
 - C. 一般金屬可撓導線管其厚度需在 0.8 公厘以上。(用電規則第 292 條之 14)
- (2) 金屬可撓導線管配管時應符合下列規定：(用電規則第 292 條之 16)
 - A. 金屬可撓導線管及附屬配件之導線出入口須平滑，不得有損傷電線被覆之虞。
 - B. 耐水性金屬可撓導線管彎曲時，必須按下列規定施設：
 - a. 露出場所或能夠點檢之隱蔽場所裝置之導線管可卸下之場所；其彎曲內側半徑須為導線管內徑 3 倍以上。
 - b. 露出場所或能點檢之隱蔽場所裝置之導線管不可卸下時及無法點檢之隱蔽場所；其彎曲內側半徑須為導線管內徑 6 倍以上。
 - C. 一般金屬可撓導線管彎曲時，其彎曲內側半徑須為導線管內徑 6 倍以上。

(3)金屬可撓導線管支持點間距離(用電規則第 292 條之 17)

裝設處所	最大距離(公尺)
置於建築物之側面或下面水平方向裝置。	1
人可能觸及之處所。	1
其他	2
金屬可撓導線管相互連接或與接線盒、器具等連接。	自連接處起 0.3

(4)一般金屬可撓導線管，應以直徑 1.6 公厘以上裸軟銅線或截面積 2 平方公厘以上裸軟絞線作接地線連續穿入全部配管內，且此添加之裸軟銅線或裸軟絞線必須與金屬可撓導線管兩端完全之電氣性連接。但裝設管長在 4 公尺以下者，不在此限。(用電規則第 292 條之 18)

電路電壓	直埋電纜	硬質非金屬管	厚金屬管
超過 600V—22KV	760	460	160
超過 22KV—40KV	920	610	160
超過 40KV	1100	760	160
註： 1. 採用硬質非金屬導線管時除應保持表列之深度外，應在管之上方另置 50mm 厚之水泥板或具有同等效果之其他材質板面；適於直埋而可不加蓋板之硬質非金屬導線管，可不在此限。 2. 配合電纜及導線終端引上連接或分歧等，其深度可酌予減少。			

11. 高壓配線(用電規則第 416 條)

(1)直埋式應採用金屬遮蔽電纜或管路最小埋設深度(公厘)

(2)採用無遮蔽電纜時，應按金屬導線管或硬質非金屬導線管裝設，並須外包至少有 7.5 公厘厚之混凝土。

- (3)導線由地下引出地面時應以封閉之管路保護，其安裝於電桿時應採用金屬導線管、硬質 PVC 導線管或具有同等強度之導線管，且由地面算起該管路應具有 2.4 公尺之高度；又導線進入建築物時，自地面至接戶點應以適當之封閉體保護，如採用金屬封閉體則應妥加接地。
- (4)直埋電纜如有其他適當之方法及材料可資應用得不採用連接盒作電纜之連接或分歧，但其連接及分歧處應屬防水(water proof)且可不受機械外力之損傷者。如電纜具有遮蔽者，其遮蔽導體在電纜之連接及分歧處應妥為接續。
- (5)地下管路進入建築物之一端應作適當的密封防止水分或氣體侵入。
- (6)電纜裝於磁性管路中時，須能保持電磁平衡。(用電規則第 417 條)
- (7)電纜之非帶電金屬部分應加以接地。(用電規則第 418 條)
- (8)彎曲高壓電纜時，不可損傷其絕緣，其彎曲處內側半徑為電纜外徑之 12 倍以上為原則，廠家另有詳細規定者不在此限。(用電規則第 419 條)

3.4 電表箱設備工程

電度表裝設之施工要點如下（用電規則第 473 條）：

- 1. 電度表離地面高度應在 1.8 公尺以上，2.0 公尺以下為最適宜，如現場場地受限制，施工確有困難時得予增減之，惟最高不得超過 2.5 公尺，最低不得低於 1.5 公尺(集合式電表露出牆壁者，為 1.5 公尺，埋入牆壁內者，可低至 1.2 公尺)。
- 2. 電度表以裝於門口之附近，或電業易於抄表之其他場所。
- 3. 應垂直、穩固，避免影響電度表之準確性。
- 4. 如電度表裝設於屋外時，應附有完善之防濕設施，所有低壓引接線應按導線管或電纜裝置法施工。
- 5. 同一棟樓房，樓上與樓下各為一戶時，樓上用戶之電度表以裝於樓下適當場所為原則。

3.5 高壓設備試驗

1. 下列各款主要設備應經本條所指定之單位，依有關標準試驗合格，並附有試驗報告者始得裝用。(用電規則第 401 條)
 - (1) 避雷器、電力及配電變壓器、比壓器、比流器、熔絲、氣體絕緣開關設備(GIS)、斷路器及高壓配電盤應由中央政府相關主管機關或其認可之檢驗機構或經認可之原製造廠家試驗。但高壓配電盤如係由甲級電器承裝業於用電現場承裝者，得由原監造電機技師事務所試驗。
 - (2) 氣體絕緣開關設備試驗有困難者，得以整套及單體型式試驗報告送經中央政府相關主管機關或其認可之檢驗機構審查合格取得證明後使用。該設備中之比壓器、比流器及避雷器規格有變動時，得以該單體之型式試驗報告送審查合格取得證明後組合使用。
 - (3) 高壓用電設備在送電前，應由下列單位之一作竣工試驗。
 - A. 中央政府相關主管機關或其認可之檢驗機構。
 - B. 登記合格之電氣技術顧問團體、原監造電機技師事務所或原施工電器承裝業。
2. 三相匯流排 A(紅)、B(白)、C(藍)相之安排，面向配電盤或配電箱應由前到後，由頂到底，或由左到右排列。在三相四線△接線系統 B 相應為對地電壓較高之一相。(用電規則第 65 條)
3. 高壓配電盤之裝置不會使工作人員於工作情況下發生危險，否則應有適當之防護設備，其通道原則上宜保持在 800 公厘以上。(用電規則第 414 條)

3.6 低壓斷路器

低壓斷路器係指模殼型斷路器(Molded Case Breaker 簡稱 MCB 或 Molded Case Circuit Breaker 簡稱 MCCB)，或稱為無熔絲開關(No Fuse Breaker 簡稱 NFB)。另有一種電流容量及電壓額定較高者稱為空氣斷路器 ACB。MCCB 之電流額定係以周溫 25°C 為準，若裝於配電箱中，則其電流額定應略降低之；至於 ACB 裝在配電箱中，不論溫度如何變化，其額定值不必降低。低壓斷路器有關的各項額定如下：

1. 極數：過電流保護器的極數，應符合用戶用電設備裝置規則第 54 條之規

定：電路中每一條非接地導線應有一個過電流保護裝置。

2. 額定電壓：MCCB 的額定電壓分為：220，380，440 及 600V 交流。ACB 之額定電壓分為：240，480 及 600V 交流。選用時必須使斷路器的額定電壓高於受保護系統的電壓。

3. 額定頻率：分為交流 50Hz 和 60Hz 二種。

4. 框架容量：係指斷路器框架電流容量之大小，常以 AF 字母代表之。

(1) MCCB 的框架容量分為 32(30)，63(50)，125(100)，250(225)，400，630(600)，800，1000，1250(1200) 及 1600 安。

(2) ACB 之框架容量分為 630(600)，800，1000，1250，1600，2000，2500，3200，4000，5000，6300 安。

5. 額定電流：係指斷路器在其框架容量以內所裝置之跳脫機構的電流額定，通常以 AT 二字表示。如某斷路器標示 250AF，150AT 時，表示該斷路器框架容量為 250 安培，意指該斷路器框架雖可承受 250 安培之連續電流，但因內部所裝之跳脫元件為 150 安培，故該斷路器實際許可通過的額定電流僅為 150 安培。

斷路器之標準額定電流值分為：3，4，6(5)，10，16(15)，20，25，32(30)，40，50，63(60)，70(日本為 75)，90，100，125，160(150)，175，200，225，250，300，350，400，450，500，630(600)，700，800，1000，1250(1200)，1600，2000，2500，3200，4000，5000，6300 安。

6. 啟斷容量 IC(Interrupting Capacity)：係指斷路器能安全啟斷之最大短路故障電流值，通常以 I_{cu}/I_{cs} 稱之。同一具斷路器的啟斷容量會隨著系統電壓的減小而變大，所以欲指明某一斷路器的啟斷容量時，應同時標示其使用電壓。

若斷路器的啟斷容量小於短路故障電流，則斷路器將無法正常消弧，並且會連續發弧，結果不僅斷路器本身受損，其電路及所連接的設備也可能引起更大的災害，所以選用斷路器時，必須有足夠大的啟斷容量才行。

3.7 漏電斷路器

漏電斷路器簡稱 ELCB 或 ELB，當用電設備漏電時，能自動切斷故障電路，為目前最可靠之漏電保護法。

1. 漏電斷路器依動作速度分為：

- (1) 高速型：動作時間在 0.1 秒以內，使用於防止感電事故為目的者。
- (2) 延時型：動作時間在 0.1~2 秒，使用於保護協調或設備保護者。

2. 漏電斷路器依感度分為：

- (1) 高感度型：動作電流在 30mA 以下，使用於防止感電事故為目的者。
- (2) 中感度型：動作電流在 50mA~1A，使用於防止一般事故為目的者。

3. 下列各款用電設備或線路，應按規定施行接地外，並在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器。(用電規則第 59 條)

- (1) 建築或工程興建之臨時用電設備。
- (2) 游泳池、噴水池等場所水中及周邊用電設備。
- (3) 公共浴室等場所之過濾或給水電動機分路。
- (4) 灌溉、養魚池及池塘等用電設備。
- (5) 辦公處所、學校和公共場所之飲水機分路。
- (6) 住宅、旅館及公共浴室之電熱水器及浴室插座分路。
- (7) 住宅場所陽台之插座及離廚房水槽 1.8 公尺以內之插座分路。
- (8) 住宅、辦公處所、商場之沉水式用電設備。
- (9) 裝設在金屬桿或金屬構架之路燈、號誌燈、廣告招牌燈。
- (10) 人行地下道、路橋用電設備。
- (11) 慶典牌樓、裝飾彩燈。
- (12) 由屋內引至屋外裝設之插座分路。
- (13) 遊樂場所之電動遊樂設備分路。

3.8 配電盤設備工程

1. 配電盤之相關標準目前設計與製造廠常參考之國內外相關標準：

(1) CNS 中華民國國家標準 (Chinese National Standards)

A. CNS 3990 金屬閉鎖型配電箱及控制箱

B. CNS 3991 金屬閉鎖型配電箱及控制箱檢驗法

C. CNS 15156-200 高壓開關裝置及控制裝置-第 200 部:額定電壓高於 1kV 且在 52kV 以下之交流金屬閉鎖型開關裝置及控制裝置。(民國 100 年 8 月 10 日公布)

(2) JEM 日本電機製造業協會(Japan Electrical Manufacturers Association)

(3) NEMA 美國電機製造業協會 (National Electrical Manufacturers Association)

(4) IEC 國際電工委員會(International Electrotechnical Commission)

2. CNS 3990 84 年修訂版將金屬閉鎖型配電箱及控制箱分為下列三種型式：

(1) 裝甲型 (Metal-Clad Type) 配電箱及控制箱

各構件配置於由接地金屬製隔板所分開之各個隔間內，且至少有下列裝置被收容於各自分開的隔間內。

A. 每一主開閉裝置

B. 連接到主開閉裝置的一邊之構件 (如饋電回路)

C. 連接到主開閉裝置的另一邊之構件 (如匯流排)

(2) 隔間型 (Compartmented Type) 配電箱及控制箱

與裝甲型一樣為各構件被收容於各自分開的隔間內，但隔板係為非金屬製之隔板。

(3) 箱櫃型 (Cubicle Type) 配電箱及控制箱

A. 比裝甲型、隔間型所要求之隔間數少

B. 雖有隔板，但其保護等級較低

C. 完全沒有隔板

金屬閉鎖型配電箱及控制箱的型式稱呼係以表示隔板構成的第 1 記號，表示主要構件構造的第 2 記號，表示主回路絕緣被覆的第 3 記號之依第 1 記號、第 2 記號、第 3 記號的順序組合行之。但是，對於主回路不施以絕緣被覆者，第 3 記號則省略。

記 號		記 號 之 說 明
第 1 記號	M	裝甲型配電箱及控制箱
	P	隔間型配電箱及控制箱
	C	箱櫃型配電箱及控制箱
第 2 記號	X	固定型構件
	Y	搬出型構件
	W	引出型構件
第 3 記號	G	於主回路之匯流排，接續導體及接續部施有絕緣被覆者

3. 新版 CNS 15156-200 配電盤標準：

- (1) CNS 3990 版本係於民國 84 年 7 月 29 日修訂，此標準是參考 IEC 60298 訂定，因 IEC 60298 標準已於 2003 年廢止，而由 IEC 62271-200 所取代，經濟部標檢局因此於民國 100 年 8 月 10 日公布了對應之 CNS 15156-200 標準。
- (2) CNS 3990 版本與 CNS 15156-200 版本最大之差異，主要是對盤體結構分類之定義與人員操作安全性的要求。CNS 3990 的結構是以其分隔室型態及隔間材料來分類，而 CNS 15156-200 則以模組化概念，並考量操作者接近配電盤的安全防護方面，作了詳細分類定義，這是 CNS 3990 版本所沒有的規定。
- (3) 新版 CNS 15156-200 配電盤標準的制定，對配電盤製造業的影響較大，新版定出後曾有人建議廢止 CNS 3990 版本，但為考量廣大的業者製造成本，故目前暫採取兩個標準共存，俟將來評估後再廢止。新版的誕

生雖對於施工要求無影響，但標準有變更，對於監造的品管人員仍需了解其狀況，因此作了以上之說明。

4. 施工注意事項

- (1)使用的箱體及箱內配電用具，需使用經審核可之廠牌或型式，並經進場檢驗合格。
- (2)配電盤的安裝，需依照送審核可的施工圖位置安裝，、並檢查配電盤上方不得有水管、管閥或空調出風口以防滴水；原則上以預埋螺栓固定，或依廠家要求尺寸及數量之擴張螺栓固定；配電盤為防止基座淹水及確保地板平整度，一般安裝須有 10 公分以上厚度之混凝土基礎座，或其他具防淹水生鏽功能之金屬基礎座，配電盤基座須與基礎座密合，並配合營建的裝修進度施工，配電盤基礎之混凝土工程，混凝土強度至少 210kgf/cm^2 (3000psi) 以上。
- (3)各項器具安裝前，需確認配管已施工完成，並符合標準。
- (4)盤內銅排相序應與配電盤線路圖一致，銅排顏色應符合 CNS 標準「紅(R)、白(S)、藍(T)、黑(N)」，盤外線路需依照單線圖的迴路銜接並預留足夠長度的分路導線，配線顏色依「用戶用電設備裝置規則」標準，中性線為白色，接地線為綠色。接線端子採用符合標準之銅管端子(TUBE TYPE)或 R 型端子(RING TYPE)，壓接方式採二點式及六角式。
- (5)送電前需確認受電器具已安裝完成，並已完成其所需的檢驗，例如絕緣電阻、接地電阻量測。需將所有開關切離，然後再將各分路開關逐步投入。
- (6)除另有規定，使用的各式配件，需為原廠的整套式組配件並需依其他有關的標準程序施工。
- (7)除現場必須的銜接工作，盤內的器具配置、配線等，須於製造廠裝配完全，不得於現場組裝。
- (8)須施設符合規定要求之接地銅排，以供配電盤外殼設備接地。

5. 檢驗注意事項

- (1)箱體的結構(MWG、PWG、CX)及使用的配電器具需為經業主核定廠牌型式，其規格(I/D、O/D)、尺度、額定等需與圖說相符。

- (2)箱體的安裝位置等須與施工圖(經核可)相符。
- (3)盤內線與盤外結線迴路的編排，須與設計圖相符。
- (4)送電前，需先完成操作盤的程序控制試驗與馬達啟動器的控制程序。
- (5)檢驗內容包括：
 - A. 使用設備：需為經送審核可的廠牌型式，且須符合圖示的規格。
 - B. 箱體規格：須與圖示的規格相符(I/D、O/D)。
 - C. 構造檢查：尺度(鐵板厚度)、構造(MWG、PWG、CX)、材料(鐵材或不銹鋼)、表面加工、塗裝膜厚及顏色等項目。
 - D. 安裝位置：須與施工圖相符、並檢查配電盤上方不得有水管、管閥或空調出風口。
 - E. 施工：固定、銜接、結線等，須與施工圖相符。
 - F. 標示：配電盤、電纜及電線編號、名牌及狀態標示。
 - G. 校正：盤內儀器規格及校正皆須檢查確認符合要求。
 - H. 測試：耐壓試驗、絕緣試驗、接地測試、回路測試、試運轉操作試驗及其加壓操作掛牌標示禁止操作字樣等。

3.9 開關箱及分電箱設備工程

1. 施工注意事項

- (1)使用的箱體及箱內配電用具，需使用經審核可之廠牌或型式，並經進場檢驗合格。
- (2)所有的箱體，需依照送審核可的施工圖位置安裝，並配合營建的裝修進度施工。
- (3)各項器具安裝前，需確認配管已施工完成，並符合標準。
- (4)箱內銅排相序應與開關箱線路圖一致，銅排顏色應符合 CNS 標準「紅(R)、白(S)、藍(T)、黑(N)」，箱外線路需依照單線圖的迴路銜接並預留足夠長度的分路導線，配線顏色依「用戶用電設備裝置規則」標準，中性線為白色，接地線為綠色。

- (5)送電前需確認受電器具已安裝完成，並已完成其所需的檢驗。需將所有開關切離，然後再將各分路開關逐步投入。
- (6)除另有規定，使用的各式配件，需為原廠的整套式組配件並需依其他有關的標準程序施工。
- (7)須施設符合規定要求之接地銅排，以供開關箱外殼設備接地。

2. 檢驗注意事項

- (1)箱體的結構及使用的配電器具需為經業主核定廠牌型式，其規格、尺度、額定等需與圖說相符。
- (2)箱體的安裝位置等須與施工圖(經核可)相符。
- (3)箱內線應與配電箱線路圖一致，箱外結線迴路的編排，須與單線圖的迴路銜接並預留足夠長度的分路導線。
- (4)送電前，需先完成操作盤的程序控制試驗與馬達啟動器的控制程序。
- (5)檢驗內容包括：
 - A. 使用設備：需為經送審核可的廠牌型式，且須符合圖示的規格。
 - B. 箱體規格：須與圖示的規格相符(I/D、O/D)。
 - C. 構造檢查：尺度(鐵板厚度)、構造、材料(鐵材或不銹鋼)及表面加工、塗裝膜厚及顏色等項目。
 - D. 安裝位置：須與施工圖相符、並檢查開關箱上方不得有水管、管閥或空調出風口。
 - E. 施工：使用原廠零配件，需依施工圖的標準方式施工(埋入型、露出型、落地型)。
 - F. 標示：機房需標示非工作人員禁止進入字樣，操作盤上需標示禁止操作字樣盤名、用途。
 - G. 測試：分路斷路器 及開關的 ON/OFF 及啟動器的程序。

3.10 開關插座及出線口、接線盒安裝工程

1. 施工注意事項

- (1)所有接線盒、開關、插座及連接零件需使用經送審核可之廠牌、型式、或依合約之規定辦理，並經進場檢驗合格。
- (2)出線口(燈、插、空調控制)、火警廣播出線口、電話或弱電出線口之安裝，需依圖說位置放樣，各系統之出線口顏色管理並配合營建及各相關工程之進度施工。
- (3)出線盒位置與其他設置位置重疊在一起時，須與其他承商共同協調，本項協調結果需經業主之同意。
- (4)出線口、開關及插座之設置，需考慮其整齊美觀，電源插座、電話、電視網路等各種插座皆應加以電壓及迴路標示或端子標示。

2. 檢驗注意事項

- (1)施工圖及使用的材料需為經業主核定的廠牌型式。
- (2)各種材料需經進場檢驗合格，方得使用。
- (3)出線口、接線盒，開關及插座之安裝位置，須與圖說相同。
- (4)裝設之出線盒須與建築物平齊，其安裝高度規定如下：
 - A. 壁燈、緊急照明燈：2100mm
 - B. 牆壁開關、馬達控制器、電視對講機：1200mm
 - C. 電源插座、電話、網路、電視出線口：300mm
 - D. 時鐘：2300mm
 - E. 合約圖說有規定者除外。
- (5)檢驗內容包括：
 - A. 使用材料：需為經送審核可的廠牌型式，且須符合圖示的規格，例如出線口為鍍鋅、熱浸鍍鋅或不銹鋼，厚度 1.6mm 或 2.0mm。
 - B. 位置：須與圖示的位置相符。
 - C. 施工：需使用制式管接頭施工，銜接需確實牢固。

D. 顏色標示及顏色的使用需符合標準。

E. 防護：管末端需使用管帽防護。

(6) 出線盒之吊掛、固定、接續，需依圖面確實施工。

(7) 不使用之出線盒，需以盲蓋覆蓋。

(8) 施工完成後的防護，需能避免不當的損壞。

3.11 照明燈具安裝工程

1. 施工注意事項

(1) 所有的燈具、燈泡、燈桿、安定器等，需使用經審查核可之廠牌或型式（吸頂、嵌入、吊掛型及 IP 等級），並經進場檢驗合格。

(2) 照明燈具，需依照送審核可的施工圖位置安裝，並配合營建的裝修進度施工。

(3) 照明燈具安裝前，需確認導電線已施工完成，並符合標準。另天花板如須開孔時，須先套繪天花板骨架，避免破壞天花板支撐。不管

(4) 燈具的安裝、固定及導電線的接續等，需依規定施工（導線間連接使用快速連接器，連接牢固且比使用膠帶容易拆裝）。

(5) 燈泡的安裝需注意燈頭的清潔，燈泡之色溫及演色性應符合規範。

(6) 燈具安裝後，需做防塵保護，完工時需除去污物並清洗擦亮，並於完工時將不良燈泡汰換掉。

2. 檢驗注意事項

(1) 使用材料需為經業主核定的廠牌，管徑與規格須與圖說相符。

(2) 管系的佈置（萬用角鐵或 U 型槽）、固定間距、吊掛、接線盒位置等須與施工圖（經核可）相符。

(3) 檢驗內容包括：

A. 使用導線管種類：需為經送審核可的廠牌型式，且須符合圖示的規格（RSG、EMT 或 PVC）。

B. 位置：須與圖示的規格相符。

C. 吊掛固定：需使用標準制式零件，依圖面規定的標準方式施工。

D. 施工：需使用制式管接頭施工，銜接需確實牢固。

E. 防護：防止水泥砂或油漆的污損及碰撞。

F. 電氣性能試驗：照明電路絕緣量測、控制迴路測試、照度量測等依合約規定辦理。

3.12 發電機設備工程

1. 施工注意事項

- (1) 緊急發電機組之發電機、引擎、充電機及蓄電池組、排煙管、消音器、散熱器、日用油箱、彈簧避震器、進排氣裝置等需使用經審核可之廠牌或型式，並經進場檢驗合格。
- (2) 發電機組之發電機、引擎、充電機、蓄電池組、日用油箱及接地、日用油箱集油槽、油位計、避震器等，需依照送審核可的施工圖位置安裝固定，並配合營建的裝修進度施工。
- (3) 各項器具安裝前，需確認配管已施工完成，並符合標準。
- (4) 線路需依照設計圖的迴路銜接，並預留足夠長度的分路導線。
- (5) 發電機組安裝完成後需依程序繼續實施控制測試，無載運轉測試，加載運轉測試，及系統連鎖測試等。
- (6) 除另有規定，使用的各式配件，需為原廠的整套式組配件並需依其他有關的標準程序施工。

2. 檢驗注意事項

- (1) 發電機、引擎、充電機、蓄電池、消音器、散熱器、日用油箱及接地、日用油箱集油槽、油位計、避震器等需為經業主核定的廠牌或型式，其規格與尺度需與圖說相符。
- (2) 緊急發電機組的施工安裝位置等需與施工圖(經核可)相符。
- (3) 發電機安裝完成後，需測試繞組之絕緣及接地。
- (4) 發電機運轉測試需在專業廠商工程師陪同下實施。
- (5) 檢驗內容包括：

- A. 使用設備：需為經送審核可的廠牌型式，且需符合圖示的規格。
- B. 發電機規格：需與圖示的規格相符。
- C. 構造檢查：尺度、構造、材料及表面加工等項目。
- D. 安裝安置：包含充電機、蓄電池組安裝固定需與施工圖相符。
- E. 施工：需用原廠的零配件，依專業廠商所提供的安裝圖或圖面規定的標準方式施工。
- F. 運轉檢查：無載、1/4、1/2、3/4 及全載測試。
- G. 性能檢查：於運轉檢查時，記錄油壓、水溫、電壓及各種故障指示及安全保護設備等的測試。
- H. 防護：機房需管制並標示運轉。

3.13 電梯設備工程

在現代化都市大樓建築趨向高層化、大規模化的發展下，電梯已成為大樓裏維繫交通運輸的動脈。無論是居住者或訪客，每出入往來，無不與電梯發生密不可分的關係。

由於電梯是載人的交通工具，故首重其安全性。且因需防範地震、火災、停電等事故造成損害，故電梯在整體系統設計上，必須達到耐震性、耐火性、低故障率等要求。當然電梯在長期運轉下，機件必會發生磨耗、損壞等變化。因此，電梯必須接受制度化、專業化的定期保養維修作業，以確保其信賴性和安全機能。

電梯經過長期的發展，時下機種及規格繁多。有系統的分類是認識電梯的最好方法。一般在分類上，由於觀點不同、方法有異，下述則為較常用之分類方法。

3.13.1 依用途別分類

1. 載人用電梯 (Passenger Elevator)

專用於載人的電梯。

2. 載貨用電梯 (Freight Elevator)

專用於載運貨物，不得載人。如因需要，得搭乘一人充當操作員。

3. 人貨兩用電梯(Passenger And Freight Elevator)

載人、載貨兩用之電梯。並可依需要設計為以載人為主或以載貨為主。

4. 醫院床用電梯(Bed or Hospital Elevator)

醫院中用以載送病床之電梯。其特點為車廂縱深較大，以便容納病床台車。平常亦可當載人電梯使用。

5. 汽車專用電梯(Car Elevator)

停車場之汽車專用電梯。

6. 小型載貨電梯(Dumb Waiter)又稱為送菜梯

一般用於工廠載送手推車或圖書館、銀行、大飯店運送文件、資料、餐點等。因無法乘人，故都由外部來操作。

3.13.2 依捲揚馬達之電源別分類

1. 交流電梯(AC Elevator)

以交流三相感應馬達(Induction Motor)驅動捲揚機(Traction Machine)牽引梯廂升降之電梯。

2. 直流電梯(DC Elevator)

傳統直流電梯，係由三相感應電動機，帶動直流發電機，發電供應直流電機再驅動捲揚機，在這種結構下，三相電源必須經過“感應電動機及直流發電機”(通稱 M-G SET) 的電能轉換，才能控制直流捲揚馬達。這種方式不但增加了設備費用，也降低了能源使用效率。近年來，由於電子、半導體技術的發展，在直流電梯系統中，“M-G SET”已漸被淘汰，由閘流體所組成的轉換器(CONVERTER)所取代了。

3.13.3 依驅動方式分類

1. 鋼纜式電梯

鋼纜(Rope)掛在捲揚機之驅動滑輪上(Sheave)，一端吊掛電梯車廂，另一端則吊掛平衡錘(Counter weight)；當捲揚機捲上、捲下動作時，車廂便

隨之上昇、下降。鋼纜式電梯是利用鋼纜與驅動滑輪之間的摩擦力來傳達馬達的驅動力，使電梯升降。

2. 油壓式電梯(Hydraulic Elevator)

控制油壓幫浦打油注入壓圓筒(Cylinder)，油壓即將柱塞(Plunger)往上推，電梯車廂則直接固定在柱塞的上部，隨著油壓的增減而升降。

3. 超導磁浮電梯

(1)磁浮電梯的構造:車廂 (含門控制、升降道、傳動系統、控制系統。

(2)磁浮電梯的運轉設計簡述：

- A. 設計一個控制器控制的電流量，可以個別調整電磁鐵的磁力大小，以穩定的控制電梯上下移動的速度及停留個層的位置。
- B. 在電梯的底部有一個倒梯形的裝置，在其左右各有一個天然磁鐵，不需經由通電就可以產生磁力，這樣可以更穩定的去控制所需要通入的電流大小。這兩片天然磁鐵與水平夾角 45° ，可以與左右兩邊的電磁鐵產生向上的力量，此種磁力為使電梯上下移動的力量來源。
- C. 升降道設有軌道或滑輪，以穩定電梯不會隨便移動，在上方可以加上鋼纜用來增加電梯的安全性。
- E. 當停電時的安全性考量，左右兩側的電磁鐵會因為沒有電流通過，不會產生磁力，使電梯向上的力量也隨之消失，藉由棘齒輪可上不可降的方式，使電梯不會墜落。

傳動系統負責車廂上與下運作的動力，包含:鋼索、滑輪、齒輪箱、動力系統。控制系統，負責車廂上與下運作的控制，包含:邏輯運算、輸入輸出接收單元、控制線、電力單元。

超導磁浮電梯動力裝置乃是使用超導結合磁浮的互斥與吸引式使電梯漂浮產生上下傳動，分成中低速型與高速型。具方便快捷，低噪音、無震動、節約能源又環保，因科技進步世界摩天大樓越蓋越高，為了使上下運輸的電梯更能快速、省能源、舒適，又無污染，是完全符合現代社會要求的最新科技的電梯。

3.13.4 依機械室位置分類

1. 升降路頂部式(Overhead Installation Type)

2. 昇降路底部式(Basement Installation Type)

一般而言，鋼纜式電梯採用頂部式（特殊情形才採用底部式），而油壓式電梯則採用底部式。上述係就電梯之一般性分類，若就特殊目的而設置之電梯，則尚有以下之種類：如展望式電梯(Observation Elevator)；或適合殘障者使用之輪椅電梯；或配合大樓消防目的及自備發電之緊急用電梯；以及適合山坡地或特殊形狀建築使用之斜行電梯等。

3.13.5 地震感知器

1. 當地震發生時導致電梯安裝之地震感知器啟動，因應地震時運轉裝置管制之地震感知器使稍有搖晃之車廂不能繼續行走，而即刻於最近樓層停機疏散乘客，以確保安全。
2. 地震時運轉裝置之管制，係對於每一電梯設置地震感知器，以感知地震之振動，使電梯於就近樓層停機，以讓乘客離開車廂後關門並將電梯停止運轉。地震時若電梯仍行走時，發生車廂與其他機器衝突，或鋼索、活動電纜因吊掛事故可能造成危險。為確保乘客安全及避免機器損傷，使車廂停止並讓乘客下車再關門後，係依照地震之大小進行下述兩項動作：
 - (1) 地震振動較小時（以現行為未達 150Gal）電梯自動復原正常運轉。
 - (2) 地震振動較大時（以現行為達 150Gal 以上），為防止機器損傷擴大使電梯停止運轉，由專業技術人員確認電梯升降路內之安全後復原。
3. 由於電梯用之感知器設置於機房，通常低速機種之感知器之感度設定為：
 - (1) 特低感知(80Gal)
 - (2) 低感知 (150Gal)
4. 無機房之電梯地震感知器設置於升降路機坑內，則設定為：
 - (1) 特低感知(30Gal)
 - (2) 低感知(60Gal)
5. 地震時自動診斷、自動復原運轉之動作範圍：地震時自動診斷、自動復原運轉系統之作動範圍與地震之關係，通常辦公大樓、住宅所設置之低速電梯（105m/min 以下），設置地震感知器為：
 - (1) 二段式檢知：特低感知（80Gal）及低感知（150Gal）等。在低感知作動

情形下，因地震時管制運轉裝置，電梯將於最近樓層停靠並停機，此為一般的設置方式。

(2)三段式檢知:特低感知(80Gal)、低感知(150Gal)及高感知(200Gal)等。

於地震時自動診斷、自動復原運轉系統之地震感知器設置方式，其動作範圍為低感知(150Gal)動作而高感知(200Gal)未動作之情況為自動診斷、自動復原運轉之監控範圍。

6. 診斷結果之通報：地震發生時地震感知器作動，其連接至電梯控制盤之訊號得經由通訊回路向控制中心通報，自動診斷之結果亦能同時通報。

7. 地震震度分級表

震度分級		地動加速度 (cm/s ² , gal)	人的感受
0	無感	0.8 以下	人無感覺
1	微震	0.8~2.5	人靜止時可感覺微小搖晃
2	輕震	2.5~8.0	大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來
3	弱震	8~25	幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感
4	中震	25~80	有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人幾乎都會驚醒
5	強震	80~250	大多數人會感到驚嚇恐慌
6	烈震	250~400	搖晃劇烈以致站立困難
7	劇震	400 以上	搖晃劇烈以致無法依意志行動

(摘自中央氣象局 2000 年 8 月 1 日公告)

3.13.6 施工計畫書：至少應含下列項目

1. 施工進度表一須符合契約規定期限並配合建築施工進度。

2. 電梯安裝流程—提送安裝施工順序表。
3. 物料管理計畫—表列物料進場時程及說明進場後之儲藏地點及管理辦法。
4. 保護工程計畫—說明各材料設備於出廠、搬運、進場、施工中及點交前之保護措施（含車廂內保護措施、乘場部份保護措施、機房設備之保護及防水工程）。
5. 安全維護計畫—須詳細表示安全標誌圖樣及放置位置、安全防護設施及訂定工地安全管理規定。
6. 施工作業細則，至少應含下列項目：
 - (1) 鋼索、導軌、托架支架、托架、魚尾板之安裝及固定方法。
 - (2) 各種組件（捲揚機、安全裝置、調速機、緩衝器、配重、滑輪、防震裝置等）之施工、安裝及配置方式。
7. 界面協調計畫—提出相關工程配合之需求，如所需之結構、裝修、電力、控制、通信等，以協調相關界面施工人員配合施作。
8. 試車計畫—內容應含試車方式、試車時程及試車所需電力之協調調度。
9. 竣工檢查計畫—內容應含竣工檢查所需之設備儀器表，並依其合約規定製作竣工檢查表。
10. 教育訓練計畫—含實施時程、課程內容、訓練方式。

3.13.7 施工圖

承包商須至工地現場確實勘查現場實際尺寸及套圖後，預先繪製詳細施工大樣圖說，送核後始可開始安裝工作，且至少應含下列內容。

1. 升降設備基本配置圖，包括機坑深度、頂部安全距離(OH)、升降路及機房之淨高。
2. 機房配置圖—設備四周須留有廠商規定之最小維護空間；配線須以地板線槽收納；通風須檢討能提供足夠之通風量，使室溫維持在 40℃ 以下；隔音依契約規定繪製；地板、機械樑之預留孔及吊樑設置位置須套繪建築施工圖預留。
3. 乘場配置圖—控制面板、顯示面板及對講機預留孔，須套繪建築施工圖預

留。

4. 升降路配置圖—通風須依建築技術規則於最頂層及最下層設置通風管，並套繪建築施工圖預留。
5. 機坑配置圖—構造依建築技術規則規定，須設置爬梯、照明及預留工作電源等設施。
6. 緊急連絡電話、控制、通信、廣播、監視及消防等管線配合圖—須配合各工程界面檢討並預留，管線位置須配合使用單位需求。
7. 捲揚機、安全裝置、調速機、緩衝器、配重、滑輪等主要組件之安裝及配置。
8. 鋼索、導軌及其支架、托架、魚尾板之安裝固定方式。
9. 各種組件、防震裝置之安裝固定方式。

3.13.8 設備送審資料

1. 車廂內部設計圖。(依契約內容提供車廂裝潢形式、材質、燈具型式等供選擇)。
2. 車廂、乘場操作盤及顯示器圖。
3. 出入口門詳圖。
4. 設備平面配置圖、立面詳圖。
5. 主要構件強度計算書。
6. 捲揚機及緩衝器反力大小。
7. 馬力計算書。
8. 捲揚機型式及其主要規格。
9. 主要電氣接線圖。
10. 主要組件之廠牌、規格、型錄並註明產地。
11. 系統之獨立控制、聯控機能列表說明。
12. 送審資料須依契約及相關規範列表比較。

3.13.9 施工界面

1. 土建工程負責部分

- (1)防火、防潮及結構堅牢之升降路、機坑。
- (2)機械室樓板及乘場牆面配合升降機所需之預留孔。
- (3)升降機安裝完成後各預留孔之縫隙填補及修飾平整。
- (4)機械室於升降機安裝後鋪設約 10cm 輕質混凝土。
- (5)機械室裝設吊樑或結構補強。

2. 電機工程負責部分

- (1)供應動力、照明電源及接地線至機械室（含分電箱及無熔線斷路器）。
- (2)機械室及機坑設置單相、110V、60Hz、15A 檢查用插座。

3. 電梯工程負責部分

- (1)配合監視器、對講機、廣播(緊急廣播)等相關工程，於機房、升降路、車廂預留配線及試車。
- (2)機械室裝設吊鉤。

3.13.10 施工注意事項

- 1. 升降機均需由承包商或製造商完全依照規範書、最後認可之圖面及認可之程序進行安裝。
- 2. 承包商在安裝期間，應提供充分之安全設施，例如邊界之圍籬、欄杆、爬梯、平台、遮蔽物、警示牌、警示燈及一切勞工法令或其它政府法令規定之各項要求。
- 3. 安裝時，承包商應隨時保持工地清潔，不得有廢料或垃圾堆存。完工前，應將工地內不屬於業主之所有設施架料、設備、材料及垃圾運離。在試車完成後，承包商應在工地留下令業主滿意之整齊、清潔及能表現其工作品質之情況。任何因本工程作業而損壞之設施，應由承包商無償修復或更換之。
- 4. 機房、升降路、各樓乘場門所需孔洞及機械樑預留孔須事先預留。
- 5. 機房所需之吊鉤須於規劃位置事先預埋。
- 6. 機房內之門扇、窗戶及百葉窗施工須確實，以防雨水因風壓而滲入。

7. 機房內之地板配線須以地板槽收納整齊，完成後機房地面須以輕質混凝土填高至與線槽平。
8. 機房機件組立完成後須於工字樑周圍鋪設混凝土，以減少車廂共鳴。
9. 捲揚機、控制盤四周淨空間最少應為 30 公分以上。
10. 每樓層須設置安全標誌與設施，且工人進入機坑須配齊安全防護設備。
11. 捲揚機組須裝設避震設施，減低震動與噪音。
12. 設備材料於進場前須辦理廠驗，經監造單位認可後始得進場；設備材料於進場時須辦理進場檢驗，確認後方可進行安裝。
13. 升降路及機坑內壁應平坦不得有突出物。
14. 搭架前須將升降路及機坑下方清理乾淨，並於機坑底施作防水工程。
15. 定芯完成後須設查驗點，確認無安裝困難，若有困難須配合修正牆面。
16. 定芯完成後須於各樓乘場門出入口處地板上鋪設臨時擋水設施，以阻擋水灌入升降路中破壞機件。
17. 各樓層出入口地板與車廂地板邊緣應齊平，其水平方向間隙應在四公分以內。
18. 導軌托架須以基礎螺栓植入牆壁，並將螺帽鎖緊。
19. 導軌安裝完成後須設查驗點，以確認托架安裝間距合乎規定、托架固定確實、軌夾固定確實及導軌曲率合乎規定後，才可進行車廂之安裝。
20. 施工中於車廂及乘場設備須有適當之保護措施，避免損傷。
21. 緩衝器與支撐鋼板必須置於車廂與配重正下方恰當之位置。
22. 機坑內之電線、電纜須以線槽收納整齊。
23. 門框與牆壁間之間隙須以水泥砂漿填實，以免門框面遭受敲打時變形。

3.13.11 檢驗注意事項

1. 除另有規定外，升降機至少應實施下列各項測試：
 - (1) 負載試驗：包括 0、25、50、75、100 及 110% 額定負載之上、下運轉試驗。

- (2)著樓試驗：誤差在 $\pm 5\text{mm}$ 以內。
- (3)安全裝置試驗。(包括調速機和安全鉗)
- (4)測量間隙與許可差。
- (5)超載警報試驗。
- (6)電氣設備之絕緣測量。
- (7)其他一般機械與電氣設備之一般檢驗。
- (8)其他功能測試。

2. 升降機設備安裝完成後，應向主管機關申請安全檢驗並取得安全合格證明。

3.13.12 檢驗內容包括

- 1. 應會同監造單位依據設計圖說及 CNS2866 (升降機、升降階梯及升降送貨機檢查方法)、CNS11380 (液壓升降機) 附錄之「檢驗紀錄」表進行檢查。檢查及試車所需之人力、工具以及場地安全等事務，均由承包商事先準備妥當，且須作成紀錄，以備驗收時查核。
- 2. 試車完成後，應申請主管機關或其認可委託代行檢查機構檢查，並取得合格證件。

3.14 消防設備工程

3.14.1 消防安全設備種類就用途及功能可區分為：

- 1. 警報設備：指報知火災發生之器具或設備。
 - (1)火警自動警報設備。
 - (2)手動報警設備。
 - (3)緊急廣播設備。
 - (4)瓦斯漏氣火警自動警報設備。
- 2. 滅火設備：指以水或其他滅火藥劑滅火之器具或設備。
 - (1)滅火器、消防砂。

(2)室內消防栓設備。

(3)室外消防栓設備。

(4)自動撒水設備。

(5)水霧滅火設備。

(6)二氧化碳滅火設備。

(7)泡沫滅火設備。

(8)乾粉滅火設備。

3. 避難逃生設備：指火災發生時為避難而使用之器具或設備。

(1)標示設備：出口標示燈、避難方向指示燈、避難指標。

(2)避難器具：指滑台、避難橋、救助袋、緩降機、避難繩索、滑杆及其他避難器具。

(3)緊急照明設備。

4. 消防搶救上之必要設備：指火警發生時，消防人員從事搶救活動上必要之器具或設備。

(1)連結送水口。

(2)消防專用水池。

(3)排煙設備（緊急升降機間、特別安全梯間排煙設備、室內排煙設備）。

(4)緊急電源插座。

(5)無線電通信輔助設備。

5. 其他經中央消防主管機關認定之消防安全設備。

3.14.2 營造承包商於消防會勘檢查前應配合完成事宜

1. 消防會勘檢查前建築物外牆鷹架須拆除，以利消防會勘檢查。

2. 消防會勘檢查前建築物避難梯之開口及安裝避難梯之頂蓋固定完成。

3. 消防會勘檢查前建築物各類防火門之安裝完成及防火區劃。

4. 現場隔間需完成與消防送審圖面相符。

5. 室內各層天花板施作完成。

6. 現場環境之清潔整理以利消防會勘檢查順利完成。

7. 完成緊急昇降機電梯之安裝測試及提出安檢證明文件。

8. 建築物地下水池，屋頂水箱之清理，避免因水池過髒，影響泵浦動作時造成泵浦葉片、自動警報逆止閥、一齊開放閥、泡沫頭、太平龍頭等設備之損壞。

9. 申請門牌號碼。

10. 填寫建築執照使用申請書。

3.14.3 水電承包商於消防會勘檢查前應配合完成事宜

1. 「自動切換開關 (Automatic Transfer Switch, A.T.S)」之電源安裝完成，以便供電測試。

2. 泵浦緊急電源安裝完成，以便各泵浦之流量測試。

3. 排煙機、排煙閘門及電源安裝完成，以便排煙機各風量測試。

4. 智慧型受信總機、緊急廣播主機及緊急電源安裝完成及迴路控制線、感知器、廣播喇叭安裝完成，以利各項測試。

5. 撒水之設備系統配置安裝完成以利各項測試。

6. 泡沫設備之系統配置安裝完成以利各項測試。

7. 消防栓設備之系統配置安裝完成以利各項測試。

8. 無線電輔助通信系統設備配置安裝完成以利各項測試。

9. 避難逃生設備 (救助袋設備) 配置安裝完成以利各項測試。

10. 緊急柴油發電機之電機技師簽證資料準備完成。

11. 滅火器固定及安裝完成。

12. 出口標示燈、避難方向指示燈、緊急照明燈固定及安裝完成。

13. 水電請於消防會勘檢查前將地下水池及屋頂水塔須加至滿水位。

14. 發電機進口報單及出廠證明、泵浦及耐熱耐燃線審核認可書、SCH40 配管證明文件之準備。

3.14.4 消防局會勘檢查一般程序

1. 消防局人員至現場後，先核對原審圖與現場施工（發電機KW、泵浦馬力、風機馬力及器材數量）是否相符，再分組個別測試檢查。
2. 至發電機室核對發電機引擎號碼與進口報單及出廠證明上號碼是否相符，然後要求啟動發電機。
3. 發機機完成後轉至消防泵浦室核對所有泵浦號碼與出廠證明上號碼是否相符，然後要求啟動各系統泵浦，測試泵浦流量揚程與設計值是否與送審圖相符。
4. 分組核對檢查各層火警、廣播、泡沫、照明燈、避難方向燈、撒水、排煙等系統設備之送審圖面數量及設置位置與現場是否相符。
5. 測試各層火警（動作）、廣播（聲音）、泡沫（噴撒範圍）、撒水（噴撒範圍）、排煙（風量）設備等。
6. 測試自動防火鐵捲門動作及圖面數量與現場是否相符。
7. 至屋頂層測試消防栓送水情形及測試出水口測試。
8. 至中央監控室後測試智慧型受信總機及緊急廣播主機動作。
9. 彙整所有消防會勘檢查缺失，提供業主作為修改之依據。

3.15 給排水設備工程

3.15.1 給水設備工程施工注意事項

1. 蓄水池與屋頂水箱應為水密性構造物，應設置適當之人孔、通氣管及溢排水設備，水池（水箱）底應設坡度 1/50 以上之洩水坡。
2. 蓄水池應設於地面上或地板上，其牆壁、平頂應與其他結構物分開，不得連接並應保持 45 公分以上距離（人孔上方 60cm 以上），池底需與接觸層之基礎分離，並設置適當之人孔、通氣管、溢排水設備及長、寬各 30 公分，深度 10 公分之集水坑。
3. 進水口低於地面之蓄水池，其受水管口徑 50 公厘以上者，應設置地上式接水槽或表箱內設置持壓閥。
4. 蓄水池、壓力水槽或其他加壓設備之水泵應自附設之蓄水池抽水，不得直接連接公共給水管。

5. 蓄水池及屋頂水箱不得用有害於水質之材料建造，頂蓋及人孔必須嚴密，通氣管應加設防蟲網，蓄水池及屋頂水箱應設溢流管，管口應加設防蟲網。
6. 蓄水池及屋頂水箱之總容量須為設計用水量之 $4/10$ 以上。一般蓄水池容量採 $3/10$ ，屋頂水箱採 $1/10$ 。
7. 蓄水池進水應採跌水式，進水管之管口，應高出溢水面一個管徑以上，並不得小於 50 公厘。
8. 屋頂水箱底應高於屋頂 2 公尺以上或另設間接加壓設備，以確保頂樓正常水壓。
9. 蓄水池頂或屋頂水箱頂設直徑 60 公分以上或長寬各 60 公分以上之人孔附不銹鋼蓋及鎖，人孔上方至少 60 公分以上淨空。
10. 50 公噸以上蓄水池及屋頂水箱，為維護、管理、清洗及避免死水，應設導流牆及人孔二處。
11. 蓄水池上方不得有污排水管通過。
12. 蓄水池內淨水深不得少於 60 公分，以沉水泵揚水時，池內淨水深為 90 公分以上。
13. 為有效保護用水設備，並兼顧用水方便，又能防止水錘作用(water hammer)，應採用給水區劃分(zoning)，即建築物高度每 50 公尺以內，設置中間水池，且給水器具承受水壓超過 3.5kg/cm^2 以上時，應設置減壓閥。
14. 對於層間變位及配管伸縮等之需要，於立管及分歧管等適當地點應設置伸縮吸收裝置及防震設備。
15. 給水配管如貫穿建築結構時，其貫穿部分應設套管。
16. 有可能發生水錘作用時，應設置空氣室(air-chamber)、緩衝器等。
17. 減壓閥之前後應裝止水栓及壓力表各一只，並設繞流管，裝設減壓閥之用水點，宜裝設水錘防止器至少一只。
18. 減壓閥應設於易於檢修之處所，若設於管道間時，應在其用水戶內或可自公共通道處開設檢修用之門或窗，並需有足夠之檢修空間。

19. 給水管路配管完成後，在尚未澆築混凝土前，須立即進行試水，試水前，應先檢視各管路出水口附近是否有電氣設備，避免出水或不當漏水損壞電氣設備，試水壓力為 $10\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上，並保持 60 分鐘無洩漏現象才算合格；於建築工程尚未施作牆面及地坪之粉刷或貼磚前，須配合先行二度試水。

3.15.2 給水設備檢驗注意事項

1. 使用材料需為經業主核定的廠牌，管徑與規格須與圖說相符。
2. 管系的佈置須與施工圖(經核可)相符。
3. 檢驗內容包括：
 - (1) 使用管類：需為經送審核可的廠牌型式，且須符合圖示的規格。
 - (2) 位置：減壓閥、止水栓及壓力表等須與圖示的規格相符。
 - (3) 施工：蓄水池與屋頂水箱應設置適當之人孔、通氣管及溢排水設備，不得用有害於水質之材料，通氣管應加設防蟲網，蓄水池與屋頂水箱應設溢流管，蓄水池上方不得有污排水管通過。
 - (4) 沖洗：管系連接完成後，應清除管內污廢雜物，並以適當流體沖洗，先檢視管系沖洗應由高處口送水，低處口出水，含分支管路出水口下方或附近不可有電氣設備，或先將電氣設備加以防護。
 - (5) 壓力試驗：試驗壓力最初先加到 25Psig，以找出洩漏之接頭，再慢慢加壓到試驗壓力之一半，最後以試驗壓力之 1/10 逐段加壓到試驗壓力為止；壓力錶指數為試驗壓力之 1.5 倍至兩倍，最大不得超過 4 倍，且必須校正過；試水壓力為 $10\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上，保持 60 分鐘無洩漏之合格紀錄。

3.15.3 排水管路施工注意事項

1. 雨水管路與一般廢水管不得共同銜接幹管使用。
2. 橫向排水管絕對不准有積水現象，應有排水坡度，約為管徑之倒數，如： $50\text{mm}\phi$ 管則須 1/50 坡度，並使一般排水管不得接入雨水落水管，應各自獨立管路分開排至陰井。

3. 污(排)水之分支管與橫向主幹管之銜接，必須以 45 度水平高度且順著排水方向相接；通氣管則向上分支銜接，並須以 45 度相接，不得以水平接出。
4. 最底層通氣立管應以斜向上 45 度角自排水立管引出並須在最低排水橫支管以下處銜接。
5. 最頂層通氣立管應以斜向上 45 度角接入排水管延伸之通氣大主管。
6. 各層通氣支管與立管銜接高度，須高於最高衛生器具如洗面盆溢水面之上緣 15 公分以上。
7. 通氣管與衛生設備之銜接，應自尾端衛生器具排水管之前面引出。
8. 為防止雨水沿著通氣管滲入屋內，通氣管穿過屋頂版部須加裝過版管，離屋面適當高度須加裝泛水帽，且末端開口面積須大於通氣管管徑，並加裝金屬製防蟲網。
9. 馬桶污水管與污水橫管之銜接方式，應自污水橫管側邊順著排水方向水平 45 度斜角接入。
10. 污、廢水管轉彎處及立管底端，應以 2 只 45 度彎頭銜接，絕不可以 1 只 90 度直角彎頭銜接。

3.15.4 排水管路檢驗注意事項

1. 使用材料需為經業主核定的廠牌，管徑與規格須與圖說相符。
2. 管系的佈置須與施工圖(經核可)相符。
3. 檢驗內容包括：
 - (1)使用管類：需為經送審核可的廠牌型式，且須符合圖示的規格。
 - (2)位置：減壓閥、止水栓及壓力表等須與圖示的規格相符。
 - (3)施工：不准有積水現象，應有排水坡度；污(排)水之分支管與橫向主幹管須以 45 度順著排水方向相接；通氣管向上分支須以 45 度相接；最底層通氣立管應斜向上 45 度角自最低排水橫支管以下排水立管處銜接；最頂層通氣立管應以斜向上 45 度角接入排水管延伸之通氣大主管；馬桶污水管與污水橫管銜接應自污水橫管側邊順著排水方向水平 45 度斜角接入。

- (4)沖洗:管系連接完成後，應清除管內污廢雜物，並以適當流體沖洗，先檢視管系沖洗應由高處口送水，低處口出水，含分支管路出水口下方或附近不可有電氣設備，或先將電氣設備加以防護。
- (5)壓力試驗：試驗壓力最初先加到 25Psig，以找出洩漏之接頭，再慢慢加壓到試驗壓力之一半，最後以試驗壓力之 1/10 逐段加壓到試驗壓力為止；壓力錶指數最好為試驗壓力之 1.5 倍至兩倍，最大不得超過 4 倍，且必須校正過；試水壓力為 10kg/cm² 以上，保持 60 分鐘無洩漏之合格紀錄，分段分層試驗須將開口密封，使管路任一點承受 3.3m 以上之水壓。

3.16 冷凍空調設備工程

3.16.1 冷凍空調名詞解釋及定義

1. 冷媒：用於做為冷凍機動作媒體的物質謂之，以前主要是使用氨，但現在的冷氣用冷凍機則使用具環保性質冷媒種類繁多。冷媒是一種安定的化合物，即使重複蒸發、凝縮，亦不會分解，在適當的溫度、壓力下蒸發、凝縮的金屬腐蝕性較少，降低破壞臭氧層，即使外洩，亦對人畜無害。

2. 冷凍噸：一噸重的冰於冰點時，在一天內溶化成水所吸收之熱量。

$$\begin{aligned}\text{英制：1 冷凍噸(RT)} &= 2000 \text{ LB} \times 144 \text{ BTU/LB} \quad (\text{冰之溶解熱}) \\ &= 288000 \text{ BTU/DAY} \\ &= 12000 \text{ BTU/HR} \\ &= 3024 \text{ Kcal/HR} (\text{美制冷凍噸, USRT 或標準冷凍噸})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{公制：1 冷凍噸(RT)} &= 1000 \text{ Kg} \times 79.6 \text{ Kcal/Kg} \\ &= 79000 \text{ Kcal/DAY} \\ &= 3320 \text{ Kcal/HR}\end{aligned}$$

3. 目前工程及綠建築節能指標，EAC 評估皆是以標準冷凍噸 3024Kcal/HR，現已改成 3.5KW(SI 制)，經濟部能源局亦公告規範:窗型、分離式、VRF 一對多、箱型機性能全部以 CSPF 標示。

4. 縱橫比（長寬比）：表示某一形態的縱邊與橫邊比。在空調設備中，用來表示角形風管的變形度，一般縱橫比在 6 以下。亦即，短邊若為 300mm，長邊便是 1800mm。縱橫比一大，即使風管的斷面相等，周長也會變長，板材的數量增加。又利用加長長邊，則必需增加風管的厚度，較不經濟，同時風管內的摩擦阻力也會變大。

5. 風管

風管一般由送風速度來分有低速風管及高速風管兩類，低速風管通常使用 7~15m/sec，高速風管則採用 15~25m/sec。若風速超過 30m/sec 時，風管會產生振動及噪音，同時因風管材料厚度必須加以補強，而使得設備費用增加，低速風管以矩型居多，但由於配合建築設計意匠上要求也有使用圓型、多角型或其他特殊變形之風管者。使用矩型風管時，長邊與短邊之比以不超過 6:1 為佳。

高速風管管內風速較高，因此風管所佔空間較小，適於高層或大規模的建築物使用。型式上，高速風管以圓型者使用最多，但因風管空間的關係，也有使用矩型風管者，惟使用矩型風管時，在同樣的風量、摩擦損失下，其斷面積較大，不僅浪費材料而且加工也麻煩，因此應盡量避免使用矩型風管為宜。一般圓型高速風管又有光面與螺旋風管之分，螺旋風管為把帶狀鐵板捲成螺旋風管，螺旋風管的接縫除了接合之外還可兼作補強作用，故比起光面風管其鋼板使用厚度可以更薄，而為目前較廣泛使用的方式。

6. 出風口

出風口之分類方法相當多，若依所吹出氣流分佈情形來分可分為軸流出風口及輻射出風口、槽型出風口及多孔板型出風口。

- (1) 軸流出風口為向一定軸向吹出氣流，有噴嘴型、可變軸流出風口及葉片出風口等多種形式。
- (2) 輻射出風口為由四周向外輻射狀吹出氣流，一般有盤型出風口及擴散型出風口，為國內使用最多之出風口。
- (3) 槽型出風口為非常細長之槽型線狀出風口，有 Line Diffuser 等出風口。多孔板型出風口為以大片多孔板吹出均一的氣流，一般有多孔板天花、打孔鐵板等。又依出風口的型式來分，可畫分為點出風口、線

型出風口及面型出風口三類。

3.16.2 以冷凍系統分類:可分為非機械式冷凍系統及機械式冷凍系統。

冷凍系統之循環，係依賴著一種所謂冷媒(Refrigerant)的流體，利用它的高壓時散熱冷卻為液體，在低壓時吸熱蒸發為氣體之特性，讓冷媒在冷凍系統中循環，在冷房中造成低壓吸收冷房中的熱變成氣體，使冷房溫度降低，然後再造成高壓排熱於屋外，如此不斷地循環，達到室內所須之冷度。因此以機械能之設備來產生冷媒高壓和低壓，該冷凍系統即稱為機械式冷凍系統，如不利用任何機械能，而利用熱傳遞，水蒸發原理及電磁能等特性，來使冷媒產生高壓和低壓，則該冷凍系統即稱為非機械式冷凍系統。

儲冰式空調系統係利用電價在離峰時間較便宜而先行製冰儲存，再將儲存之冰在白天時使用，以降低空調設備使用之電費，並調節電力公司白天用電量之吃緊情形，國內近年來已陸續使用，係為一相當好之空調系統，唯其投資設備費較一般非儲冰式空調系統貴。

3.16.3 以空調方式分類:可分為中央方式及個別方式。

1. 中央方式空調設備

一般大樓之空調系統，皆採中央方式，有冰水主機式及變頻多聯式冷氣空調系統。

2. 常用個別方式空調設備

個別方式有：窗型冷氣機方式、分離式冷氣機方式、箱型冷氣機方式、閉迴路熱泵方式等；窗型冷氣機是常見之空調設備，獨立設置於窗戶上，近年漸普遍採用分離式，該機型將壓縮機、凝縮器及風機置於室外機。蒸發器(冷卻排管)、風機濾網置於室內機，在裝設室內外機時應儘量接近以減少損耗。

變頻多聯式冷氣，已是一種商業用型態冷氣系統。可聯結數台室外機，上千台的室內機。

(1)VRF 可變冷媒流量系統空調原理

可變冷媒空調系統 (Variable Refrigerant System)，簡稱 VRF，是一種冷劑式空調系統，它以製冷劑為輸送介質，室外主機由室外側換熱

器、壓縮機和其他製冷附件組成，室內機由直接蒸發式換熱器和風機組成。VRF 系統以直接改變冷媒流量之方式，縮短原先由冷媒至冰水，再轉換至空氣側之傳熱過程。

(2)VRF 中央空調系統的特點

變頻 VRF 空調系統相對於定速系統具有明顯的節能、舒適效果，VRV 空調系統依據室內負荷，在不同轉速下連續運行，減少因壓縮機頻繁啟停造成的能量損失；在製冷/製熱情況下，性能係數 COP (Coefficient of Performance) 隨頻率的降低而升高，因壓縮機長時間工作在低頻區域，故系統相對於傳統空調系統大幅提高；壓縮機採用低頻啟動，降低了啟動電流，電氣設備將大幅節能，避免對其它用電設備和電網的衝擊。

變頻 VRF 空調系統設計安裝方便、佈置靈活、占空間小、使用方便、高效節能、運行成本低；控制方式先進，系統具有自動診斷功能，進而降低年修費用。

(3)變頻 VRF 空調系統的應用

A. 一對一：適用於一班住宅、商鋪、小型辦公室、餐廳等。

B. 一對三/四/五：適用於高級住宅、複式公寓商鋪、別墅等。

C. 一對多商用中央空調：適用於辦公、商住、餐廳等。

商業空間變頻多聯空調系統:適用於商業及辦公變頻專用空調。

3.16.4 建築與空調設備施工界面

1. 空調設備工程

(1)冰水主機、泵浦室及基礎工程。

(2)冷卻水塔工程。

(3)室內外機裝設及其室外機基礎工程。

(4)大型空調箱及基礎工程。

(5)小型送風機與天花板界面。

(6)排送風機與天花板之界面。

2. 水管工程

(1)冰水管與樓板隔間牆面及天花板之界面。

(2)冷卻水管工程。

(3)管道間工程。

3. 風管工程

(1)風管與樓板隔間牆面及天花板之界面。

(2)出(排)風口與樓板隔間牆面及天花板之界面。

4. 空調設備配管工程

(1)設備之配電管線。

(2)三速開關、溫度開關等之配電管線與隔間牆面之界面。

3.17 建築物自動化系統工程

隨著科技不斷的進步，生活水準的快速提昇，人類對所處大樓環境之使用，在安全性和舒適性的要求下，強調自動化的智慧型大樓因而在市場上形成一股風潮。智慧型大樓自動化系統含辦公室自動化(OA)、通訊自動化(CA)、建築設備自動化(BA)、保全自動化(SA)及停車場自動化(PA)，其他尚有所謂管理自動化系統等皆偏重於辦公大樓，對住宅大樓而言，則以建築自動化 BA、SA、PA 等自動化為主，本節擬對住宅大樓探討其自動化設備。

建築大樓內之各項系統設備，如配電系統、空調系統、給排水系統、電梯系統、消防系統、照明系統、停車場出入管制、瓦斯安全偵測、防盜警報及閉路監視等保安系統，如何維持經濟有效的運用，並達成監督設備使其正常使用，實為一重要之課題。由於資訊化革命、資訊處理、衛星通訊等技術突飛猛進，電腦與通訊技術的結合，使電腦化監視控制系統成為建築物大樓自動化之重要利器。

3.17.1 建築設備自動化之中央監控系統

中央監控系統係將高層建築物內部之空調、電氣、衛生、消防、瓦斯、電梯等各項設施在節省能源、人力下提供安全有效率的服務，其利用室內分散設置之遙測末端設備(Remote teminal unit, RTU)、DDC 或 PLC 等，透過通訊系統收集各項監控設備之運轉、故障資料，藉用電腦以達到遙控監視、異常警示，

資料收集、紀錄等功能，以確保大樓使用者之舒適性及安全性。大樓監控系統與電力監控系統 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)相似，為符合中央偵測監控之需求，所有運轉狀態及故障資料必先經類比輸入(AI)、類比輸出(AO)、數位輸入(DI)、數位輸出(DO)、脈波輸入(PI)等輸入／輸出(I/O)點數來收集及控制；如運轉狀態、運轉過載、水箱水位界限、警報監視等皆屬 DI 點、排風機、排煙機、電氣設備開關之開關(ON/OFF)控制屬 DO 點，溫度、濕度、空氣含量、電壓、電流、頻率、功率因數則屬類比輸入點(AI)，排煙機風門、控制閥等屬 AO 點，需要 PI 點的有瓦時計、BTU 表等。一般 RTU 其輸入／輸出(Input／Output)模組常用的有下列幾種：

1. AIM(Analog Input Module 類比輸入模組)

在配電系統中電流、電壓、相角、頻率、功因、瓦時、乏等之量測值均須經過 CT、PT 藉由電力轉換器(Transducer)，引入現場監控處理設備，由其內部之類比／數位轉換器(A/D Converter)轉換成數位信號以供處理。

2. SIM(Single Status Input Module 單狀態輸入模組)

單狀態輸入模組為偵測設備之 ON/OFF 狀態變化，通常透過輔助電驛或開關來偵測設備之開／關狀態，或溫度、壓力、位置上下限，其他故障指示，電驛動作等狀態。

3. SQE(Sequence of Event 事故順序偵測點)

事故順序偵測乃針對一連串之故障動作順序，如不同種類電驛或相關斷路器之動作能判別先後順序以鑑別故障原因，其精確度以毫秒為單位。

4. DOM(Digital Output Module 數位狀態輸出模組)

此為提供電氣設備如斷路器等之 ON 或 OFF 輸出狀態，以供中央控制室之模擬示意盤指示開關狀態之用。

5. SCM(Select-checkback Control Module 回授型選擇控制模組)

回授型選擇控制模組乃先選擇控制點，經由末端設備檢查，並回授信號後再下達控制命令之兩段式控制輸出模組，輸出端 ON、OFF 兩信號輸出，供 ON 或 OFF 控制之用。

6. ADM(Analog Derived Module 類比輸入導算模組)

此模組乃為虛擬模組，係利用 AIM 偵測得到之瓦、乏等值以軟體累積計算而導出之虛擬累積模組。

7. 中央控制室包含下列設備

- (1) 中央處理單元之 CPU。
- (2) 主記憶體。
- (3) 軟式磁碟驅動器。
- (4) 硬式磁碟驅動器。
- (5) CRT 顯示畫面裝置。
- (6) 操作鍵盤。
- (7) 中文列表機。
- (8) 不斷電裝置(UPS)。
- (9) 主機與各層樓資料收集設備之通訊界面卡。

2. 各層樓資料收集設備

各層樓資料收集盤，具有收集資料、記憶資料、解碼、轉換及傳輸資料的功能，也可接受中央控制室主機的指令，對指令所指的 I/O 點進行控制、監視等工作，並可由製造廠商建立標準之韌體(Firmware)，再燒入 EPROM，而使用者只要在電腦主機之人機介面上輸入一定格式資料，再下達(Down Load)至 RTU 即可，故操作親切、簡便，且 RTU 可依不同電腦系統，不同通訊協定(Protocol)或較特殊功能需求，只要更換 EPROM 即可，其資料點之建立、查詢、列印、修改均可由主控制人機介面操作，其附屬設備包含：

- (1) 轉換器盤(Transducer)：將電力訊號轉換成類比輸入點可接受的器材，其電流輸出一般為 4~20mA，為避免電力轉換器分散且與 RTU 過遠，影響其信號傳送受干擾而影響精確度須設電力轉換器盤將轉換器集中。
- (2) 介面裝置：包含現有電力設備不夠而須加裝之輔助電驛及 SCM 控制接點輸出供控制斷路器 ON/OFF 所需加裝之控制電驛。
 - A. 控制電驛：宜統一裝於控制電驛盤，並加裝於 RTU 附近，其接點容量須足夠驅動斷路器。

B. 共用接線箱：各層樓或幾層樓組成一資料收集控制單元，每一單元宜設置一共同接線箱以收集該控制單元之所有監控點，並以多心電纜引至 RTU 以便集中管理維護。

3.17.2 自動化中央監控項目及功能

1. 電氣設備：

- (1) 配電盤：可監視大樓配電系統之電壓、電流、瓦特、瓦時、功率因數之量測，並由電力需量控制程式自動監視電力消耗量，當電力負載使用超過契約容量時，電腦可自動照預定之優先順序停止各機電設備，以防止使用電力超過契約容量而被電力公司罰款。對功率因數改善方面，電腦可依量測之功因而自動將電容器組投入配電系統而自動改善功因。
- (2) 斷路器設備：電腦每隔一段時間將持續掃瞄各開關設備之操作狀態，並可由螢幕上配電系統圖了解各開關操作狀態；若開關因過載而跳脫，將有異常狀況之顯示及記錄。若因停電而復電時，復電程式能將停電前之動力設備選擇採用自動或手動方式來重新啟動，並可依程式設定之優先順序啟動各種設備，避免同時啟動，造成啟動電流之增加。
- (3) 動力設備：馬達機器等動力設備之監視、控制，例如以電腦主機萬曆時間為準，可將大樓（含地下室停車場）之通風機，在每天不同的時段內設定週期性之開／停而節省能源。
- (4) 照明設備：照明回路之狀態監視，並以電腦主機萬年曆時間為準，上班時間自動開啟，下班時間自動關閉。

2. 緊急電源設備：

- (1) 發電機設備：包括發電機、電壓、電流、頻率等之計測及轉速過速，冷卻水溫度高於臨界點，油位低於臨界點之異常警報監視顯示及記錄，發電機運轉時數之記錄。
- (2) 不斷電系統(UPS)設備：含蓄電池設備狀況及異常警報之監視與記錄。

3. 空調系統設備：

- (1) 冰水主機設備：冰水溫度、壓力之計測，主機狀況及異常警報之監視及記錄。
- (2) 冰水泵浦、冷卻水泵浦：運轉狀態及異常警報之監視及記錄。

(3) 冷卻水塔：冷凝水溫度之計測、冷卻風扇及異常警報之監視與記錄，並利用冷卻水塔之溫度做冷卻水風扇開啟台數之控制。

(4) 空調箱設備：含溫、濕度、壓力之計測，風量狀況及過濾網之監視。

4. 給排水系統設備：

(1) 給水泵浦：當地下蓄水池及屋頂水箱水位低於臨界點或高於臨界點或揚水泵過載跳脫能自動監視並發出警報及記錄，並可自動開／停控制。

(2) 污排水泵浦：可自動監測污水池水位的上下限，當水位上限超出異常或污水泵發生過載跳脫，可發出異常警報。

5. 一般設備：

(1) 電梯設備：電梯狀態、緊急異常警報之監視，如電梯故障有人關在車箱內，按緊急呼叫鈕時，中央監控系統會有警報發生，管理員可做立即處理。

(2) 停車場設備：含停車場之管制、消防設施監視、停車數量之計測等。

6. 安全警報設備：

(1) 消防系統設備：消防泵浦、撒水泵浦、撒水輔助泵浦、泡沫泵浦、消防送風機、消防排煙機之運轉監視，並與受信總機連線監視，發生警報時能將警報點列印出來。

(2) 門禁防盜系統設備，當各樓層公共區域及屋頂出入室外樓梯口在下班後之管制時間內有人出入時（磁簧及紅外線感測器動作），公共區域之照明自動開啟，同時選定相對應區域之攝影機錄影，並將各警報區域之警報點列印出來，經管理員按鍵確認後，自動撥 110 電話報警。

(3) 瓦斯漏氣監視：當瓦斯漏氣時可自動偵測並發生警報，並做緊急處理。

3.17.3 監控系統之規劃及施工界面協調

大樓監控對象為配電系統、空調、消防、給排水設備、抽排風機等皆屬水電工程範圍（空調常另行發包），因監控系統之施工，皆在水電工程施工之後，故設計規劃階段應先與負責水電設計之電機技師協調，劃分彼此之間之工程範圍及界面，例如發電機及高低壓電力配電盤之盤面須留有空間裝設頻率、功因、瓦特、瓦時之訊號轉換器（或協調另設轉換器盤），監控設備須連接之訊號接

點有地下室蓄水池、屋頂水箱及污廢水池之水位警報無電壓接點、給水污廢水泵浦之運轉監視、過載監視之無電壓接點，消防送風機、消防、撒水、泡沫、採水泵浦運轉監視、過載監視之無電壓接點，電梯運轉狀況監視及故障監視之無電壓接點等應在水電工程設計階段納入水電工程範圍，以使監控系統能接續施工。

四、建築物機水電設計圖面檢討重點

監工是設計的執行者，設計的良窳及是否周全，固然是工程品質好壞的基本條件，但一位稱職盡責、學養兼具的監工，卻有起死回生扭轉乾坤的巧妙之功，所以要培養能夠「先知先覺、防患未然」的監工實為最迫切須要做的工作如何提昇監工的素質，除了吸取先進監工的經驗外，另須加強知識的培養，訓練施工前圖面檢討（研圖）的能力，以使部份於設計階段未能周全考量的問題均能於施工前先行發覺，並謀求解決之辦法，俾能提升工程品質。

以下係為機水電設計圖面與建築設計圖面須配合檢討之重點：

1. 建築基地平面配置圖、室內外高程圖、建築基地四週高程圖、水溝深度及週圍排水圖
2. 一樓至頂樓所有樓層平面圖
3. 地下室平面圖(含筏基)，需包含以下部份：
 - (1) 台電配電室(場)平面圖及剖面圖(依台電規範設置)
 - (2) 電信室(建築物須引進光纜者及地上層五樓以上且設有地下室者)，依電信設備技術規範設置
 - (3) 單獨之發電機機房及空調、消防設備用機房(各別防火區劃、採用防火門及防火百葉)
 - (4) 高低壓供電需提供設置配電盤之電氣室
 - (5) 高低壓電錶箱位置圖
 - (6) 蓄水池容量(雨水及自來水)及位置圖(含人孔蓋位置)
 - (7) 廢水池容量及位置圖(含人孔蓋位置)
 - (8) 消防蓄水池容量及位置圖(含人孔蓋位置)

- (9)屋頂水箱容量及位置圖(含人孔蓋位置)
- (10)雨水貯留蓄水池及雨水回收處理機械室
- (11)垃圾及廚餘儲存空間
- (12)污水池淨深、廢水池容量、及位置圖(含鼓風機機械室及人孔位置)
- (13)筏基內集水坑位置及尺寸(含人孔蓋位置)
- 4. 地下層及一樓至頂樓所有樓層之天花板設置平面圖、剖面圖及大樣圖(燈具型式及計算照度)
- 5. 設置蹲式馬桶時該空間之地板完成面應與走道平齊
- 6. 馬桶之排水口位置不得位於樑上方，清潔口位置應留設維修空間
- 7. 台電配電室、電信室及蓄水池上方不得有露明水管通過
- 8. 管道間尺寸合乎需求(分電箱、消防栓箱、空調配管、電纜架及給排水配管)
- 9. 地下室停車場風機、風管、進排風口位置與尺寸
- 10. 緊急柴油發電機至 1F 進排風管道及排煙管位置與尺寸
- 11. 各管道間及其檢修口位置與尺寸(含維修動力幹線、給排水管、消防管、空調冰水管冷却水管及各式閘閥等)
- 12. 天花板內提供電導線管、弱電管、排水管、消防管、空調管、各式風機及風管佈設所需高度
- 13. 污水處理設施鼓風機及控制盤位置
- 14. 雨水排水系統與廢水排水系統不得衝突連接
- 15. 廚房、陽台、洗衣機、熱水器、小便斗、洗手台、各式馬桶等冷熱水出水栓高度、寬度及位置
- 16. 蓄水池、屋頂水箱設置位置及蓄水容量、人孔蓋位置
- 17. 各樓層機房位置、面積大小、門窗型式
- 18. 天花板上燈具、感知器、喇叭、出(回)風口等，檢修口、與風機及排水管清潔口等相對位置

19. 防火區劃防火鐵捲門設置之偵煙系統與消防系統聯繫
20. 筏基內集水坑位置、尺寸及所須之人孔蓋位置
21. 避雷針及航空障礙燈型式與安裝位置
22. 瓦斯管線佈設路徑及瓦斯錶安裝位置
23. 衛浴設備型式(坐式、蹲式、直接或間接排水)
24. 各層結構平面圖(供照明及火警探測器配置時使用)
25. 污水處理設施位置平面圖、機房位置平面圖(需標示尺寸)
26. 污水處理槽平面、立面、剖面圖(需標示尺寸)
27. 建築基地四週高程圖
28. 基地週圍排水圖
29. 基地平面圖
30. 提供污水池廢氣專用排出管道間
31. 污水槽淨深
32. 污水防臭型人孔蓋位置
33. 全區景觀植栽配置圖
34. 庭園燈之位置及燈具 IP 型式
35. 庭園噴灌之型態及水源位置
36. 電梯機房、機坑與機水電、消防相關設備位置之配合
37. 壹樓立式水錶及屋頂各戶立式水錶位置
38. 地下層及一樓至頂樓天花板設置平面圖、剖面圖及大樣圖(燈具型式及計算照度)
39. 污水處理設施廢氣專用排氣管排放至屋頂
40. 各層減壓閥設置位置及維修空間
41. 居室電氣插座、資訊插座、電話插座、電視插座設置位置
42. 火警訊號與空調系統之連鎖控制

43. 建築物立面圖(通風百頁位置及尺寸)

五、建築物機水電工程界面整合

5.1 概述

承包商承攬新建、增建或修繕工程，在施工前、施工中、施工後階段，若有界面問題發生時，應積極協調，使問題獲得完善解決，讓工程能順利進行施工。

5.2 工程施工管理界面

1. 施工／安裝界面

屬實體性界面，常發生在土建與土建間，機電與機電間，或土建與機電間，對安裝設備實體搬運、裝置空間、物件大小、固定方位及施作順序等相互預作配合的規劃處理事項。

2. 單項設備性能測試界面

屬功能性界面，當設備裝置於現場後，須確認該項設備是否可運作而執行臨時性測試的相互預作配合處理事項。

3. 起動測試／性能測試界面

屬功能性界面，當機械設備按設計施工圖裝妥於現場，其相關之管路、電氣、儀控、監測全套系統設備亦裝配完成後，針對該套系統運轉狀況的操控性能而執行起動測試所需相互預作配合處理事項。

4. 試運轉界面

屬功能性界面，當該工地所有系統設備皆裝妥於現場後，針對各系統之起動運轉及其必要相關系統之連鎖起動運轉狀況而執行性能測試所需相互預作配合處理事項。

5. 界面問題協調

凡新設、增設或修繕等工程於規劃、設計、施工等各階段界面問題，承包商應即召集相關單位會商檢討協調整合並加以解決，在整合過程中，

必須考量各工作先後順序與系統權重研繪施工圖後，再行施工。

例如：管線佈置之權重，應優先考量安全功能，然後才是管徑大小。因此，權重依序為特殊安全保護系統設備、重大排水之污排水管、空調風管、匯流排槽、電纜通道；在機電系統方面，以供電系統優先考慮，因重電用管線彎曲半徑較大，且必須與控制、訊號等弱電系統區隔，以免造成火災或干擾。

5.3 施工圖繪製及檢討原則

1. 繪製前應先彙集詳盡及正確的圖說(經各主管機關審查核可之最新版圖說)：如建築圖、結構圖、水電(含消防)圖、空調圖、景觀圖…。等含相關尺寸，合約施工規範、相關法規及銷售合約建材說明。
2. 管路除平面圖套繪外，並應注意高程的配置，並標示相關尺寸。
3. 機器設備安裝均應繪製大樣圖及標示相關尺寸。
4. 繪製施工圖應以設計圖為經，以相關最新法規規定為緯，以期能於施工前先行檢討出設計不明確或疏漏之處，予以協調解決，方不致造成施工後再修改而費工耗時影響工程品質及施工進度，在不背離原設計旨意下倘須修改設計時，應先照會設計單位，經協調討論後再行繪製。
5. 釐清工程界面以減少疏漏之處，避免施工錯誤。
6. 建立共同施工方法、步驟，提昇工程施工品質。
7. 建立共同施工標準、施工依據、查驗標準。
8. 施工圖繪製完成後，應經管理系統審查核可後發行各相關單位。

5.4 地下室水電、消防、空調(含冰水管及風管)施工圖高程檢討原則

地下室自來水、污排水、消防、泡沫、電氣、電信幹管及冰水管、風管等管路密佈，施工前應確實套繪各種管路，以安排配設空間，在有限的平面空間下，管路以垂直多層次排列是必然的，因此管路配設高程的檢討，是必需詳盡規劃的。管路配設高程檢討原則如下：

1. 為考慮洩水坡度，管路高程優先檢討之順序為：

- (1)污排水管。
- (2)風管、消防排煙管。
- (3)電氣及電信管。
- (4)消防、泡沫及冰水管。

現場施工排列時得視實際狀況調整，但必須以不影響管線之「安全」及「機能」為優先要務。

2. 因考慮洩水坡度，污排水幹管均採穿樑施工，坡度至少須在 1/100 以上。
3. 消防、泡沫及冰水幹管採穿樑施工。
4. 電氣、電信幹管均採穿樑下施工，在平面空間許可下，並應避免在各類水管下裝設。
5. 地下室通風系統儘量以增設排風機設置位置，以縮減風管尺寸及長度並避免與其他管路交錯。
6. 照明設備與泡沫噴頭應配合設置於風管下方，或酌量增設。

5.5 建築機水電設備工程施工圖目錄及檢討內容

施工圖項目	繪製及檢討內容
一、接地系統 施工圖	1. 台電屋內外配電場所接地系統
	2. 高低壓變(配)電設備(含避雷器)接地系統
	3. 電錶箱接地系統
	4. 開關箱接地系統
	5. 發電機接地系統
	6. 避雷針接地系統
	7. 資訊設備接地系統
	8. 電信設備接地系統
	9. 醫療設備接地系統
	10. 接地系統測試箱位置
	11. 接地銅棒(板)埋設位置
	12. 接地導線引上止水裝置
	13. 機電設備接地系統

施工圖項目	繪製及檢討內容
二、筏基配管 施工圖	1. 地下室複壁排水管路
	2. 筏基排水、通氣連通管路
	3. 筏基回填區排水管路
	4. 污(廢)水池位置及排水管路
	5. 消防水池、雨水貯留水池及雨水回收水池位置及連通管路
	6. 車道截水溝排水管路
	7. 地下室地板落水頭排水管路
	8. 電梯機坑排水檢討
	9. 機械停車機坑排水檢討
	10. 人孔蓋設置位置
	11. 套管尺寸、埋設高度、位置及補強檢討
三、引進管路 及界面高 程圖	1 電力引進管位置及穿牆止水裝置
	2. 電信引進管位置及穿牆止水裝置
	3. 自來水進水管位置及穿牆止水裝置
	4. 污排水管路位置及穿牆止水裝置
	5. 消防送(採)水管路及穿牆止水裝置
	6. 瓦斯外管管路引進位置及穿牆止水裝置
	7. 上列管路與道路、水溝、建築物之高程剖面

施工圖項目	繪製及檢討內容
四、箱體設備 施工圖	1. 配電盤大小尺寸及安裝位置
	2. 受電箱大小尺寸及安裝位置
	3. 電錶箱大小尺寸及安裝位置
	4. 分電箱(燈、插及動力)大小尺寸及安裝位置
	5. 電信總配線箱、主配線箱、宅內箱大小尺寸及安裝位置
	6. 電視、資訊、安全門禁配線箱大小尺寸及安裝位置
	7. 對講機配線箱大小尺寸及安裝位置
	8. 消防栓箱、空調箱分電大小尺寸及安裝位置
五、地下室防火區劃與 管路配置 施工圖	1. 穿越防火區劃預埋過牆(樑)套管
	2. 防火鐵捲門與管路配設高度
六、地下室水 電、消 防、風管 施工圖	1. 給排水、電力、弱電(含電信、資訊、保全、監視)、消防、 泡沫幹管及冰水管、風管施工位置套繪及高度檢討
	2. 污廢水及雨水、排水分開排放，洩水坡度及界面高程檢討
	3. 穿樑套管位置檢討
	4. 台電配電室及電信室淨高及樓版活載重檢討
	5. 排風機、風管設定高程及施工位置檢討
	6. 燈具與管路或設備位置套繪及檢討
	7. 通風管道與排風口位置檢討
	8. 消防送水管(含消防栓、撒水、採水等)與 1F 景觀位置之配合
	9. 緊急逃生孔位置及面積檢討
	10. 蓄水池容量、人孔蓋位置及維護空間
七、公共樓梯 間水電、 消防設備 施工圖	1. 電視對講機門口機及電鈴設置位置及高度
	2. 大門與電鎖之安裝
	3. 自動警報逆止閥位置及高度檢討
	4. 緊急照明燈、避難方向指示燈、安全門燈、廣播喇叭、緊急 電源插座、消防栓等設置位置及高度檢討
	5. 緊急進氣排煙管道及開門設置位置及尺寸檢討
	6. 減壓閥位置、高度及維修門
	7. 有線電視放大器及其他資訊電源

施工圖項目	繪製及檢討內容
八、機房相關設施施工圖	1. 消防泵、撇水泵、泡沫泵、採水泵、原液槽、冰水主機(含相關水泵)等。安裝位置及尺寸、避震設施、維修空間
	2. 機房通風百葉窗及排風扇設置位置
	3. 電氣室之高低壓配電盤設置位置及尺寸
	4. 發電機設置位置及尺寸、裝機空間、避震設施、維修空間
	5. 發電機及控制盤、ATS、日用油箱、排氣口、排煙管等附屬設備放置位置及尺寸
	6. 發電機室進排風散熱檢討
	7. 設備安裝基礎台位置、尺寸及預埋螺栓
	8. 鼓風機及雨水回收機械室設置位置及尺寸
	9. 機器設備搬運通道之空間檢討
	10. 機器設備排水管
	11. 空調系統之冰水主機房、各層空調機房、冷卻水塔、通風機房及管道間等
	12. 弱電系統之中央監控室、電腦機房及各層弱電室等
	13. 電氣系統之UPS室(不斷電設備)
九、各戶電氣設備施工圖	1. 分電箱大小尺寸及安裝位置
	2. 電燈、感知器出線口設置位置
	3. 壁開關、電源插座、電鈴、電信插座、電視插座、資訊插座、對講機、小型送風機等出口與傢俱位置套繪檢討
	4. 冷氣機與冷氣電源插座之相關位置及高度
	5. 排油煙口、排油煙機與插座之相關位置及高度
	6. 電話、資訊、電視、洗衣機、馬桶、洗手台與插座之相關位置高度
	7. 天花板與照明燈具、喇叭位置尺寸檢討
	8. 廚房排油煙管穿樑接到外牆、出口加鋁製半圓型管罩
	9. 浴廁抽風機及排風管及出口加鋁製半圓型管罩或管道間預留套管
	10. 廚房洗碗機、烘碗機、微波爐、淨水器、電冰箱、電子鍋與插座之相關位置高度
	11. 烤箱、電熱水瓶與插座之相關位置及高度
	12. 電動鐵捲門電源電壓與位置、室內外按鈕開關匣及配管

施工圖項目	繪製及檢討內容
十、給排水、通氣管施工圖	1. 衛生設備給水管管路平面圖、大樣圖
	2. 排水設備排水支管與排水橫幹管接續圖
	3. 水平排水橫幹管與垂直排水主幹管接續圖
	4. 通氣支管與通氣主立管之接續圖
	5. 通氣支管與排水橫幹管接續圖
	6. 通氣管穿過屋頂版防水、通氣之詳圖
	7. 補助通氣管與排水、通氣主立管接續圖
	8. 熱水器、洗碗機、淨水器、洗衣機及水槽冷熱水出水栓高度及位置
	9. 冷氣排水口、排水管設置位置及高度
	10. 屋頂泛水口位置、斜坡及防水層設置詳圖
	11. 污水處理設施排氣管至屋頂昇位圖
十一、屋頂電氣設備施工圖	1. 緊急排煙機設置位置
	2. 電梯用電源開關箱設置位置
	3. 屋頂水箱及廢水池電極棒或水銀浮球設置位置
	4. 電視天線、避雷針及不銹鋼固定架設置位置
	5. 航空障礙燈設置位置
	6. 消防測試出水口設置位置及高度
十二、其他施工圖	1. 撇水幹管穿樑套管位置圖
	2. 防火材料填塞詳圖
	3. 預埋吊仔平面圖及詳圖
	4. 天花板與樓板間隔尺寸詳圖
	5. 管道間配管平面、立面詳圖
	6. 匯流排槽、電纜線架(槽)平面配置及安裝詳圖
	7. 拉(拖線箱)尺寸及安裝詳圖
	8. 鄰屋電視訊號改善工程施工圖
	9. 庭園燈配設位置檢討

5.6 工程界面協調處理注意事項

1. 在規劃設計階段，繪製施工圖前，即應釐清廠家界面與工作性質，包括水電、空調、消防、燈光、動力等設備大小、佈設位置及設備搬運行經路線等。
2. 應與有關界面廠家取得連繫，事先解決空間、大小及高程問題，以界定各標設備位置。
3. 管線、設備經協調確定後，繪製施工圖，須經業主核準確定，並須依收、發圖程序處理。
4. 建築土木標於組立模板時，有關管線、設備、吊掛位置須放樣預埋吊掛螺絲、鐵板等之前，須確定界面位置。
5. 結構體 RC 澆置前，於模板鋼筋組立時，管路、出線匣、吊錨等須適時配合施工，以免延誤工作時效，無法配合界面要求。
6. 隨時注意結構狀況，或裝飾隔間變更，使不致影響設備功能或工作面不清楚造成無法配合。
7. 無論屋頂或各樓層之建物，樓板的穿孔、留孔與建築標如有防火區隔、其排水、洩水之界面，應特別留意處理管制。
8. 雖在施工前已有界面分配位置，但在施工中，往往管路，匯流排，電纜托架等被友標的水管，消防管，風管等工程佔用，應特別注意高低左右界面。
9. 建物留有伸縮縫時，應配合施作可撓性防水軟管。
10. 自動化辦公室樓板，往往配置地板線槽，其出口須與地板最後完成面平齊，應事先釐清其界面，如高度、粉光方式等。
11. 鋼樑結構工程，配管工程如須穿過鋼樑時，應提出位置尺寸界面圖。
12. 預鑄板外牆之建築，如有航空障礙燈，或其他有關照明設備須預留孔時，應提出其界面圖面。
13. 電氣儀控設備不能裝置在各類水管之下方，以免因漏水而損壞電氣儀控設備。

14. 土建工程為配合機電系統安裝，應考慮結構安全，須綜合各機電包商所提意見需求納入建築／結構中。
15. 建築物或其他設施超過一定高度者，或低於一定高度而經民航局評估有影響飛航安全者，應依「航空障礙物標置與障礙燈設置標準」設置航空障礙燈。

六、機水電施工實例探討

建築物機水電設備配管施工程序須配合建築工程施工，尤其是建築結構體施工階段，機水電配管之步驟及方法必須事先作周延之計劃及施工，方不致施工發生錯誤，否則除須事後再敲除結構體改正，倘若未經查覺，待送電使用時，甚至會造成危險事故，不可不慎。

基於水電設備配管，必須配合土建工程一併進行施工，而土建工程人員對水電設備及配管施工方面之知識較為生疏，經常發生錯誤而不自覺，不但影響施工品質，甚而造成日後使用上的困擾，特在此列舉一些於建築結構體施工時，有關水電設備及配管施工的正确施工方法，由正确及錯誤之實例相互比較，俾使土建工程人員對水電配管施工有正确的認識，能「先知先覺、防患未然」，相信對整體工程品質當有莫大的助益。

6.1 貫穿外牆之配管設置止水設施

1. 目的

為貫穿地下室外牆之配管，常因施工不當，造成滲漏水現象，致污染地下室內部牆面後又無法予有效防止繼續滲漏，而藉由正确工法予事前做防範。

2. 作業內容


- (1) 在地下室外牆封模與澆築混凝土前，先行預埋過牆管，管圍並加止水環，室外銜接過牆管之配管亦應做向下 S 型，以防止地下水沿管壁滲流而入。
- (2) 穿越外牆之管路，絕不可以預埋套管方式或於外牆施作完成後再以鑽孔機鑽孔配管，否則易造成滲漏水，即使以矽膠填塞，也只能達一時防水之效。

3. 檢查項目


- (1) 過牆管埋設位置、高程是否適當。
- (2) 過牆管管圍是否加設止水環。
- (3) 過牆管兩端是否以管塞密封。
- (4) 過牆管外端配管是否以向下 S 型方式配設。

4. 案例


- (1) 正確施作方式：於穿越外牆處，先行埋設過牆管，並加設止水環。

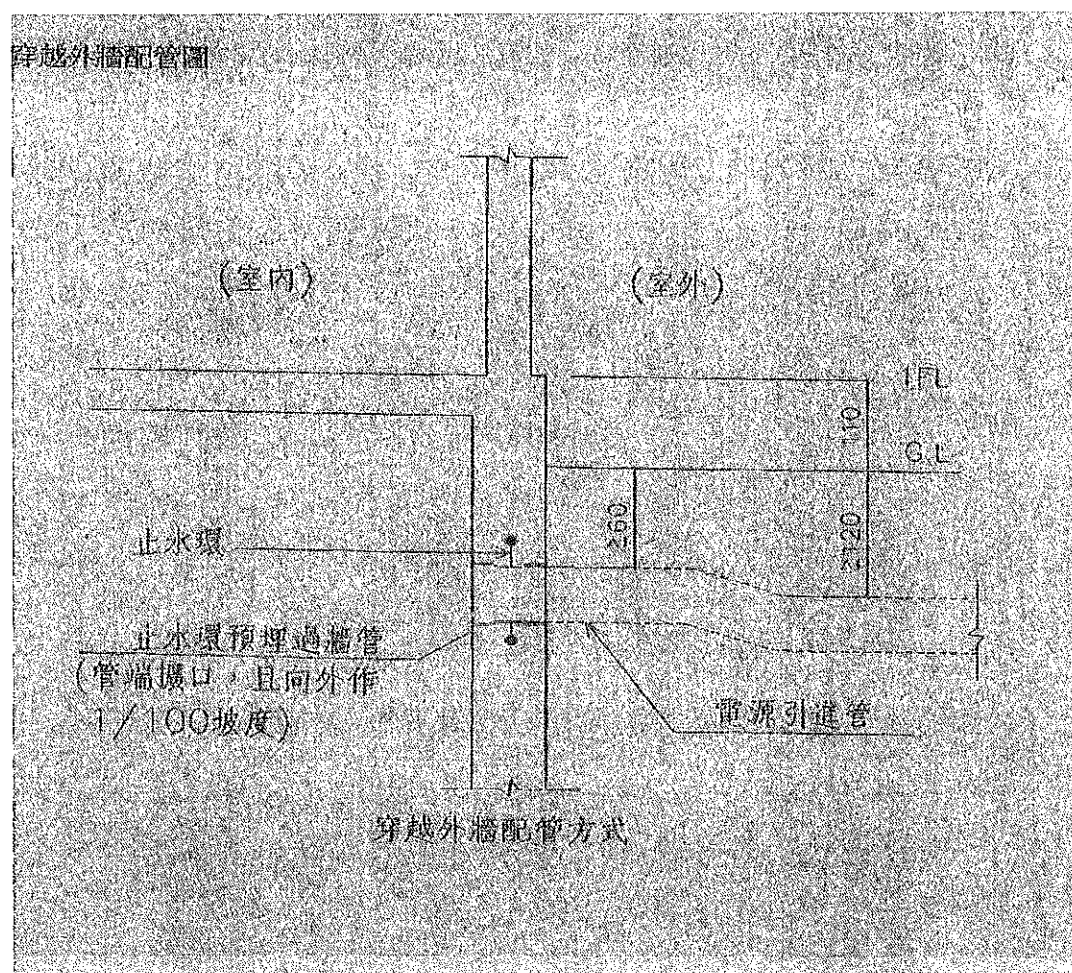

(2)正確配設實例：於穿越外牆處，在尚未澆置混凝土前，先行配設過牆管，其管圍並加設止水環。

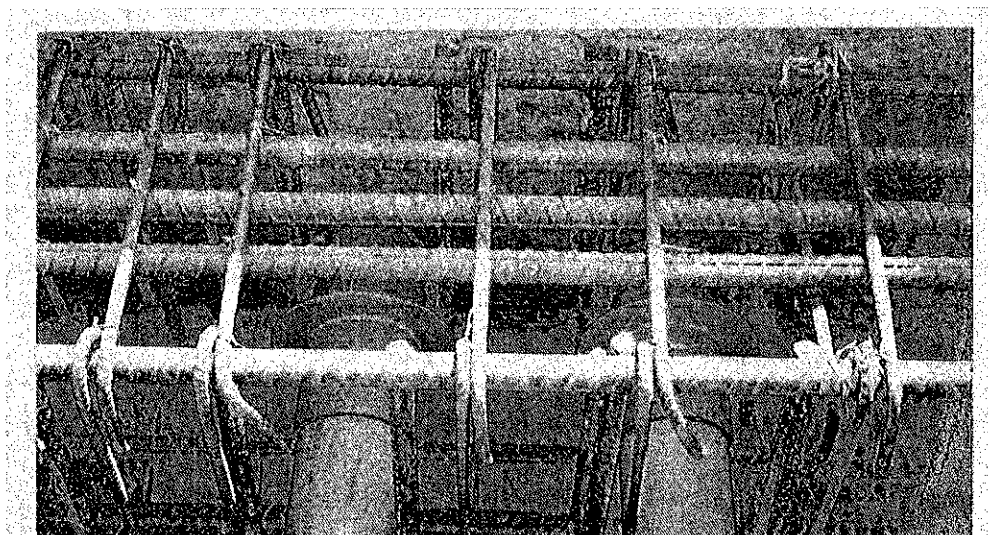


(3)不良配設實例：穿越外牆之管路未加設止水環，易造成外牆滲漏水。

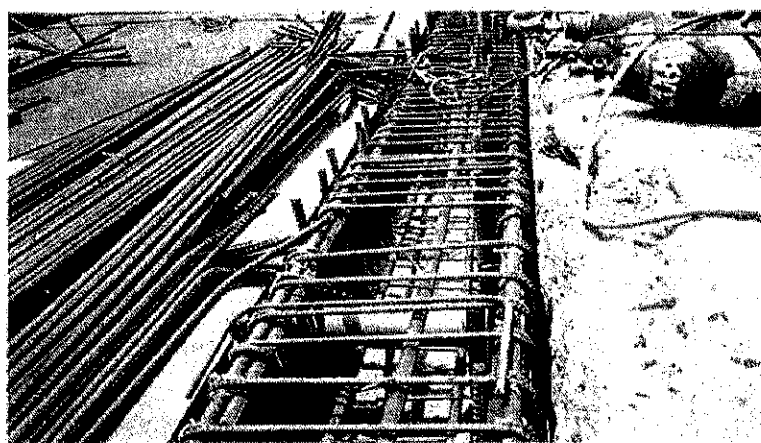

(4)不良配設實例：地下室外牆沿管緣滲漏水現象。



(5)正確配設實例：管口封帽且無滲漏水現象。

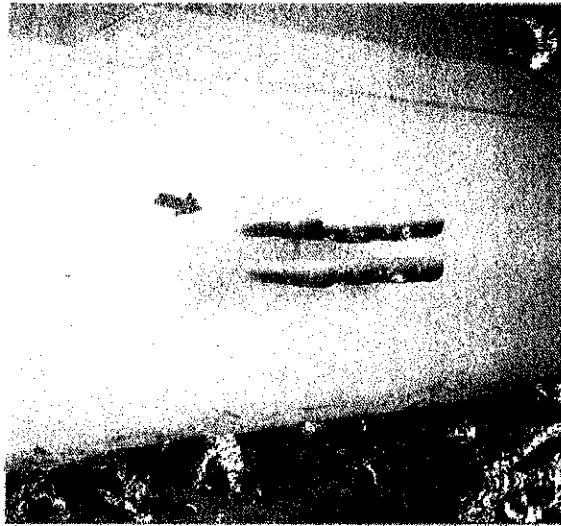

(6)不良配設實例：管路四周之外牆產生滲漏水現象。



6.2 管路穿樑

1. 目的

為避免管路穿樑之位置不當而影響結構體強度，所以施工前檢討正確的穿樑位置是必要的。

2. 作業內容


- (1)施工前先行全盤規劃管路配設路徑及高程，倘須要穿樑時，應先就預定穿樑位置與尺寸檢討結構強度，管路穿樑處應做適當之補強措施。
- (2)管路穿樑位置不正確，將嚴重破壞大樑結構強度，影響結構安全。
- (3)正確之穿樑位置及樑穿孔補強。

3. 檢查項目


- (1) 預定穿樑位置與高程是否適當。
- (2) 穿樑位置周邊是否加設補強鋼筋。
- (3) 相鄰穿樑管路之間隔是否適當。

4. 案例

- (1) 不良配設實例：管路穿樑不正確，嚴重破壞大樑結構，影響安全至鉅。

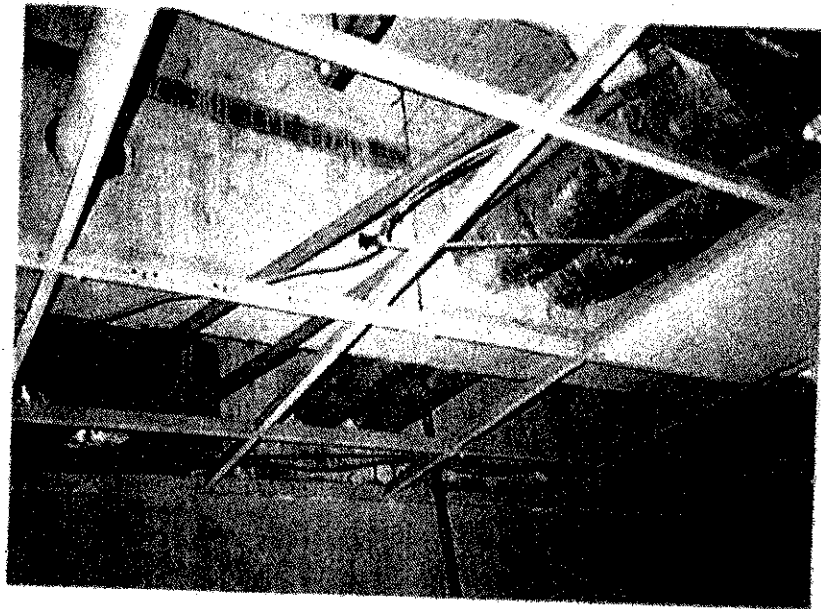


- (2) 正確配設實例：穿樑套管正確位置如下圖。

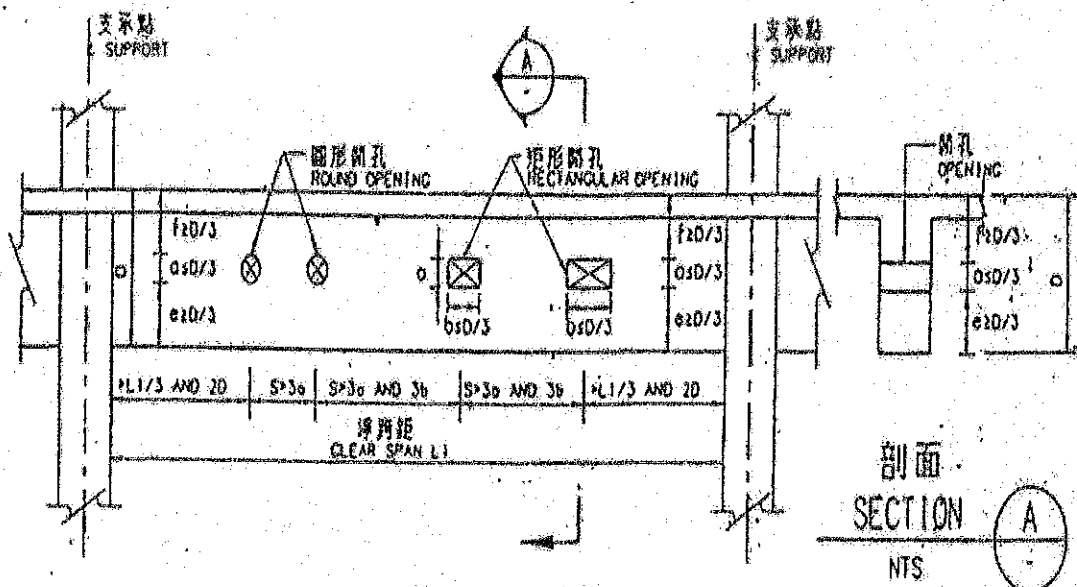

梁開孔限制

(3)不良配設實例：穿樑管路之位置及管間淨距不足當。

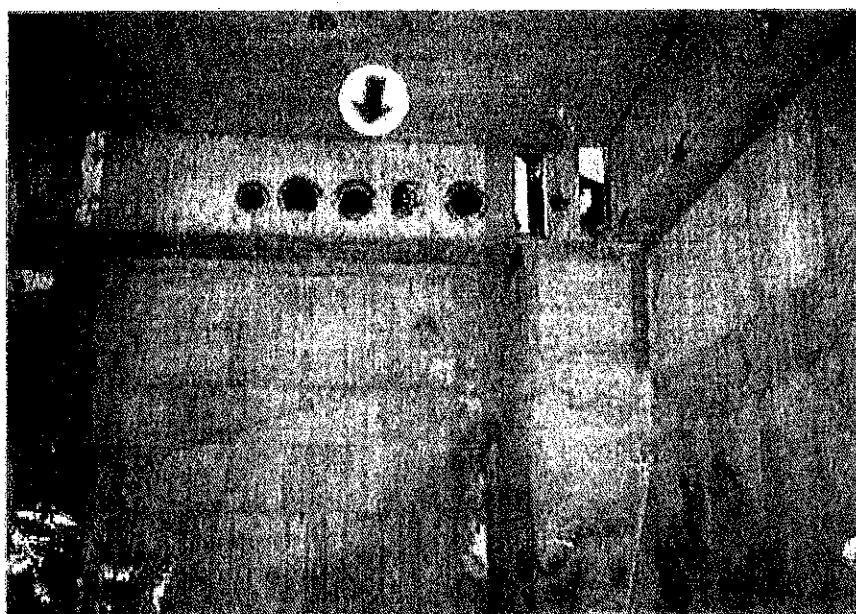

6.3 配電場所之設置

1. 目的

基於用電需要，於建築基地或建築物內設置適當之配電場所及通道，提供台電公司裝設供電設備，確保供電無虞與安全。配電場所設置面積如下：（台灣電力公司營業規則第5章）

(1)低壓新設：

總樓地板面積	配電場所設置面積
未滿 2,000 平方公尺	3×4 公尺一處
2,000 平方公尺以上未滿 4,000 平方公尺	16 平方公尺一處
4,000 平方公尺以上未滿 6,000 平方公尺	20 平方公尺一處
6,000 平方公尺以上未滿 8,000 平方公尺	28 平方公尺一處
8,000 平方公尺以上未滿 10,000 平方公尺	40 平方公尺一處
10,000 平方公尺以上每增加 2,000 平方公尺 (增加未滿 500 平方公尺者，不予計算；增加 500 平方公尺以上，未滿 2,000 平方公尺者，均以增加 2,000 平方公尺計算)	另增加 3 平方公尺

- (2)低壓新設部分屬五樓以下一棟一戶連棟建築物(所指棟、戶數均以同一建造執照及建築設計圖面所載為準)，且採單相三線式 110/220 伏特供電者，如配電場所設置於面臨道路之地面一樓或法定空地，其長寬尺寸在不影響供電設備裝置及操作維護範圍內，該部分之配電場所面積得依下列規定辦理：

總樓地板面積	配電場所設置面積
未滿 2,000 平方公尺	3 平方公尺
2,000 平方公尺以上未滿 4,000 平方公尺	4.5 平方公尺
4,000 平方公尺以上未滿 6,000 平方公尺	6 平方公尺
6,000 平方公尺以上未滿 8,000 平方公尺	7.5 平方公尺
8,000 平方公尺以上未滿 10,000 平方公尺	9 平方公尺
10,000 平方公尺以上每增加 2,000 平方公尺 (增加未滿 500 平方公尺者，不予計算；增加 500 平方公尺以上，未滿 2,000 平方公尺者，均以增加 2,000 平方公尺計算)	另增加 1.5 平方公尺
20,000 平方公尺以上	依本款規定計算結果，再增加 7 平方公尺

- (3)高壓新設：20 平方公尺一處，如超過一戶時，每增加一戶，應增加 1.2 公尺之長度或寬度。
- (4)新增設以二回線供電之高壓用戶：每戶 30 平方公尺一處。
- (5)符合 A. 新增設低壓用戶採三相三線式 380 伏特或三相四線式 220/380 伏特供電者；B. 用戶用電因高壓改低壓、低壓改高壓、高壓分戶或增設、或低壓契約容量增設後在 100 瓩以上，如供電設備設置需要，須新設或擴大配電場所者；C. 非公告實施地下配電地區，應開發單位（或用戶）要求或政府指定必須地下配電者，視供電設備實際需要洽定其面積。
- (6)除已規定長寬尺寸及依第二款設置者外，配電場所之長與寬均不得小於 3.5 公尺。
- (7)16 樓以上之建築物，依其用電性質、供電技術及實際需要等個案檢討配電場所設置位置。

- (8)同一建造執照內建築物以二種以上供電方式供電時，所需設置配電場所面積分別依各供電方式之供電面積及本條相關規定計算後合計。惟高低壓併供之同一建築物，如低壓供電之樓地板面積在 2,000 平方公尺以上時，其合計後配電場所面積得再依下表扣減。

低壓供電樓地板面積	2,000 平方公尺以上未滿 6,000 平方公尺	6,000 平方公尺以上
得扣減面積	6 平方公尺	12 平方公尺

2. 檢查項目

- (1)依台電規劃股正審合格之台電配電室面積確實丈量，面積以淨尺寸為準，最窄處不得小於 3 公尺，並配合埋設接地設施。
 - (2)配電室樓板之活載重強度 應依台電規定特別配合。
 - A. 配電室面積 20m² 以下，活載重強度 400 kg/ m²
 - B. 配電室面積 20m² ~40m²，活載重強度 600 kg/ m²
 - C. 配電室面積 40m² 以上，活載重強度 900 kg/ m²
 - (3)配電室淨高至少 2.5 公尺以上。
 - (4)配電室內不得有自備管線穿過，配電室上方如有廁所及其相關管路時，應事先協調建築工程採雙層樓板施作。
 - (5)配電室通路應保持 1.2 公尺以上淨寬。
 - (6)預埋引進管路之管徑、管數、配置及埋設深度
 - (7)預埋引進管穿過地下室外牆處要加設止水環。
3. 依據台灣電力公司新增設用戶配電場所設置規範。

6.4 樓版及柱牆配管施工

1. 目的

為避免有關照明、火警探測器及開關、插座等埋設於樓版與柱牆內之管路及出線匣等之管路因施工不當，致樓版及柱牆產生龜裂或蜂窩現象。

2. 作業內容

- (1)樓版配管應施設於雙層鋼筋中間，並採用高腳型出線匣，管路與出線匣接續處成S型。
- (2)樓版配管應避免過度集中及交錯重疊，致影響混凝土澆築後之強度及保護層不足。
- (3)柱牆之管路應配設於箍筋內，以防混凝土澆築後保護層不足，致柱牆面造成龜裂。
- (4)兩出線匣間之配管應避免轉彎，如因現況無法避免，應不得超過4個小於90度轉彎，俾利配線及日後更換導線作業。
- (5)管路與出線匣施設完成後應以16號軟鐵線(間距小於1.5公尺)將管路固定於配筋上，以防脫落。

3. 檢查項目


- (1)管材廠牌、規格是否符合設計圖說規定。
- (2)出線匣材質、厚度是否符合設計圖說規定。
- (3)出線匣放樣位置是否適當並方正整齊。
- (4)樓版管路是否配於雙層鋼筋中間。
- (5)柱牆管路是否配於箍筋內。
- (6)樓版配管不得過度集中且並排，避免混凝土澆築無法密實。

4. 相關法規(或標準)


- (1)中華民國國家標準 CNS-1302
- (2)中華民國國家標準 CNS-2606
- (3)中華民國國家標準 CNS-6087
- (4)中華民國國家標準 CNS-6091

5. 案例


(1) 正確配設實例：樓版配管及出線匣配設良好情形。

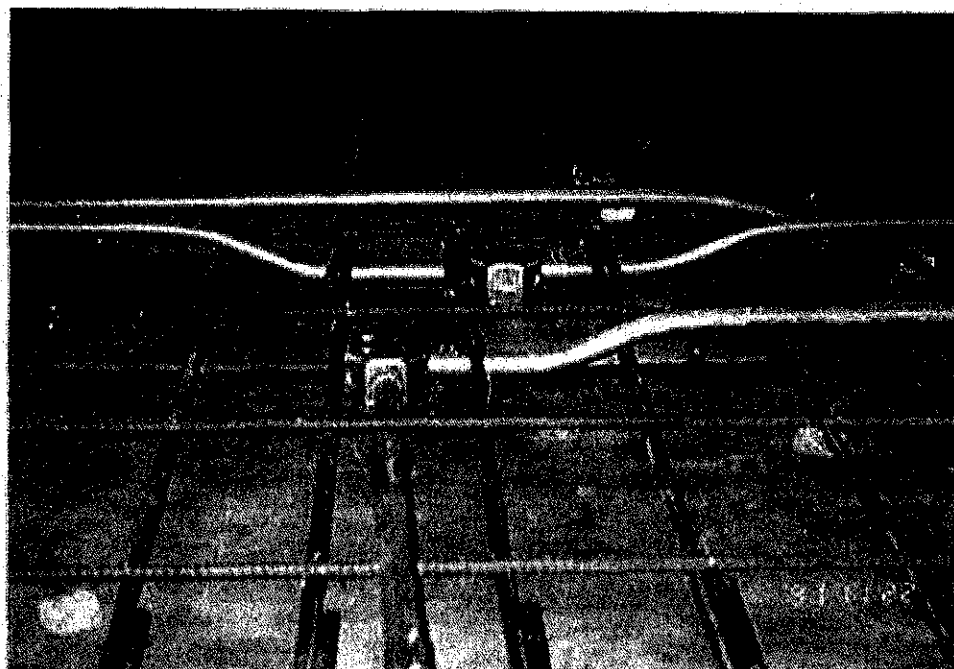


(2) 正確配設實例：管路配於雙層筋中間且兩管分開。

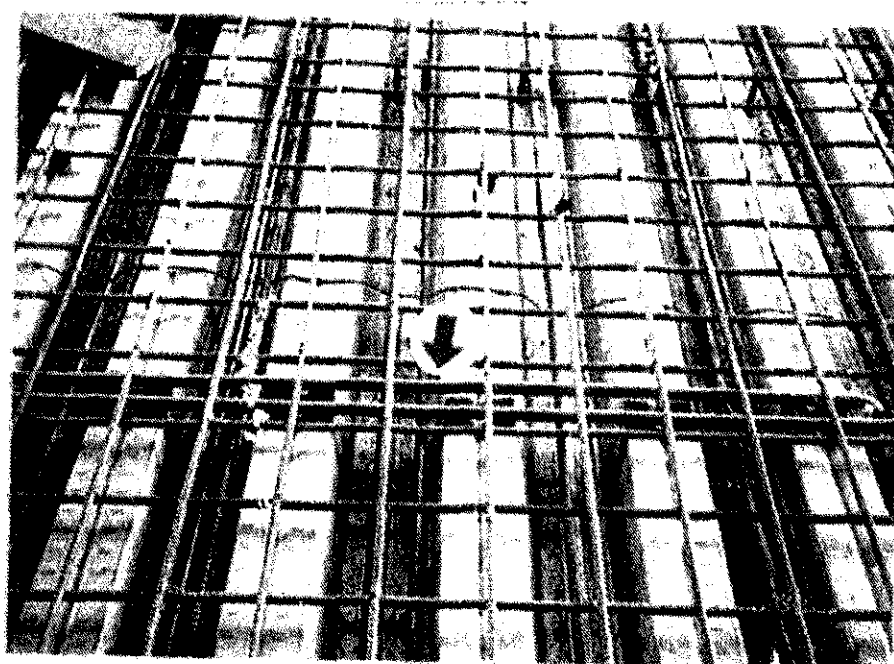


- (3)不良配設實例：管路雖配於雙層筋中間，但管路過度集中且管間無間隙，樓版易產生龜裂現象。

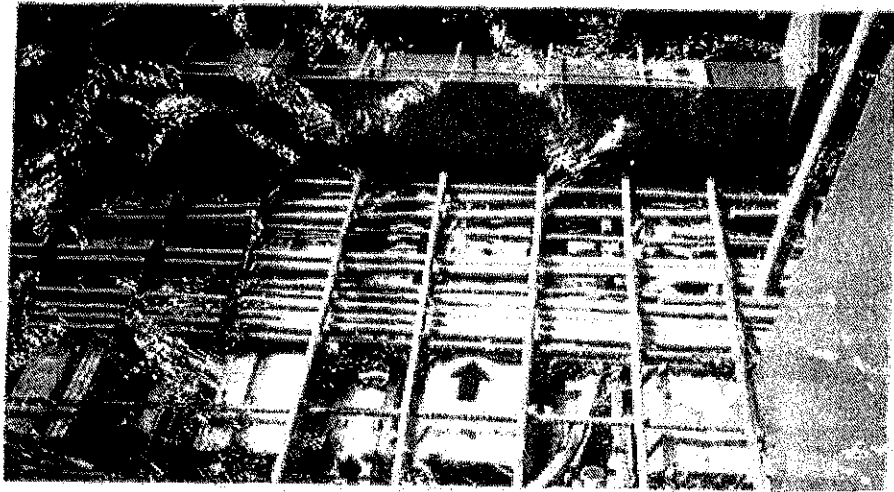


- (4)正確配設實例：敷設完成之暗管出口用膠帶將管口封閉，避免灌漿時泥漿掉入管內造成阻塞。

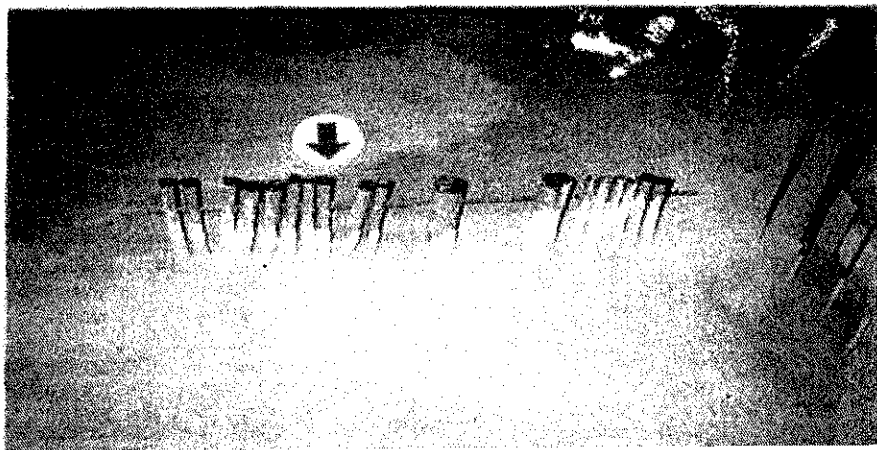


- (5)不良配設實例：樓版配管應避免多層重疊，避免保護層不足，樓版易產生龜裂現象。

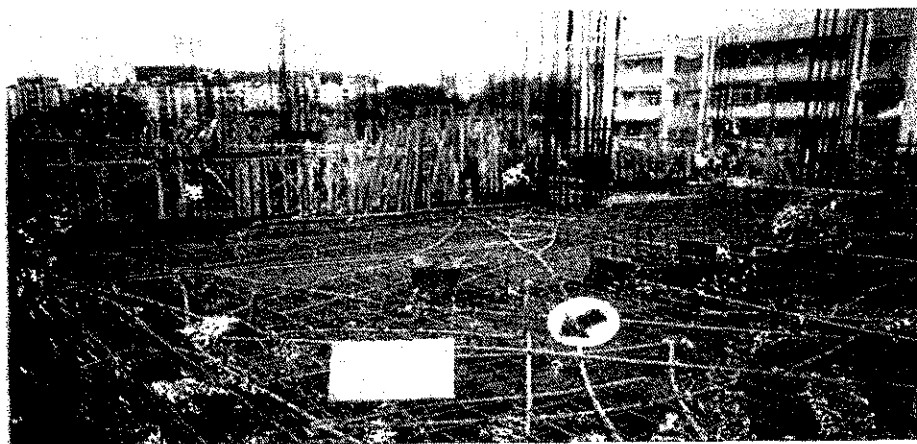

(6)正確配設實例：電管配設於柱箍筋內。

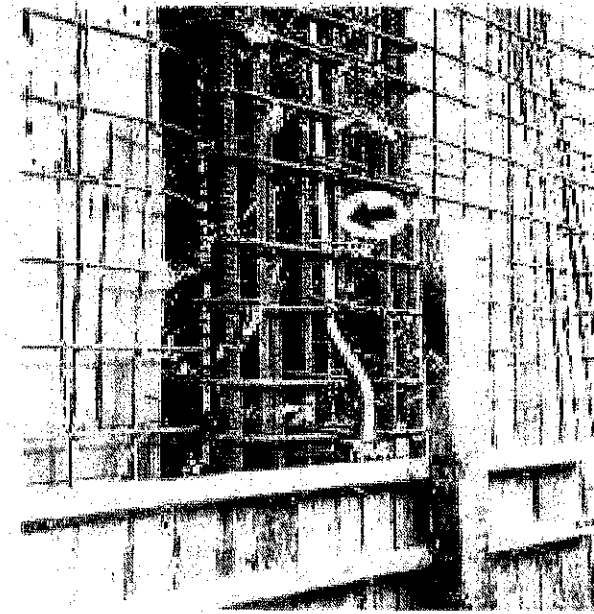

(7)不良配設實例：電管配設於柱箍筋外，保護層不足，柱面易產生龜裂現象。

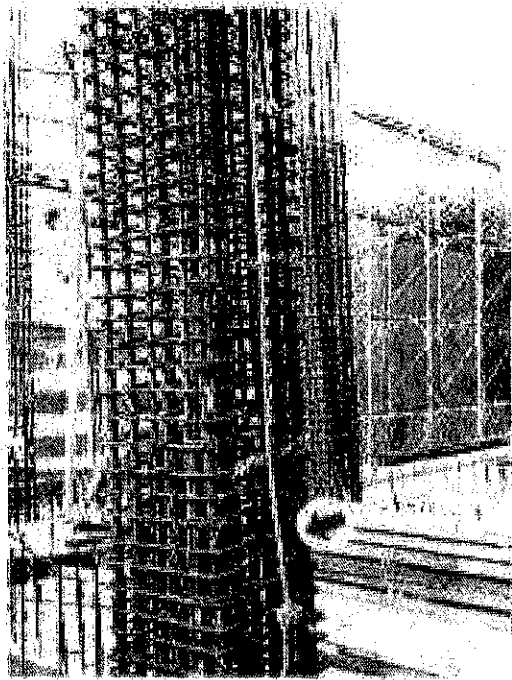

6.5 出線匣或配電箱與管路之接續

1. 目的

說明出線匣或配電箱與管路接續之正確施工方式，俾免導線之絕緣皮損傷致造成電氣事故。

2. 作業內容

- (1) 出線匣或配電箱施設應力求方正，箱體及面板不宜凸出牆面以免妨礙通行及影響觀瞻。
- (2) 配管與出線匣或配電箱接續之管口應施設喇叭口，金屬管管口則應附裝適當之護圈，以維持管口平滑。
- (3) 配管至出線匣或配電箱的長度不宜過長或過短，如管口又未以適當之護圈保護，則導線之絕緣被覆易遭破壞，送電後會造成漏電或短路的危險。
- (4) 出線匣或配電箱不宜有多餘之開口，多餘之開口應以封閉。

3. 檢查項目


- (1) 出線匣及配電箱之材質、規格、厚度是否符合設計圖說規定。
- (2) 出線匣或配電箱體安裝是否平整。
- (3) 出線匣或配電箱是否有多餘之開口。
- (4) 管配至出線匣或配電箱出口長度是否適當。
- (5) 出線匣或配電箱接管管口是否有施做喇叭口或加套護圈。
- (6) 喇叭口或護圈口徑應與配管管徑相同，不得縮小。

4. 相關法規

- (1) 用戶用電設備裝置規則第 66、68 條
- (2) 用戶用電設備裝置規則第 227 條
- (3) 用戶用電設備裝置規則第 229 條
- (4) 用戶用電設備裝置規則第 245 條

5. 案例

(1)不良配設實例：配管在鋼筋外側，混凝土保護層內，易造成壁面龜裂現象。

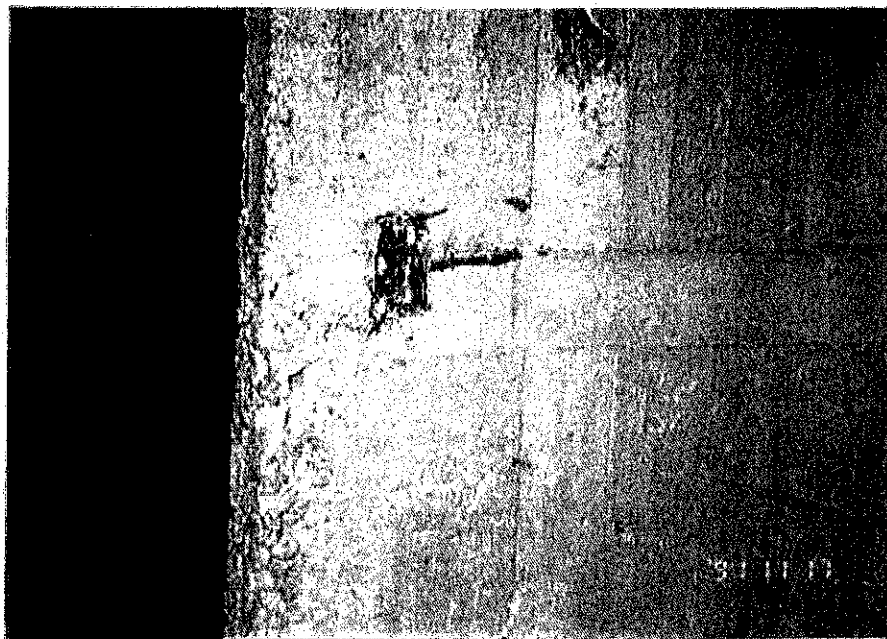


(2)不良配設實例：配管至出線匣的長度過長，且管口未施作喇叭口，這樣於穿線時，亦破壞電線絕緣披覆，造成漏電或短路的危險。



(3)不良配設實例：配電箱與管路銜接處不平齊，且管口未施作喇叭口。



(4)正確配設實例：配電箱與管路銜接處平齊，且管口施作喇叭口。

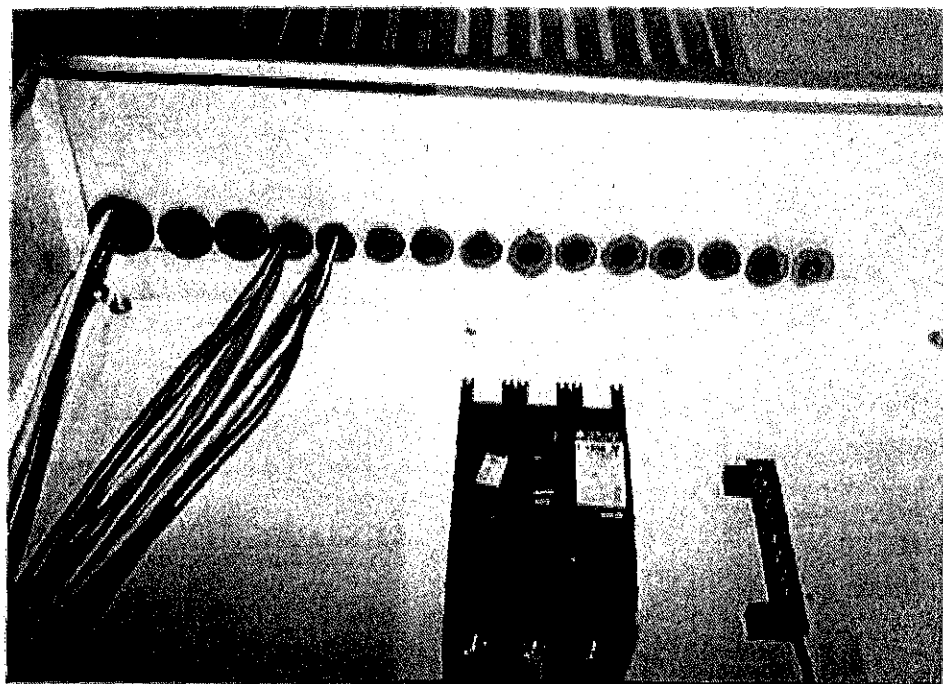

6.6 管路配線結線

1. 目的

為使電導線配設完成後之使用安全無虞。

2. 作業內容

- (1)牆面電氣開關箱與開關、插座之出線匣及中間連絡管線應於粉刷前施配完成，以避免粉刷後因導線管不通再行打鑿，影響牆面整體美觀。
- (2)樓版出線口至天花板器具間之導線，不得露明，應穿於導線管(如金屬或 PVC 可撓導線管)內，樓版出線口亦應裝設蓋板，以避免導線在天花板內被蟲鼠咬破，造成短路現象。
- (3)開關箱及配電盤內所有電力線、控制線均應排列整齊，力求美觀，盤內匯流銅排並應加裝絕緣被覆。
- (4)導線施配工作應於導線管工程及混凝土澆築完成後始可開始進行。
- (5)導線應儘量避免連接，如須連接應在出線匣為之，不得於導線管內連接。
- (6)電導線施配完成後，依規定辦理低壓電路之絕緣電阻測試，新設時絕緣電阻，建議以 DC 500V 絕緣電阻計測試在 $1M\Omega$ 以上。

3. 檢查項目

- (1)樓版出線口至天花板器具間之導線是否穿於導管內，並固定完妥。
- (2)導線之連接是否妥適。
- (3)導線是否完成回路絕緣電阻測試。


4. 相關法規

- (1)用戶用電設備裝置規則第 15 條
- (2)用戶用電設備裝置規則第 19 條
- (3)用戶用電設備裝置規則第 219、242 條
- (4)用戶用電設備裝置規則第 247 條
- (5)中華民國國家標準 CNS-679


- (6) 中華民國國家標準 CNS-2655
- (7) 中華民國國家標準 CNS-11174
- (8) 中華民國國家標準 CNS-11175
- (9) 中華民國國家標準 CNS-11359

5. 案例


- (1) 不良配設實例：樓版出線口之電線，直接連接天花板之燈具，電線沒有管路保護。

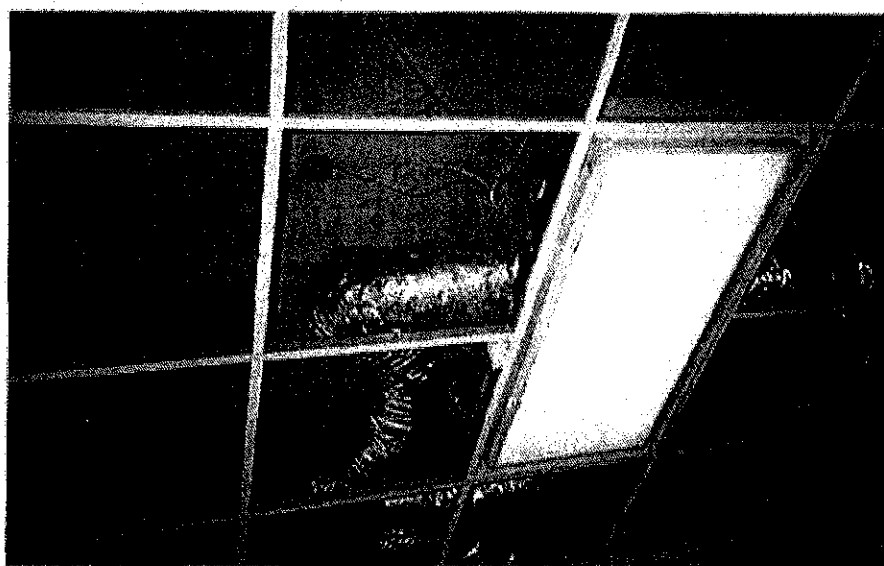


- (2) 正確配設實例：樓板出線口之電線，穿入 PVC 浪管保護，出線口並裝設蓋板。

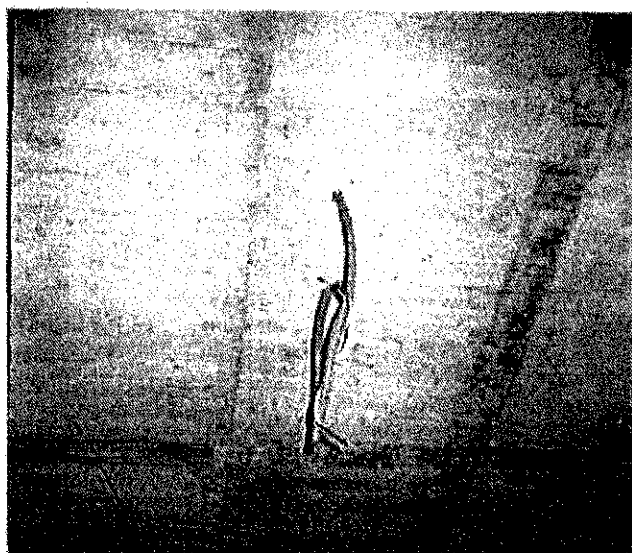

(3)正確配設實例：樓版出線口之電線穿入浪管保護，出線口並裝設蓋板。

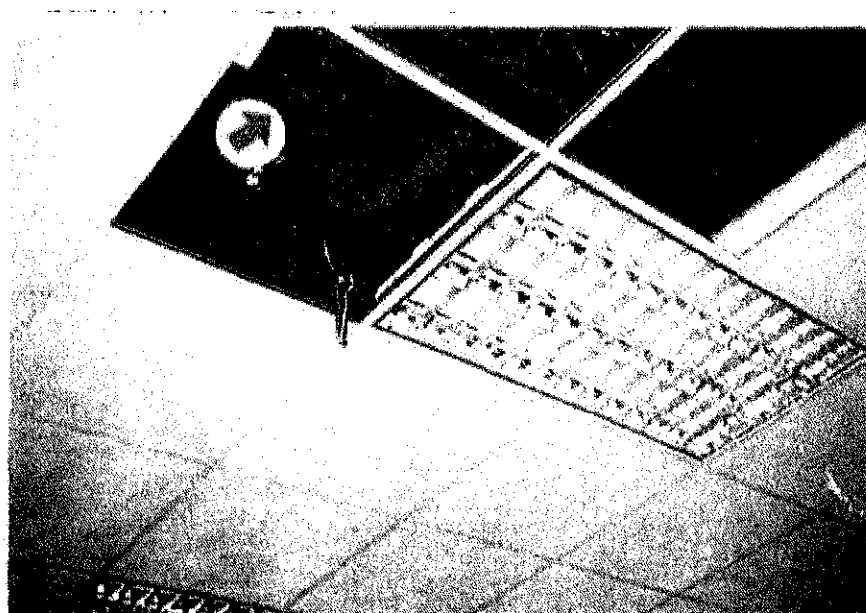

(4)不良配設實例：樓版出線口之電線未全部穿入導管內，出線口亦未裝設蓋板。

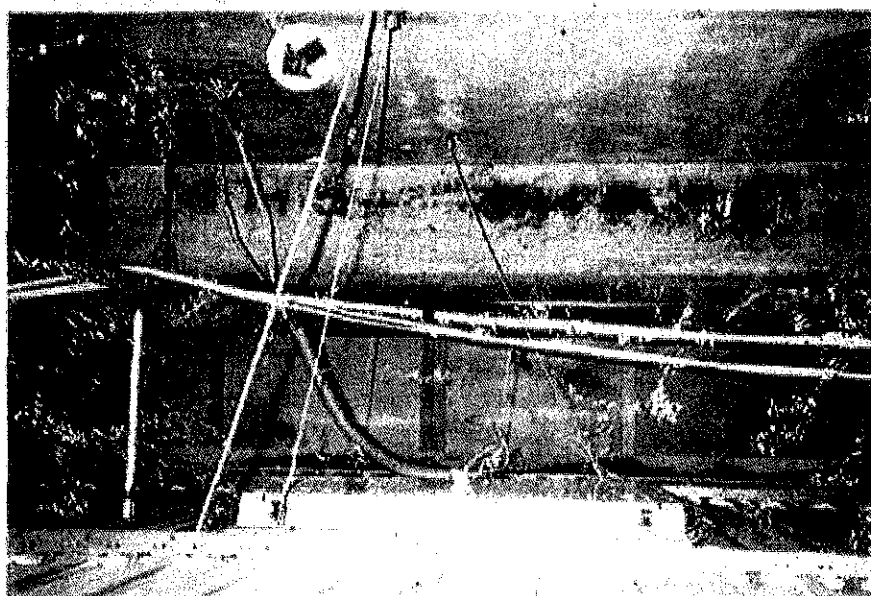

6.7 發電機及自動切換開關設備

發電機及自動切換開關(ATS)，為當正常供電系統停電時，能即時提供緊急電源之主要設備，故良好的機組與正確的施設至為重要。

1. 建築物內之下列設備應接至緊急電源：

- (1)火警自動警報設備
- (2)緊急廣播設備
- (3)地下室污、排水抽水泵
- (4)電動消防泵、撇水泵、採水泵或泡沫泵等
- (5)排除因火災而產生濃煙之排煙設備
- (6)避難與消防用專用緊急昇降機
- (7)緊急照明燈、出口標示燈
- (8)緊急用電源插座

2. 作業內容

- (1)依審定之規格採購並於工廠依契約規範進行性能測試符合後方得運至工地安裝。
- (2)配合建築工程進度施設電導管、排煙口、散熱與進氣口(百葉)及基礎座等必要設施。
- (3)發電機及自動切換開關設備進場時，應先檢查規格符合及配備齊全後再進行安裝，俟安裝完妥辦理試車工作。

3. 檢測項目


- (1)檢視進口證明及測試報告是否與本機組一致。
- (2)基礎座及避震設施是否適當，連接之相關管路及風管是否考量避震。
- (3)排煙口、散熱與進氣口(百葉)是否施設妥善，排氣風量是否足夠。
- (4)機組試車時，除測試機組本身之性能外亦應測試手動及停電自動起動之功能，並核對其性能是否與工廠所做測試報告及契約規範相符。
- (5)發電機之測試，應會同電機技師辦理。

4. 相關法規(或標準)

- (1) 中華民國國家標準 CNS-2901
- (2) 固定污染源空氣污染物排放標準
- (3) 噪音管制標準
- (4) 用戶用電設備裝置規則第 191 條
- (5) 建築技術規則建築設備篇第一章電氣設備


5. 案例

(1) 發電機安裝示意圖：

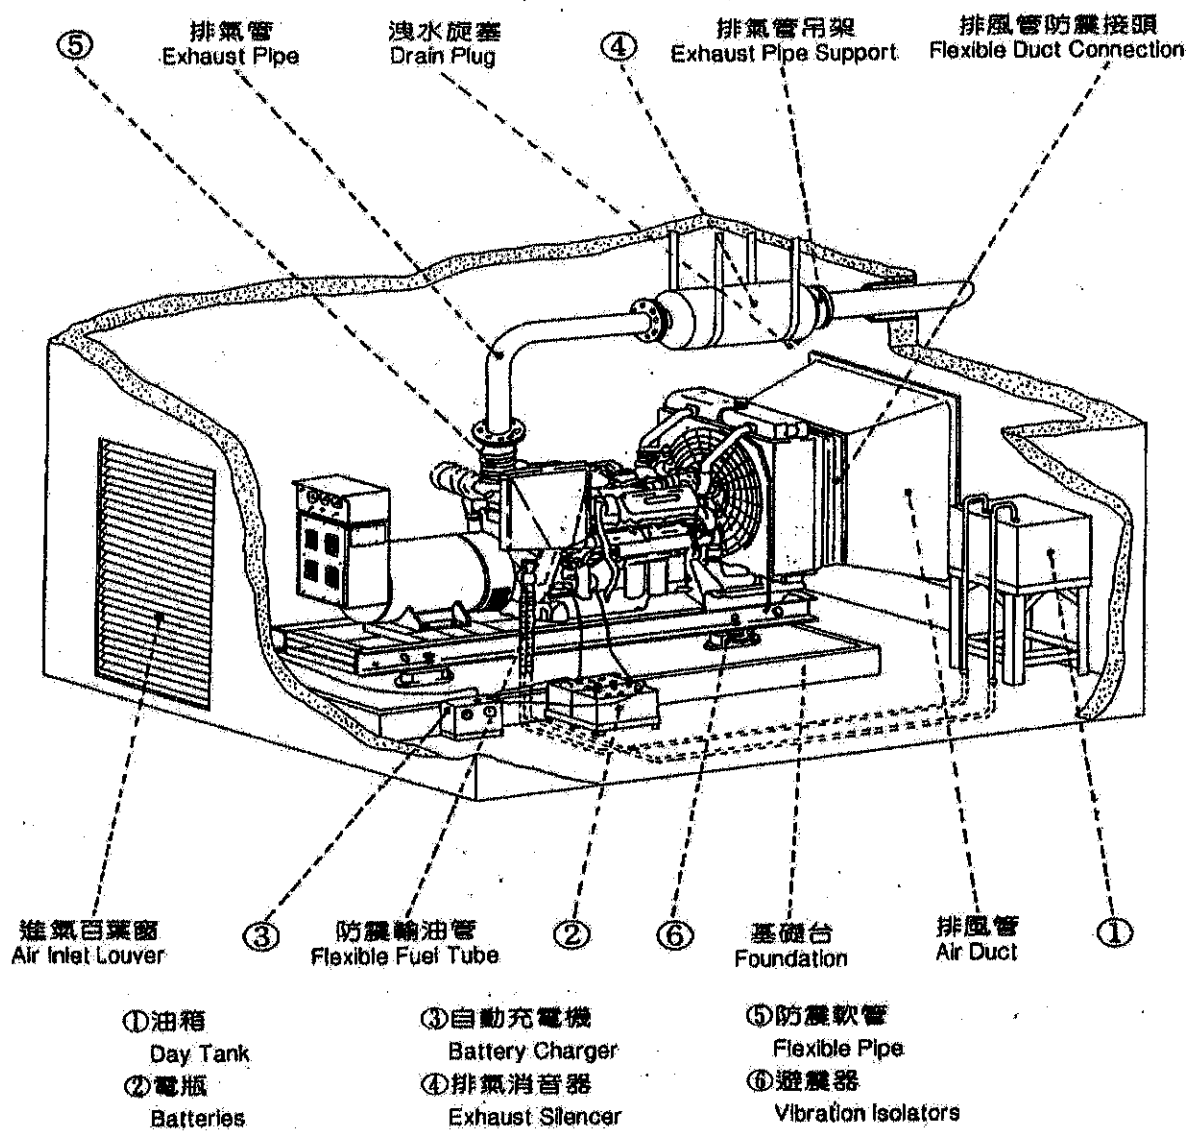


註：排煙口排放至適當地點

(2)不良配設實例：發電機散熱器未接風管將熱氣導至室外。

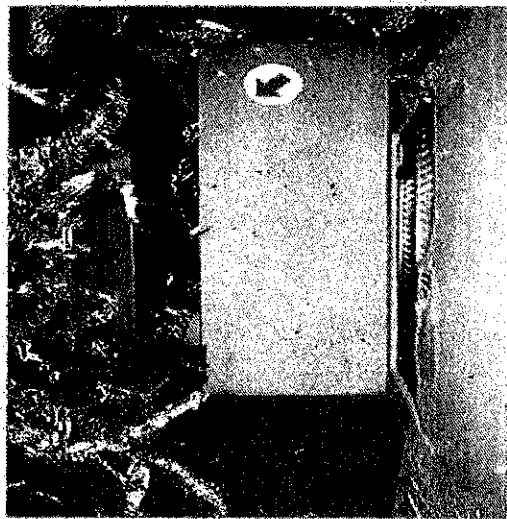


(3)不良配設實例：發電機施設不當，凸出室外佔用停車位。

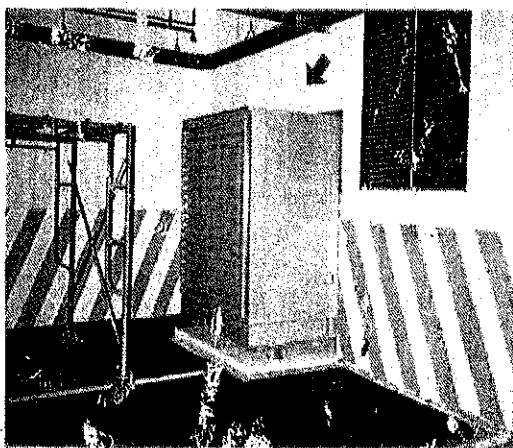

(4)發電機排黑煙不符排放標準實例。



(5)不良配設實例：發電機排煙管凸出屋外部份未以隔熱材包覆。

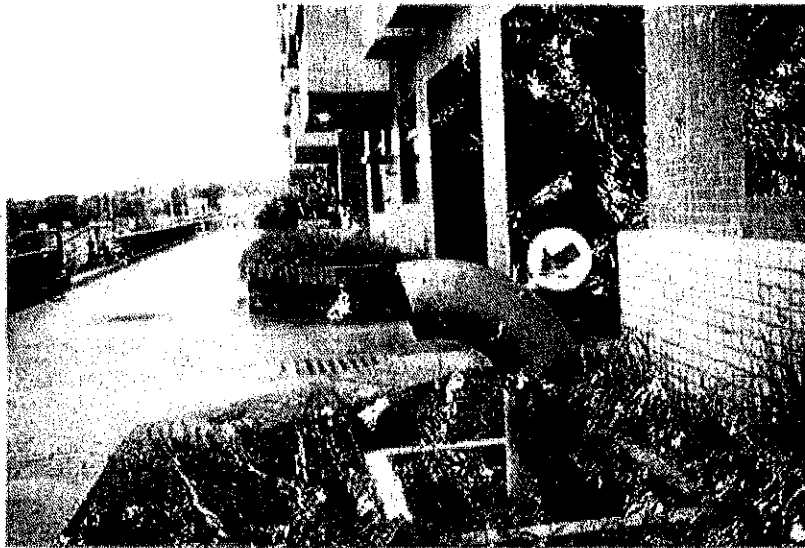

6.8 配電箱體周邊混凝土澆築

1. 目的

配電箱周邊管路密集，混凝土澆築時，應避免產生蜂窩現象。

2. 作業內容

水電箱體周邊因管路密集，應儘量分散配設，混凝土澆築時需以振動棒或木槌敲打模板，以使混凝土能充份流通，俾免造成蜂窩現象。


3. 檢查項目

(1)箱體周邊配管儘量分散，以使混凝土粒料能充份流動。


(2)澆築混凝土時，請專人以振動棒或木槌敲打模板使混凝土粒料充份流動，以免造成蜂窩現象。

4. 案例

(1)不良配設實例：水電箱體周邊混凝土澆築蜂窩現象。

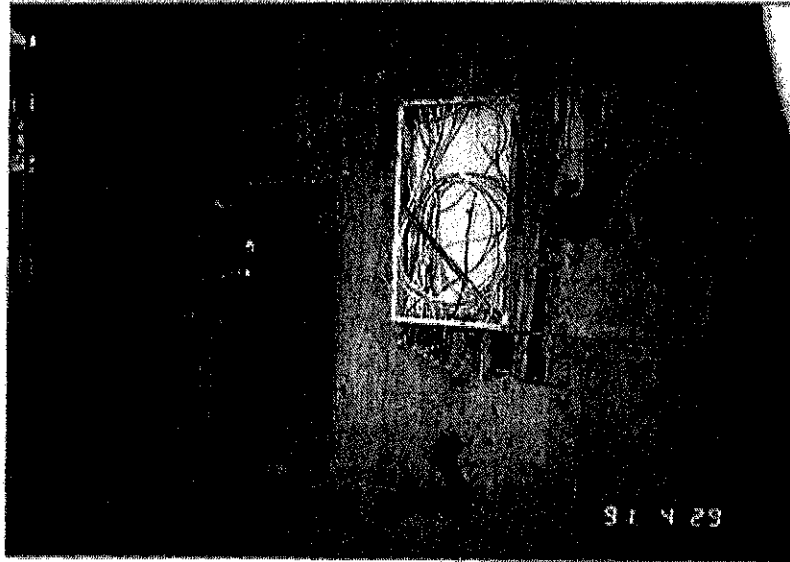

(2)正確配設實例：水電箱體周邊混凝土澆築良好情形。

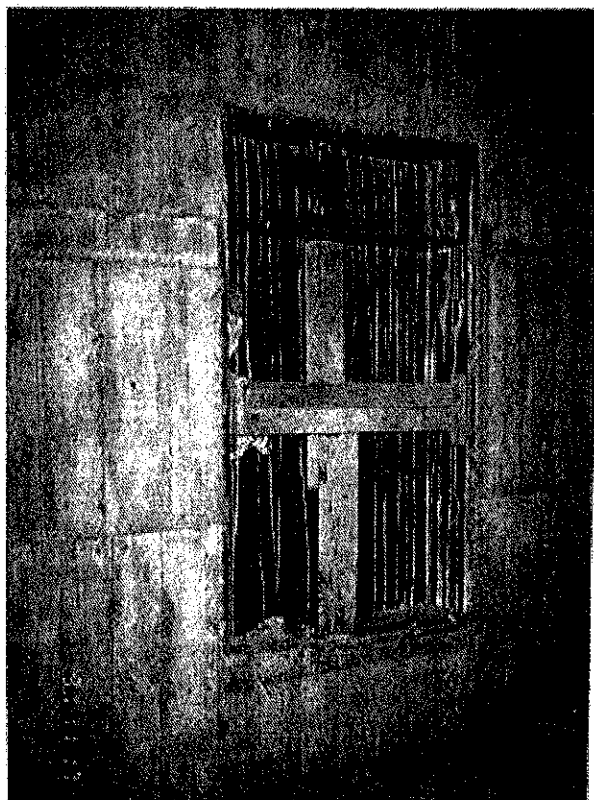

6.9 機房相關配合設施

1. 目的

為使機器設備能順利搬運至機房內安裝，及正常運轉，其相關配合設施，需妥當配設。

2. 作業內容

- (1)機房門及機器搬運通道大小應考慮機器尺寸及高度。
- (2)機器設置位置之基礎台應在 15~20 公分。
- (3)機器防震措施及噪音管制。
- (4)機房通風百葉及抽排風機之設置。

3. 檢查項目

- (1)機房門及機搬運通道之空間尺寸量測。
- (2)基礎台高度，及排水口之預留。
- (3)避震器是否依機器規格適當安置。
- (4)機房是否有消音之處理。
- (5)通風百葉大小尺寸是否足夠。
- (6)抽排風機電源是否留設。

6.10 電信室設置

新建建築物為收容市內網路業務經營者之電信設備，供該建築物用戶通信服務之需要，用戶側光纜總心數超過 24 心者，應設置電信室。

- 1. 電信室不得設於衛浴室之下方或與(污)水槽等共用一道牆。
- 2. 高壓電力、水管、污水管、瓦斯及排煙等管線不得穿越電信室。
- 3. 電信室應設於維修人員進出方便及通風、排水良好、不淹水、乾燥之處。
- 4. 電信室應為密閉式並具防火、防水、排水等設施，其消防、警報等設施由建築物起造人或所有人依消防法規辦理，惟不得使用撒水器。電信室

內市內網路業務經營者設置之電信設備之消防需求，由提供服務之市內網路業務經營者，依消防法規辦理。。

5. 電信室應隔間並具可加門鎖之出入門：(a)面積為 14 m²以上者，隔間採砌磚牆，並預留維修人員出入門（約寬 0.9 公尺，高 1.8 公尺），其材質應為鐵或鋁製單扇防火門。(b)面積未滿 14 m²者，應預留維修人員出入門，隔間及出入門採防火之材質。
6. 電信室室外應有 1 公尺以上寬度之通道，可自由進出通往樓梯。
7. 電信室應預留空間供放置空調設備。
8. 大樓若設有緊急發電機者，得於電信室設置緊急電源迴路，提供交流電源，其電源電壓與容量依「建築物屋內外電信設備設置技術規範」表 13-2 之規定。
9. 引進側牆壁須設線纜所需之支架或管路；線纜穿越側牆時應設置套管。
10. 電信室應依引進電纜總對數設置電源設備，其需求表請參考「建築物屋內外電信設備設置技術規範」表 13-2；若另有其它需求，其電源電壓與容量，請洽市內網路業務經營者協商。
11. 應於竣工圖上一併註記電信室。

七、材料及施工檢驗程序

機電材料設備檢(試)驗與試運轉測試程序及標準訂定原則

7.1 檢驗抽驗類別及其訂定原則

7.1.1 停留檢驗點 (Hold Point Inspection):

廠商除須依合約規定的時間與方式告知主辦機關、監造單位到場一同會驗，會驗符合規定要求後，廠商方可繼續進行下一個步驟外，並須依下述原則訂定檢驗點：

1. 舉凡材料、設備、系統及結構物等對人民生命財產、整體結構建物或整體機電系統運轉功能具有影響安全性者。
2. 隱蔽性、隱藏危險性或施工後無法目視查看者。

3. 具施工危險性者。

4. 檢查頻率僅檢查一次者。

5. 重複發生三次以上屬經常性發生缺失者，應加強訂定為停留檢驗點。

7.1.2. 見證檢驗點(Witness Point Inspection)：

廠商除須依合約規定的時間與方式告知主辦機關、監造單位，主辦機關、監造單位得視工作情況是否到場一同會驗，廠商方仍可繼續進行下一個步驟外，並須依下述原則訂定檢驗點：

1. 舉凡材料、設備、系統及結構物等對整體機電系統運轉功能具有影響可靠性者。

2. 可訂(併)在停留檢驗點執行。

7.1.3. 文件審查(Documents/Records Review)：

廠商無須依契約規定的時間與方式告知主辦機關、監造單位會驗外，並須依下述原則訂定檢驗點，對材料、設備、系統及結構物等與安全性、隱蔽性、危險性、可靠性皆無關者。

7.1.4 未經上述檢驗點之檢驗，如施工完成後即無法進行本項檢驗點之檢驗者。

7.1.5 其他未經上述檢驗點(含委外第三者合格公證公司試驗)之檢驗，如施工完成後即無法進行本項檢驗點之檢驗者，應加強審查或檢驗。

7.1.6 檢驗紀錄與竣工圖應與現場實況相符，係為工程竣工移交給主辦機關驗收重要依據。

7.2 檢(試)驗與試運轉測試程序書格式內容與編寫方法

程序書的編寫內容應包括：封面（表頭）、程序書主體等，說明如下：

7.2.1 封面：應包括文件類別、程序書名稱、程序書編號、版次、發行及修訂日期、編寫者、審查部門、審定者、會審（核）單位、批准者及管制版編號等。

7.2.2 主體：應包括訂定目的、適用範圍、依據文件、通則說明及定義、權責區分、作業程序或步驟、紀錄保存、作業流程圖、附件及適用表格、參考文件等。

7.2.3 簡易工程簡化相關檢(試)驗與試運轉測試程序書，其程序書應包括之內容如下：

1. 封面：文件類別、程序書名稱、程序書編號等。
2. 主體：訂定目的、適用範圍、作業程序或步驟、作業流程圖及適用表格等。

7.3 檢(試)驗與試運轉測試計畫書

檢(試)驗與試運轉測試計畫書，係為落實執行檢(試)驗與試運轉測試程序與標準之簽署文件，執行檢(試)驗與試運轉測試工作時，另在計畫書(程序書前)封面上應有下列執行簽署單位及簽署者之欄位：

7.3.1 檢(試)驗與試運轉測試執行單位或承攬廠商測試者。

7.3.2 檢(試)驗與試運轉測試主辦機關或監造單位之監造查驗者。

7.3.3 主辦機關營運單位或專案管理廠商審查核可者。

八、施工品質管理標準

8.1 施工品質管理標準之制定

為落實工程品質管制，需針對工程之特性及契約相關規範，將各階段施工作業過程之工程項目、管理項目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率、不合標準值之處置方法及管理紀錄等內容制訂施工品質管理標準表，以為施工管控之依據。依照施工之歷程，從施工前、施工中到施工後，就契約、圖說、規範要求之查驗點列出管理項目，並將管理標準予以定性定量，以使工程人員均能瞭解各管理項目之品質要求，且掌握工程管理重點。

8.2 施工品質管理標準表之範例

茲提供給排水衛生管路工程施工品質管理標準表範例共 7 頁供參考，內容請依工程契約、圖說、規範及需求予以增減或調整，尤其是管理標準須依個別工程契約、圖說、規範及需求之不同，以具體定性或定量之方式填入。

工程名稱：○○○工程									
給排水衛生管路工程施工品質管理標準									
施工流程	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合標準值之處置方法	管理紀錄	頁次	1/5
施工前	檢視設計圖	自來水管理機關之審查	★施工前	逐頁審視	一次	改正	通知變更函		
		衛生下水道管理機關之審查	★施工前	逐頁審視	一次	改正	通知變更函		
		浴廁及管道間空間	★施工前	核對建築結構圖	一次	與設計單位研討、改正	施工圖		
		樓板(天花板)淨高	★施工前	核對建築結構圖	一次	與設計單位研討、改正	施工圖		
		給、排水明管吊管位置檢討	★施工前	核對建築結構圖	一次	與設計單位研討、改正	施工圖		
	配管樣品屋施工大樣圖	符合設計規範並配合建築設計圖之空間尺寸	★施工前	核對契約及施工圖樣	一次	退回更正、修改或重畫	審核紀錄		
	管路材料	廠牌、材質、規格	★施工前	核對契約及施工圖樣	一次	改正或重做	照片		
施工中	管路施工	管路高程	★施工中	校對契約及施工圖說	每配管位置檢查一次	退料或拆除重作	進料查驗紀錄		
		排水管路坡度	★施工中	核對施工圖說並使用水平儀檢查	每配管位置檢查一次	改正	照片		排水坡度若無法達成時，依現況調整

工程名稱：○○○工程		版次		1	頁次	2/5
給排水衛生管路工程施工品質管理標準		檢查方法		檢查頻率	不合標準值之處置方法	管理紀錄
施工流程	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查位置	備註
施 工 中 管路施工	位置、尺寸	配合建築結構固定，並須有適當之保護層	★施工中	核對施工圖說	每配管位置檢查一次	照片
	給水管試水試壓	測試壓力不得小於 $10\text{kg}/\text{cm}^2$ ，且要持續 60min 以上，不能洩漏	★施工後	試壓機壓力表	每層樓一次	試水紀錄
	排水管試水試壓	分段分層試驗須將開口密封，使管路任一點承受 3.3m 以上之水壓	★施工後	目視 尺量	每層樓一次	試水紀錄
	暗管施作(除特別規定外)	須於樑、柱、牆或天花板內並牢固之	★施工中	目視	每配管位置檢查一次	照片
	屋外埋設	除另有註明外應埋在地面 30cm 以下	★施工中	尺量	每配管位置檢查一次	照片
	熱水管	管材及施工方式均依圖說規定辦理	★施工中	核對契約及施工圖說	每配管位置檢查一次	照片
	冷水、污水、廢水管	管材及施工方式均依圖說規定辦理	★施工中	目視	每配管位置檢查一次	照片
	通氣管	施工標準圖	★施工中	目視	每配管位置檢查一次	照片
	屋外制水及止水活塞	須設置鑄鐵箱	★施工中	目視	施作完成後檢查一次	照片
	排水管轉彎	2 只 45° 彎頭	★施工中	目視	接合前檢查一次	照片
	截口	乾淨、平整	★施工中	目視	接合前檢查一次	照片

工程名稱：○○○工程										
給排水衛生管路工程施工品質管理標準										
施工流程	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合標準 值之處置方 法	頁次	3/5	備註	
污水處理設施 吊管架施工 (縱向管線含 管道間)	進水管	不得低於圖示水位且坡度不得小於 1/100	★施工中	水平儀	每配管位置檢查一次	改正	照片			
	出水管	應照建築排水溝高程施工且坡度不小於 1/100	★施工中	水平儀	每配管位置檢查一次	改正	照片			
	鑄鐵管	直管每支一處 配件連接二件時任何一件一處 配件連接三件時中央一件一處	★施工中	目視	每配管位置檢查一次	改正	照片			
	銅管	每 1.2m 以內一處	★施工中	尺量	每配管位置檢查一次	改正	照片			
	不鏽鋼管 鍍鋅鋼管 塑膠管	每層一處以上 每 1.2m 以內一處	★施工中	目視 尺量	每配管位置檢查一次	改正	照片			
吊管架施工 (橫向管線)	不鏽鋼管 管徑 3/4" 以下 管徑 1" ~ 1-1/2" 管徑 2" ~ 3" 管徑 3-1/2" ~ 6" 管徑 8" 以上	每 1.8m 以內一處 每 2.0m 以內一處 每 3.0m 以內一處 每 4.0m 以內一處 每 5.0m 以內一處	★施工中	尺量	每配管位置檢查一次	改正	照片			

工程名稱：○○○工程															
給排水衛生管路工程施工品質管理標準															
施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合標準值之處置方法	頁次	1	4/5					
施 工 中	吊管架施工 (橫向管線)	塑膠管	每0.75m以內一處	★施工中	尺量	每配管位置 檢查一次	改正 照片								
		管徑 1/2"	每1.0m以內一處												
		管徑 3/4" ~ 1-1/2"	每1.2m以內一處												
	固定架 (給水系統)	管徑 2"	每1.5m以內一處	★施工中	目視	每配管位置 檢查一次	改正 照片								
		管徑 2-1/2" ~ 5"	每2.0m以內一處												
固定架 (排水、污水系統、通氣)	管徑 6"			★施工中	目視	每配管位置 檢查一次	改正 照片								
	鑄鐵管、銅管 直管、配件	每支一處 每一件一處	★施工中								目視	每配管位置 檢查一次	改正 照片		
	2-1/2" 以上豎管	距分歧處及水平彎管處 0.3m以內													
固定架 (排水、污水系統、通氣)	2- 1/2" 以上橫管	距彎管處及水平分歧處 0.3m以內		★施工中	目視	每配管位置 檢查一次	改正 照片								
	2-1/2 吋以上豎管	分歧處及水平彎管處	★施工中								目視	每配管位置 檢查一次	改正 照片		
	2-1/2 吋以上橫管	彎管處及水分歧處													
材料器具		小便斗(全套)	符合設計規範	★施工中	核對廠牌型號	進場時檢查一次	退回、更正 照片 出廠證明								
		馬桶(全套)													
		洗臉台(全套)													
		浴缸(全套)													
		化粧鏡(全套)													
		拖布盆													

工程名稱：○○○○工程											
給排水衛生管路工程施工品質管理標準											
施工流程		管理項目		管理標準		檢查時機	檢查方法	檢查頻率	1	頁次	5/5
施 工 後	管路材料	廠牌、規格		符合設計規範		★施工後	核對廠牌規格	配管後檢查一次	不合標準值之處置方法 退回、改正、重做	管理紀錄	備 註
	配管施工	試水壓	給水試水	系統測試不得小於 10kg/cm ² ，且持續 60min 以上		★施工後	試壓機壓力表	試壓時檢查一次	檢測不合格處，改善後再重試	照片	
			排水試水	分段分層試驗須將開口密封，使管路任一點承受 3.3m 以上之水壓		★施工後	目視尺量	試壓時檢查一次	檢測不合格處，改善後再重試	試水紀錄	
			油漆	應整理清潔，油漆二度，顏色依 CNS 規定		★施工後	目視	油漆一度檢查一次	改正、重做	照片	
	材料器具	保溫(熱水管)		依圖說規定辦理		★施工後	核對施工圖說	施作完成後檢查一次	改正、重做	照片	
廠牌、規格、型號		符合設計規範		★施工後	核對廠牌型號	一次	退回、改正、重做	照片			
系統使用效能		符合設計規範並達到要求標準		★施工後	使用測試	一次	修正、重做	照片			
申辦用水		向自來水公司辦理竣工手續		符合自來水審圖及使用執照		★施工後	使用測試	一次	修正、重做	申辦及報 准資料	

註：★表示檢驗停留點(含檢查頻率僅檢查1次者)

九、自主檢查表

承包商須依行政院公共工程委員會頒訂之「公共工程施工品質管理作業要點」規定編訂工程施工自主檢查表。工程施工自主檢查表為最基本之品質查證表單，係承包商於施工過程中用來檢查其施工品質是否符合業主的的要求，為確保並落實工程施工之品質，必須依契約、規範、法規、規則、工業標準、施工說明書、施工圖說、作業程序書及品質管理標準、以往常見缺失等之內容檢討編訂，尤其是檢查標準之內容須予以定性或定量化，不可以空白；執行檢查時，現場施工人員(檢查人員)簽名應將實際檢查值填入，再依檢查標準判定檢查結果合格或不合格後，當場簽名以示負責。

自主檢查表之內容至少應包括：自主檢查表名稱、表單編號、工程名稱、承攬廠商、檢查位置、檢查日期、檢查時機、檢查項目、檢查標準、檢查值、檢查結果(合格或不合格之情形)及現場施工人員(檢查人員)簽名、工地主任(工地負責人)簽名欄位等項。

9.1 自主檢查表之格式與編寫方法

茲就自主檢查表之格式與編寫及使用方法簡述如下：

1. 工程名稱：依業主發包之名稱。
2. 檢查日期：填入檢查日期。
3. 檢查位置：依設備安裝之位置、房間或樓層。
4. 表單編號：自主檢查表表單之編號。
5. 施工流程：訂定檢驗停留點、施工前檢查、施工中檢查及施工完成後檢查。
6. 檢查項目：依安裝設備有關之契約要求項目、設計規範、廠家說明書、作業程序書、品質管理標準、以往常見缺失等按操作功能環節依序編排。如需使用量測儀器，檢查時，應再加填所使用量測儀器之編號於該檢查項目欄內。檢查項目要依施工要領之施工順序，掌握關鍵項目予以列出，非廣泛的依作業流程逐一檢查。

7. 檢查標準：依據契約、設計規範、施工規範、法規、規則、工業標準、廠家說明書、作業程序書、品質管理標準等要求之規定或數值，檢查標準應符定性或定量化之原則，不可以空白。
8. 檢查值：供檢查人員填入實際檢查數值，作為判定合格或不合格之依據。
9. 檢查結果：供檢查人員填寫合格或不合格之情形；如有不合格項目，應循「不合格品之管制」程序辦理，直到不合格問題獲得解決為止。
10. 現場施工人員(檢查人員)簽名、工地主任(工地負責人)簽名等欄位，供相關人員簽名用。

9.2 自主檢查表之使用方法

1. 配合工程進度，依施工圖說及施工規範，對檢查項目逐項進行檢查並誠實記錄，若無該項目，應註明不適用。
2. 施工後隱蔽及接地之項目，需拍照存證。
3. 材料設備之檢驗，須依材料設備檢驗程序及檢驗類別辦理。
4. 材料設備及施工之不合格，均應依『不合格品之管制』程序辦理，並視不合格品發生之頻率及嚴重情形，採取矯正與預防措施。
5. 自主檢查表係由現場施工人員(檢查人員)簽名執行，檢查完畢後，應當場簽名，不應事後以蓋章方式處理；現場施工人員(檢查人員)簽名、工地主任(工地負責人)簽名時，並註明檢查日期與時間。
6. 檢查紀錄保存，以供稽核(查)或評估分析之用。
7. 品管人員應稽核自主檢查之填寫詳實度，除對自主檢查表須予以查閱外，另應透過「內部品質稽核」程序，定期或不定期作經常性之稽核，以確認自主檢查作業是否落實執行。
8. 下列自主檢查表範例所提供之檢查項目、檢查標準之數據僅供參考，實際仍應依契約規範等規定之項目、數值填列。

9.3 自主檢查表格式及範例

○○○○○○自主檢查表 (A)

表格編號:

[illegible]

工地主任(工地負責人)簽名：

現場工程師(檢查人員)簽名：

○○○○工程施工自主檢查表 (B)

表格編號：

[illegible]

缺失複查結果：

- ☐已完成改善（檢附改善前中後照片）
☐未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
 複查日期： 年 月 日
 複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 檢(抽)驗類別說明：
H:hold Points(檢驗停留點)
W:Witness Points(見證點)
R:Records/Documents Review(文件審查)
2. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm~10mm)。
3. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
4. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「(缺失改善追蹤審查)文件表」進行追蹤改善。
5. 本表由工地現場施工人員實地檢查後確實記載簽認。

工地主任(工地負責人)簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名：

控制電纜施工自主檢查表(參考範例 A)

表格編號:

工程名稱			
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成後檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢 查 項 目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
1. 材料進場	開箱後核對零組件、設備規格、數量需與 裝箱成品出貨、卸貨檢查表相符		
2. 拆解包裝與數量清 點	零組件規格數量符合成品出貨、卸貨檢查表 及外觀不得損傷		
3. 接線前導通及絕緣 電阻試驗	1. 確實導通不可斷線 絕緣電阻 $\geq 5M\Omega$		
4. 接線作業	1. 拆除適當長度電纜頭絕緣被覆時，應於被 覆截斷處以絕緣膠帶包紮 2. 電線應使用適當接線規格端子壓接 3. 電線標示應與接線端子板及接線圖編號 相符 4. 接線端子使用 O 型端子與電線壓接，接 線端子板螺絲應鎖緊		
5. 電纜線固定作業	1. 電纜、線不得接續或分歧 2. 在電纜架者，不得凸出邊欄		
6. 電纜彎曲作業	電纜線之彎曲半徑應大於電纜線外徑 6 倍以上。		
7. 電纜線由電纜架引 入其它管材或器具	引出點需加以固定		
8. 套上號碼圈	於電纜始端及末端處套上電纜號碼圈		
9. 電纜標示	標示內容需包含：電纜號碼、始端及末端 設備名稱		
10. 電纜線綑紮	1500 $\pm$ 10mm 綑紮一次		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場工程師(檢查人員)簽名：

註：上述自主檢查表範例所提供之檢查項目、檢查標準之數據僅供參考，實際仍應依契約規範等規定之項目、數值填列。

給排水衛生管路施工自主檢查表(參考範例 A)

表格編號:

工程名稱			
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成後檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
1. 管路材料、材質、尺寸、規格	依契約規範		
2. 明管配管管路高程	依施工製造圖及配合建築設計圖		
3. 雨水、排水、污水管路配設坡度	1. 直徑小於 75mm 坡度不得小於 1/50 2. 直徑 75mm 以上，坡度不得小於 1/100		
4. 位置及保護層	配合建築結構固定，並須有適當 1/3 建築物尺寸厚度之保護層		
5. 試水壓	1. 給水管水壓試驗，局部測試不得小於 10 kg/cm ² ，且持續 60 分鐘以上 2. 排水管水壓試驗，分段分層試驗須將開口密封，使管路任一點承受 3.3 公尺以上之水壓		
6. 暗管配管施作	須於樑、柱、牆或天花板的 1/3 尺寸內並牢固之		
7. 屋外暗管埋設	除另有註明外，應埋在地面 50 公分以下		
8. 熱水、冷水、污水、廢水管路	管材及施工方式均依圖說規定辦理		
9. 通氣管	施工製造圖		
10. 屋外制水及止水 活塞設置	須設置鐵箱		
11. 給排水管轉彎	使用 2 只 45° 彎頭		
12. 衛生下水道污水 排放管配設坡度	不得低於圖示水位，且坡度不得小於 1/100		
13. 管路支架吊架間 距 (縱向管線含管道間)	1. 不銹鋼管、鍍鋅鋼管：每層一處以上 2. 塑膠管：每 1.2 公尺以內一處 3. 鑄鐵管：直管每支一處 配件連接二件時任何一件一處 配件連接三件時中央一件一處 4. 銅管：每 1.2m 以內一處		

14. 管路支架吊架間距(橫向管線)	1. 不銹鋼管、鍍鋅鋼管: 管徑 3/4 吋以下:每 1.8 公尺以內一處 管徑 1 吋~1-1/2 吋:每 2.0 公尺以內一處 管徑 2 吋~3 吋:每 3.0 公尺以內一處 管徑 3-1/2 吋~6 吋: 每 4.0 公尺以內一處 管徑 8 吋以上: 每 5.0 公尺以內一處 2. 塑膠管: 管徑 1/2 吋:每 0.75m 以內一處 管徑 3/4~1-1/2 吋:每 1.0m 以內一處 管徑 2 吋:每 1.2m 以內一處 管徑 2-1/2 吋~5 吋:每 1.5m 以內一處 管徑 6 吋:每 2.0m 以內一處		
15. 管系固定架 (給水、排水、 污水系統、通氣)	1. 2-1/2 吋以上豎管:距分歧處、閘處、水平彎管處 30 公分以內及特別指定處 2. 2-1/2 吋以上橫管:距彎管處及分歧處 30 公分以內及特別指定處		
16. 管件尺寸與吊架之直徑	1. 管件 2 吋以下:直徑 3/8 吋 2. 管件 2-1/2 吋~3 吋:直徑 1/2 吋 3. 管件 4 吋~5 吋:直徑 5/8 吋 4. 管件 6 吋~12 吋:直徑 3/4 吋		

缺失複查結果：

☐已完成改善（檢附改善前中後照片）

☐未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。

2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。

3. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。

4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任(工地負責人)簽名：

現場工程師(檢查人員)簽名：

註：上述自主檢查表範例所提供之檢查項目、檢查標準之數據僅供參考，實際仍應依契約規範等規定之項目、數值填列。

控制電纜工程施工自主檢查表(參考範例 B)

表格編號：

工程名稱				
分項工程名稱			協力廠商	
檢查位置			檢查日期	
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成後檢查			
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
檢查項目	檢驗類別	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
1. 材料進場	H	開箱後核對零組件、設備規格、數量需與裝箱成品出貨、卸貨檢查表相符		
2. 拆解包裝與數量清點	H	零組件規格數量符合成品出貨、卸貨檢查表及外觀不得損傷		
3. 接線前導通及絕緣電阻試驗	H	1. 確實導通不可斷線 2. 絕緣電阻 $\geq 5M\Omega$		
4. 接線作業	H	1. 拆除適當長度電纜頭絕緣被覆時，應於被覆截斷處以絕緣膠帶包紮 2. 電線應使用適當接線規格端子壓接 3. 電線標示應與接線端子板及接線圖編號相符 4. 接線端子使用 O 型端子與電線壓接，接線端子板螺絲應鎖緊		
5. 電纜線固定作業	W	1. 電纜、線不得接續或分歧 2. 在電纜架者，不得凸出邊欄		
6. 電纜彎曲作業	W	電纜線之彎曲半徑應大於電纜線外徑 6 倍以上。		
7. 電纜線由電纜架引入其它管材或器具	W	引出點需加以固定		
8. 套上號碼圈	H	於電纜始端及末端處套上電纜號碼圈		
9. 電纜標示	H	標示內容需包含：電纜號碼、始端及末端設備名稱		
10. 電纜線網紮	W	1500±10mm 網紮一次		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 檢(抽)驗類別說明： H:hold Points(檢驗停留點) W:Witness Points(見證點) R:Records/Documents Review(文件審查) 2. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm~10mm)。 3. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 4. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「(缺失改善追蹤審查)文件表」進行追蹤改善。 5. 本表由工地現場施工人員實地檢查後確實記載簽認。				

工地主任(工地負責人)簽名：

現場工程師(檢查人員)簽名：

註：上述自主檢查表範例所提供之檢查項目、檢查標準之數據僅供參考，實際仍應依契約規範等規定之項目、數值填列。

給排水衛生管路施工自主檢查表(參考範例 B)

表格編號:

工程名稱				
分項工程名稱			協力廠商	
檢查位置			檢查日期	
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成後檢查			
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
檢查項目	檢驗類別	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
1. 管路材料、材質、尺寸、規格	R	依契約規範		
2. 明管配管管路高程	R	依施工製造圖及配合建築設計圖		
3. 雨水、排水、污水管路配設坡度	H	1. 直徑小於 75mm，坡度不得小於 1/50 2. 直徑 75mm 以上，坡度不得小於 1/100		
4. 位置及保護層	H	配合建築結構固定，並須有適當 1/3 建築物尺寸厚度之保護層		
5. 試水壓	H	1. 給水管水壓試驗，局部測試不得小於 10 kg/cm ² ，且持續 60 分鐘以上 2. 排水管水壓試驗，分段分層試驗須將開口密封，使管路任一點承受 3.3 公尺以上之水壓		
6. 暗管配管施作	H	須於樑、柱、牆或天花板的 1/3 尺寸內並牢固之		
7. 屋外暗管埋設	H	除另有註明外，應埋在地面 50 公分以下		
8. 熱水、冷水、污水、廢水管路	H	管材及施工方式均依圖說規定辦理		
9. 通氣管	H	施工製造圖		
10. 屋外制水及止水活塞設置	H	須設置鐵箱		
11. 給排水管轉彎	W	使用 2 只 45° 彎頭		
12. 衛生下水道污水排放管配設坡度	H	不得低於圖示水位，且坡度不得小於 1/100		
13. 管路支架吊架間距 (縱向管線含管道間)	H	1. 不銹鋼管、鍍鋅鋼管：每層一處以上 2. 塑膠管：每 1.2 公尺以內一處 3. 鑄鐵管：直管每支一處 配件連接二件時任何一件一處 配件連接三件時中央一件一處 4. 銅管：每 1.2m 以內一處		
14. 管路支架吊架間距 (橫向管線)	H	1. 不銹鋼管、鍍鋅鋼管： 管徑 3/4 吋以下：每 1.8 公尺以內一處		

		管徑 1 吋~1-1/2 吋:每 2.0 公尺以內一處 管徑 2 吋~3 吋:每 3.0 公尺以內一處 管徑 3-1/2 吋~6 吋: 每 4.0 公尺以內一處 管徑 8 吋以上: 每 5.0 公尺以內一處 2. 塑膠管: 管徑 1/2 吋:每 0.75m 以內一處 管徑 3/4~1-1/2 吋:每 1.0m 以內一處 管徑 2 吋:每 1.2m 以內一處 管徑 2-1/2 吋~5 吋:每 1.5m 以內一處 管徑 6 吋:每 2.0m 以內一處		
15. 管系固定架 (給水、排水、 污水系統、通 氣)	H	1. 2-1/2 吋以上豎管:距分歧處、閘處、水平彎管處 30 公分以內及特別指定處 2. 2-1/2 吋以上橫管:距彎管處及分歧處 30 公分以內及特別指定處		
16. 管件尺寸與 吊架之直徑	H	1. 管件 2 吋以下:直徑 3/8 吋 2. 管件 2-1/2 吋~3 吋:直徑 1/2 吋 3. 管件 4 吋~5 吋:直徑 5/8 吋 4. 管件 6 吋~12 吋:直徑 3/4 吋		
缺失複查結果: ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善, 填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名:				
備註: 1. 檢(抽)驗類別說明: H:hold Points(檢驗停留點) W:Witness Points(見證點) R:Records/Documents Review(文件審查) 2. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm)。 3. 檢查結果合格者註明「○」, 不合格者註明「×」, 如無需檢查之項目則打「/」。 4. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善, 應填具「(缺失改善追蹤審查)文件表」進行追蹤改善。 5. 本表由工地現場施工人員實地檢查後確實記載簽認。				

工地主任(工地負責人)簽名:

現場工程師(檢查人員)簽名:

註:上述自主檢查表範例所提供之檢查項目、檢查標準之數據僅供參考, 實際仍應依契約規範等規定之項目、數值填列。

十、結語

機水電工程早年在國內營建業一直被列為附屬工程項目，但往往因過於忽略它的重要性，使建築物完成後，造成水管漏水、或配置不當之遺憾。由於機水電工程橫跨電機、電子、機械、空調、控制等領域，故無法於本書內一一詳述其原理及施工過程，僅提供一般建築物之施工實務及常發生錯誤的施工狀況，供建築土木之營建人員就建築物整體規劃建造時，對於機水電高、低壓電氣設備；儀控、機械、給排水設備及電氣配管配線等系統安裝工程，依契約條款、施工規範，配合土建裝修工程，擬訂詳實之施工計畫書及品質計畫書，使得土建裝修工程能在機水電工程之良好配合下，消除介面問題，亦使土建專業人員瞭解機水電工程之功能，以提升我國建築工程整體品質。

十一、參考文獻

- [1] 行政院公共工程委員會，「公共工程施工品質管理制度」、「公共工程施工品質管理作業要點」、「政府採購法」。
- [2] 台灣電力公司，「作業程序書」。
- [3] 經濟部頒「用戶用電設備裝置規則」、「輸配電設備裝置規則」。
- [4] 經濟部中央標檢局，「中華民國國家標準」。
- [5] 莊嘉文，1990，「建築設備概論」，詹氏書局，台北。
- [6] 陳天來，1993，「水電工程施工與監造實務」，詹氏書局，台北。
- [7] 李四川，1997，「空調與水電設備施工實務」、「建築與設備施工界面」，內政部營建署及淡江大學。
- [8] 內政部消防署，「各類場所消防安全設備設置標準」。
- [9] 國家通訊傳播委員會，「建築物屋內外電信設備設置技術規範」。
- [10] 台北市自來水事業處，「用水設備設計、施工、檢驗 作業規範」。
- [11] 台灣區水管工程工業同業公會，「配管技術(給排水衛生工程)」。
- [15] 中央氣象局，地震震度分級表。

十、結語

機水電工程早年在國內營建業一直被列為附屬工程項目，但往往因過於忽略它的重要性，使建築物完成後，造成水管漏水、或配置不當之遺憾。由於機水電工程橫跨電機、電子、機械、空調、控制等領域，故無法於本書內一一詳述其原理及施工過程，僅提供一般建築物之施工實務及常發生錯誤的施工狀況，供建築土木之營建人員就建築物整體規劃建造時，對於機水電高、低壓電氣設備；儀控、機械、給排水設備及電氣配管配線等系統安裝工程，依契約條款、施工規範，配合土建裝修工程，擬訂詳實之施工計畫書及品質計畫書，使得土建裝修工程能在機水電工程之良好配合下，消除介面問題，亦使土建專業人員瞭解機水電工程之功能，以提升我國建築工程整體品質。

十一、參考文獻

- [1] 行政院公共工程委員會，「公共工程施工品質管理制度」、「公共工程施工品質管理作業要點」、「政府採購法」。
- [2] 台灣電力公司，「作業程序書」。
- [3] 經濟部頒「用戶用電設備裝置規則」、「輸配電設備裝置規則」。
- [4] 經濟部中央標檢局，「中華民國國家標準」。
- [5] 莊嘉文，1990，「建築設備概論」，詹氏書局，台北。
- [6] 陳天來，1993，「水電工程施工與監造實務」，詹氏書局，台北。
- [7] 李四川，1997，「空調與水電設備施工實務」、「建築與設備施工界面」，內政部營建署及淡江大學。
- [8] 內政部消防署，「各類場所消防安全設備設置標準」。
- [9] 國家通訊傳播委員會，「建築物屋內外電信設備設置技術規範」。
- [10] 台北市自來水事業處，「用水設備設計、施工、檢驗 作業規範」。
- [11] 台灣區水管工程工業同業公會，「配管技術(給排水衛生工程)」。
- [15] 中央氣象局，地震震度分級表。

第 14210 章 電動升降機(電梯)

1. 通則

1.1 本章概要

說明電動升降機(電梯)設備之相關規定。

1.2 工作範圍

1.2.1 升降機之設計、製造、廠內檢驗、運輸、安裝、現場測試、竣工檢查及保固等。

1.2.2 提供升降機安裝所需之施工架及搭架工程或無架施工之相關器具。

1.2.3 提供並安裝升降路中固定導軌所須之托架、鋼梁等。

1.2.4 申請竣工檢查及取得使用許可證之各項事宜。

1.2.5 提供並安裝支撐驅動裝置所需之鋼梁。

1.2.6 升降機之全部機件、附件與材料等需由承包商負責運至工地，並作最妥善之儲存及做好防蝕之處理及防護。

1.3 相關章節

1.3.1 第 01330 章--資料送審

1.3.2 第 01450 章--品質管理

1.4 相關準則

1.4.1 中華民國國家標準 (CNS)

(1) CNS 10594 B1337 升降機

(2) CNS 10595 B1338 升降機之車廂與升降路之尺度

(3) CNS 2866 B7042 升降機、升降階梯及升降送貨機檢查方法

1.4.2 建築技術規則 (CBC)

1.4.3 建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。

1.4.4 建築物無障礙設施設計規範。

1.4.4 屋內線路裝置規則。

1.5 資料送審

1.5.1 品質計畫

1.5.2 施工計畫

1.5.3 安全衛生計畫

1.5.4 施工界面協調計畫

1.5.5 廠商資料

(1) 車廂內部設計圖。

(2) 車廂操作盤、乘場按鈕及乘場指示器圖。

(3) 乘場出入口門詳圖。

(4) 設備平面配置圖、立面詳圖。

(5) 主要構件強度計算書。

(6) 捲揚機及緩衝器反力大小。

(7) 馬力計算書。

(8) 捲揚機型式及其主要規格。

(9) 主要電氣接線圖。

(10) 設備型錄。

(11) 若為進口貨，除契約另有約定外，依 01330 章「資料送審」之規定辦理。

(12) 昇降設備專業廠商證明文件。

1.5.5 未經審查核可之設備，一律不得安裝。

1.6 操作手冊

應提供升降機操作手冊，手冊內容至少包括正常及緊急應變操作方法。

1.7 施工界面

1.7.1 土建工程負責部分

(1) 防火、防潮及結構堅牢之機房及升降路。

(2) 機械室樓板及乘場牆面配合升降機所需之預留孔。

(3) 升降機安裝完成後各預留孔之縫隙填補及修飾平整。

(4) 機械室於升降機安裝後鋪設約 10cm 泡沫混凝土。

(5) 機械室裝設反力足夠之吊鉤或吊梁。

1.7.2 電氣工程負責部分

(1) 供應交流、三相、380V 或 220V、60Hz 動力電源至機械室（含分電箱及無熔線斷路器）。

(2) 供應交流、單相、220V 或 110V、60Hz 照明電源至機械室（含分電箱及無熔線斷路器）。

2. 產品

2.1 捲揚機組

2.1.1 概述

捲揚機組應採用交流無段齒輪式或無齒輪式，以變壓變頻方式控制，其組件包括馬達、減速機（無齒輪式免）、煞車器、鋼結構底座及其他為組成此捲揚機組所必須之各項裝備，捲揚機組底部應加裝防振墊塊以減少振動與噪音傳至地板上。

(1) 馬達

A. 馬達應具高起動轉矩及低起動電流之特性，適合升降機之頻繁操作，且須具有充分的容量。

B. F 級絕緣，IP21 以上保護。

(2) 減速機（無齒輪式免）

減速機應具減少噪音及防止振動之構造，裝於全密閉式齒輪箱內。

(3) 鋼索驅動輪

應為鑄鋼製成，驅動輪直徑不得小於鋼索直徑之 40 倍。

(4) 軸承

捲揚機組中所有的軸承應為防塵型，且應有良好的潤滑。

(5) 鋼結構底座

鋼結構底座應能支撐捲揚機組運轉時所產生之負載及振動。

(6) 煞車器

- A. 煞車器應為電磁釋放、彈簧制動式煞車或其他經認可之方式。
- B. 當電源突然中斷或停止運轉時，煞車器能正確作動產生制動作用。
- C. 該煞車器由獨立線圈控制其開閉，以確保升降機之安全。

2.2 操作控制系統及控制設備

本升降機工程須設計全套完整之操作控制系統及控制設備，依照下列操作方式、特性及其安全保護（電氣）設備，以完成自動控制升降機使其運行順暢。

2.2.1 操作控制方式

依升降機之台數及排列方式選擇採單台選擇性集合控制方式或兩台以上之群管理控制方式。

2.2.2 控制設備

- (1) 升降機須設置控制盤，以微電腦為基礎執行所有的安全運轉、升降機門控制及各種方式之運轉操作。
- (2) 所需要之控制設備，如接觸器、電驛、選擇器、開關、起動與保護裝置，以及其他必要設備等，應分別配設在防塵防潮之控制盤、電源受電箱內，該控制盤應以 1.2mm 以上厚度烤漆鋼板製成。
- (3) 控制盤內有關信號處理、順序選擇控制、馬達驅動控制等，均須採用印刷電路板以連接器配線，可以整片拔出、插入以利維護。
- (4) 控制盤為落地式，箱門均須附鎖。

2.3 車廂操作盤

2.3.1 升降機內應配置垂直型操作盤，操作盤至少設置下列項目：

- (1) 各停止樓層的呼叫按鈕及指示燈。
- (2) 緊急呼叫按鈕 1 個。
- (3) 超載警報。
- (4) 開門、關門按鈕。
- (5) 廂門控制開關、風扇開關、照明、停止開關、手/自動切換開關等

各 1 只，內藏於附鎖之專用開關箱內。

(6) 隱藏式對講機壹組。

(7) 標示廠牌、用途、乘客人數、載重量、禁止吸煙及服務電話之標示牌。

(8) 操作盤面板應為 2.0mm 厚之髮紋不銹鋼板製成。

2.3.2 車廂內設置升降機運行方向及位置指示器。

2.4 車廂構架

2.4.1 車廂下梁由型鋼或鋼板成型製成，具防振措施，車廂下床平面許可誤差不得大於 6mm。

2.4.2 構架應具足夠強度以保護車廂，使其不致因緩衝器之撞擊而變形。

2.4.3 構架上裝置安全鉗。

2.4.4 車廂構架之頂部與底部應裝設有自動潤滑、調整及易於更新之導滑器。

2.5 車廂

2.5.1 車廂頂

(1) 使用至少 1.5mm 厚之不銹鋼板製成。

(2) 車廂頂上設檢查用插座及照明。

(3) 車廂頂部裝設隱藏式風扇。

(4) 車廂頂下設天花板。

2.5.2 車廂壁

(1) 車廂壁以 1.5mm 厚髮紋不銹鋼板製成。

(2) 升降機後側廂壁設置與車廂同寬，下緣距地板面 850mm，高度至少 900mm 之平面鏡。

(3) 車廂壁 3 側設置不銹鋼管圓型扶手。

2.5.3 地板

升降機地板以 3mm 厚之耐火塑膠地磚鋪貼。

2.5.4 通風

車廂頂部應設置適當通風口並加裝風扇，整體隱藏在頂板上，車廂內換氣量每小時至少應在 20 次以上。

2.5.5 緊急救出口

- (1) 緊急救出口應為標準配備，位在車廂頂端，只能由車廂外開啟不能由內部開啟，尺寸不得小於 400mmx500mm。
- (2) 救出口蓋板配有一安全開關，當蓋板一經打開，升降機即停止運行。

2.5.6 車廂門

- (1) 車廂門板以 1.5mm 以上之髮紋不銹鋼板製成。
- (2) 門應為二扇中央對開式電動門，門緣附與門同高之門邊安全履及紅外線光電安全裝置，以維人員安全。
- (3) 廂門開閉時應採速度控制，開閉運轉中不得有撞擊聲，廂門之開閉應同時帶動乘場門之開閉。

2.6 乘場門組

乘場門組應包括門檻、門框、乘場門、吊門器、乘場按鈕及乘場位置指示器及其他為組成乘場門組所必須之各項設備（如供行動不便使用標誌）。

2.6.1 門框

門框為寬斜型，以髮紋不銹鋼板製成。

2.6.2 乘場門

- (1) 門為 2 扇中央對開式。
- (2) 門板以 1.5mm 以上之髮紋不銹鋼板製成。
- (3) 乘場門應與車廂門藉著門之連動裝置使之同時開閉。
- (4) 各停靠樓層之乘場門上，應設置附鎖之門連鎖裝置，使車廂在任何位置僅能以特殊鑰匙打開乘場門。

2.6.3 門檻及固定架

- (1) 門檻應以硬鋁合金或不銹鋼製成，能承受門之撞擊而不致變形，其導門槽應加工精確平直，使門之開關平滑順暢。
- (2) 門檻下方須裝設不銹鋼板製護板，其高度至少應與車廂下護板一致。
- (3) 乘場門檻與車廂門檻間之距離應不大於 32mm。

2.6.4 吊門器

吊門器以鋼板製成。

2.6.5 乘場按鈕

於各停層乘場門側牆壁上，應裝設乘場按鈕。

2.6.6 樓層指示器

於各停層乘場門側或上方牆壁上，應裝設樓層指示器。

2.7 門驅動機構

裝置於車廂頂部，包括有門之驅動機構、電氣控制設備、門之聯鎖裝置及其它必須設備等。

2.8 自動調整水平裝置

應能使車廂在各停層之停靠區域內，自動修正升降機因載重變動而引起之移動。

2.9 導軌

2.9.1 車廂與配重運行的導軌，應採用特別為升降機專用的 T 型導軌。

2.9.2 導軌應在適當距離設置托架 (Guides Bracket) 與導軌夾，托架之間距不得超過 3.6m。

2.9.3 導軌應具充分剛性，在各種負荷下不致產生有害之變形。

2.9.4 導軌表面應刨光，接頭以魚尾板及鋼板夾襯接而成。

2.10 插座、照明燈泡

車廂頂部應設置插座及照明用燈泡，做為維修保養、檢查及測試之用。

2.11 車廂內緊急照明

緊急照明用電源應為一充電式電池，於照明電力中斷時自動啟動，且至少能維持 1 小時以上之使用。

2.12 鋼索

2.12.1 鋼索應專為升降機使用而設計，符合 CNS 2866 B7042 之規定，至少 3 條且獨立，安全係數應不低於 10。

2.12.2 鋼索輪上應設有防止鋼索鬆脫之保護設施。

2.13 配重

- 2.13.1 配重之全重量應為整個車廂重量加上額定負載之 45%至 55%。
- 2.13.2 框架兩側之上下兩端均應設導滑器並附給油器，俾確保配重沿著導軌平穩進行。
- 2.14 安全設備
- 2.14.1 極限開關
- 為防車廂超程移動，於升降機軌道之最高及最低樓層應各設置極限開關及終點開關。
- 2.14.2 緊急停止按鈕
- 車廂頂及機坑應分別設置緊急停止按鈕。
- 2.14.3 防超載裝置及警報器
- 車廂應設置防超載裝置及警報器，於超載時發出警報，除非減少負荷，升降機應無法啟動。升降機行走中，防超載裝置即不產生作用。
- 2.14.4 馬達保護裝置
- 馬達須具逆相、欠相及過載保護裝置。
- 2.14.5 警報器與對講機
- 車廂操作盤上應設緊急呼叫按鈕與隱藏對講機，於緊急狀況時可與外面人員連絡，對講機分別連接至升降機機械室與管理室。
- 2.14.6 緩衝器
- 升降機機坑應裝置緩衝器。
- 2.14.7 門連鎖裝置
- (1) 升降機乘場門應設門連鎖裝置，此裝置包括機械閉鎖設施與電氣閉鎖開關，當升降機車廂門及所有乘場門未關閉鎖緊前，升降機應不能移動。
- (2) 發生緊急事故時，每一樓層可用特殊鑰匙啟開，此時升降機立即停止運轉。
- 2.14.8 調速機
- (1) 調速機為電氣機械混合式。
- (2) 於車廂下降速度達額定速度 1.3 倍前調速機電氣動作，切斷驅動馬

達及電磁煞車器電源，使捲揚機組停止運轉，如仍無法停止，則在車廂速度達額定速度 1.4 倍前機械動作帶動安全鉗煞車，使車廂夾於導軌上。

2.14.9 安全鉗

應裝置於升降機車廂左右各 1 組，採漸進式，經由調速機動作而產生機械式煞車，使車廂平穩安全地夾於導軌上。

2.14.10 安全門邊裝置

- (1) 車廂門的前端應裝置與門同高的安全履及紅外線光電安全裝置，當門在關閉過程中，有人或物體碰撞到安全履或干擾到紅外線光電安全裝置，門將重新開啟至全開之位置。
- (2) 門在預設的時限後將自動關閉，但當有重新再開啟的現象發生時，其關門時限應重新計時。

2.15 特殊運轉功能

2.15.1 自動通過

當升降機的載重量達到飽和時，升降機應能直接通過乘場所有叫車樓層，直接應答車廂內呼叫之樓層。

2.15.2 能源節省裝置

當升降機經過 5 分鐘無人使用時，即自動關閉車廂內的照明及風扇，當有人呼叫時，立即再自動啟動照明及風扇。

2.15.3 重複關門

如因外在因素使門無法完全關閉，升降機門將自動打開並再度關閉，藉此種重複關門、開門之動作，期使自動消除形成障礙之因素。

2.15.4 緊急電源自動切換運轉[建築物無自備發電機或原設計未接緊急電源者無此項功能]

當一般電源發生斷路時，升降機切換至緊急電源系統，應能配合發電機之設備容量操作緊急電源自動切換運轉後，維持電梯之運轉。

2.15.5 火警緊急呼返裝置

升降機應設置自動火警緊急呼返裝置。當啟動該裝置，將使升降機打消

任何已存在之叫車訊號全速召回到避難樓層，到達目的地後，門將保持開啟之狀態並停止操作。

2.15.6 消防專用操作模式(僅適用於緊急用升降機，一般升降機免設)

消防人員進入升降機，用鑰匙打開車廂操作盤上之一次消防開關後，升降機即由消防人員控制其運轉並具備下列操作功能：

- (1) 所有乘場叫車按鈕及指示器應失效。
- (2) 升降機門之開閉應藉由連續押扣車廂樓層按鈕控制，押扣至關門啟動可直達該樓層，關門途中如放開，升降機門將會自動再開啟。
- (3) 升降機門如故障無法閉合，升降機借由二次消防開關作動應仍可行駛。
- (4) 火警開關被復置時，升降機即恢復其正常運轉狀態。

2.15.7 地震管制運轉

承包商應提供地震感知器，在發生地震時，所有升降機的微處理機應能藉由地震感知器的感應，於地震來臨時下達避難指令，使升降機運轉至就近樓層，停車開門供乘坐人員安全步出升降機；若地震強度較小，則自動復歸運轉，若地震強度較大，則停止運轉，直至地震終了維護人員確定無安全顧慮後，以手動操作重新設定按鈕，才重新啟動升降機。

2.15.8 升降機緊急呼叫

升降機車廂內之緊急求救按鈕需連接至管理室，於緊急狀況時可與值勤人員連絡。

2.16 銘牌

主要設備上如捲揚機組、緩衝器、控制盤等均必須固定一不銹鋼名牌，牌上刻記永久性易讀之文字或圖面，指示該設備之型式與額定值、簡要規格、資料、製造日期、製造廠家名稱。

2.17 塗裝

升降機所有暴露之表面，除不銹鋼及不須油漆之機件外，均須予以適當塗裝。

2.18 爬梯

升降機機坑內應設置不銹鋼爬梯一座，以利維修人員進出。

- 2.19 無障礙用升降機（僅適用於無障礙用升降機，一般升降機免設）
須依照內政部國土管理署頒佈之「建築物無障礙設施設計規範」第四章升降設備相關規定辦理。

3. 施工

3.1 安裝

- 3.1.1 升降機均需由承包商或製造商完全依照規範書、最後認可之圖面及認可之程序進行安裝。
- 3.1.2 承包商在安裝期間，應提供充分之安全設施，例如邊界之圍籬、欄杆、爬梯、平台、遮蔽物、警示牌、警示燈及一切勞工安全衛生法或其它政府法令規定之各項要求。
- 3.1.3 安裝時，承包商應隨時保持工地清潔，不得有廢料或垃圾堆存。完工前，應將工地內不屬於業主之所有設施架料、設備、材料及垃圾運離。在試車完成後，承包商應在工地留下令業主滿意之整齊、清潔及能表現其工作品質之情況。任何因本工程作業而損壞之設施，應由承包商無償修復或更換之。

3.2 測試

- 3.2.1 除另有規定外，升降機至少應實施下列各項測試：
- (1) 負載試驗：包括 0、25、50、75、100 及 110%額定負載之上、下運轉試驗。
 - (2) 著樓試驗：乘場門檻及車廂門檻高低誤差在 $\pm 5\text{mm}$ 以內。
 - (3) 安全裝置試驗。（包括調速機和安全鉗）
 - (4) 測量各安全間隙與許可誤差。
 - (5) 超載警報試驗。
 - (6) 電氣設備之絕緣測量。
 - (7) 其他一般機械與電氣設備之一般檢驗。

(8) 其他功能測試。

3.2.2 前項之測試須會同工程司辦理，並將測試報告報請工程司備查。

3.2.3 升降機設備安裝完成後，應向主管建築機關委託之檢查機構申請竣工檢查並取得使用許可證明文件。

4. 計量與計價

4.1 計量

電動升降機依契約項目計量。

4.2 計價

4.2.1 電動升降機依契約項目計價

4.2.1 單價包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試、安全檢驗、保固及其他為完成本工作所需之費用。

〈本章結束〉